DEG
Alles für das Dach

INVEST

Gültig bis
28.02.2027

KATALOG
2026/27

Erst verstehen, dann entscheiden
Geräte ansehen, Funktionen testen und gemeinsam klären, welche Lösung wirklich zum Betrieb und zum Einsatz passt.

Passend investieren
Kaufen, mieten oder finanzieren: Die DEG TECHNIK findet den Weg, der fachlich und wirtschaftlich zum Vorhaben passt.

Sicher im Einsatz bleiben
Prüfung, Wartung und Reparatur sorgen dafür, dass Maschinen und Geräte zuverlässig und langfristig einsatzbereit bleiben.

VON ANFANG AN GUT INVESTIERT.



Gut beraten. Sicher entscheiden.

Entdecken Sie im Mittelteil das Leistungsspektrum der DEG TECHNIK – von der ersten Beratung bis zum zuverlässigen Einsatz.

EDITORIAL

Liebe Kundinnen und Kunden,

eine Investition in neue Technik prägt die Abläufe, die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit eines Betriebs oft über viele Jahre. Am Anfang steht deshalb für uns immer die Frage: Welche Aufgaben soll die Technik übernehmen, wie sieht ihr täglicher Einsatz aus und welche Lösung passt wirklich zu Ihren Anforderungen?

Bei der DEG TECHNIK können Sie Maschinen und Geräte ansehen, vergleichen und direkt ausprobieren.

„Wir schauen zuerst auf Ihren Betrieb und Ihre Anforderungen. So entstehen Lösungen, die im Arbeitsalltag wirklich weiterhelfen."



DEG TECHNIK ONLINE
Produkte, Mietgeräte, Wartung und aktuelle Termine

deg-dach.de/technik

INVESTITIONS-KATALOG
Direkt als PDF herunterladen

Unsere Mitarbeiter beraten Sie persönlich und unterstützen Sie dabei, die fachlich und wirtschaftlich passende Entscheidung zu treffen. Dabei geht es nicht allein um den Kauf. Je nach Bedarf kommen auch eine zeitlich begrenzte Miete oder eine individuelle Finanzierung infrage.

Unsere Begleitung geht über die Auswahl und Beschaffung hinaus. Mit Schulungen, Prüfungen, Wartungen und Reparaturen sorgen wir dafür, dass Ihre Technik sicher und zuverlässig im Einsatz bleibt. Dafür stehen Ihnen unsere Ansprechpartner an den Technikstandorten und in den DEG-Niederlassungen persönlich zur Seite.

Dieser Katalog gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Maschinen, Werkzeuge und Lösungen für Ihren Arbeitsalltag. Nutzen Sie ihn als Ausgangspunkt für Ihre nächste Investition – und sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder eine individuelle Lösung suchen. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihr Vorhaben.

Ihre DEG TECHNIK

INHALT

ALUTEC	Transportboxen	**4**
ALTEC	Dachsicherung	**6**
ABS	Absturzsicherungen	**9**
BÖCKER	Krane, Aufzüge, Zubehör	**10**
BRUCKAMP	Regalsysteme	**16**
BUSCHMANN TOOLS	Biege- und Schneidwerkzeuge	**19**
DEWALT	Elektrowerkzeuge	**24**
DOLEZYCH	Ladungssicherung	**29**
DÖLCO	Flachdach-Leckageortung, Dachtrocknung	**30**
EUROLINE	Leiter- und Steigtechnik	**32**
FALZSID	Blechbiege- und Falzwerkzeuge	**34**
FREUND	Kanter, Falzmaschine, Bitumenschneider	**38**
GEDA	Schrägaufzüge	**40**
GRÜN	Alles für die Dachsanierung	**41**
GROßEWINKELMANN	Transportwagen	**46**
HEDI	Elektroartikel	**47**
HAKOS	Dachrandsicherung	**48**
HANTER	Diamantwerkzeuge	**50**
HEGLA	Blechlagerung und -transport	**53**
HEMATEC	Hubarbeitsbühnen	**54**
HIKOKI	Powertools	**56**
JEIKNER	Dachrinnenreinigung	**58**
LAYHER	Leitern, Fahrgerüste	**60**
LEISTER	Heißluftschweißgeräte	**62**
IQ POWERTOOLS	Trockensägen	**65**
LOGICLINE	Transportsysteme	**66**
MAKITA	Akku-Werkzeuge	**69**
MASC	Spezialwerkzeuge	**73**
MASC DACHFREUNDE	Spezialwerkzeuge	**74**
MASC VÖHRINGEN	Spezialwerkzeuge	**76**
MILWAUKEE	Elektrowerkzeuge	**78**
PASLODE	Nagelgeräte	**82**
PERKEO	Löttechnik	**85**
PREBENA	Befestigungstechnik	**86**
PROVAK	Vakuumheber	**87**
RABIED BIEDRON	Diamanttechnik	**88**
ROKAMAT	Profi-Maschinen	**89**
SKYLOTEC	Sicherheitsausrüstung	**91**
SERVICE-SYSTEM	Professionelle Fahrzeugeinrichtung	**92**
SCHECHTL	Biegemaschinen, Tafelscheren	**94**
SCHLEBACH	Profiliermaschinen	**99**
SOCAGE	Hubarbeitsbühnen	**102**
SPRINTUS	Industriesauger	**104**
STUBAI	Spenglerwerkzeuge	**106**
THE TRADING	Dämmstoffschneider	**108**
ZUWA	Betriebsausstattung	**109**

Bildmaterial: ZEDACH eG, Adobe Stock, Hersteller

INVEST ANTIZYKLISCH

Bereit, wenn es wieder anzieht.

Wenn die Auftragslage zurückhaltender ist, rücken Investitionen schnell nach hinten. Dabei können gerade ruhigere Phasen der richtige Zeitpunkt sein, den eigenen Maschinenpark, Arbeitsabläufe und künftige Anforderungen in den Blick zu nehmen.

Denn wer gezielt modernisiert, schafft die Voraussetzungen für effizienteres Arbeiten, mehr Sicherheit und verlässliche Abläufe. Neue Technik lässt sich sorgfältig auswählen, erproben und in den Betrieb integrieren. Auch für Einweisungen und Schulungen bleibt mehr Zeit als im laufenden Hochbetrieb.

Antizyklisch investieren heißt, den eigenen Betrieb vorausschauend aufzustellen. Damit Technik, Prozesse und Team bereit sind, wenn die Nachfrage wieder anzieht.



> Die ideale Box für jeden Dachdecker!

Aluminiumbox COMFORT 48

Die extra starken ALUTEC MÜNCHEN Aluminiumboxen der COMFORT-Serie mit 1 mm Wandstärke sind für alles offen, was im Handwerk, in der Werkstatt oder auf der Baustelle bequem transportiert und sicher aufbewahrt werden muss. Ob Handwerkermaschinen, Werkzeug oder Messgeräte – mit diesen Universalboxen gehen Sie auf Nummer sicher. Die praxisgerechten Größen lassen keine Wünsche offen!

- Inhalt: ca. 48 Liter
- Materialstärke: 1 mm
- Innenmaße: 550 x 350 x 248 mm
- Außenmaße: 580 x 385 x 265 mm

 # 7602053



Riffelblechboxen

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- Serienmäßig mit Gasdruckdämpfern ab EXTREME 250
- Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl

> In 6 Größen:

Riffelblechbox R37 **EXTREME 37 l, SIGR** 622 x 275 x 270 mm	**Riffelblechbox R120** **EXTREME 120 l, SIGR** 622 x 425 x 520 mm
# 7602034	**# 7602036**
Riffelblechbox R234 **EXTREME 234 l, SIGR** 772 x 525 x 645 mm	**Riffelblechbox R250** **EXTREME 250 l, SIGR** 1022 x 525 x 520 mm
# 7602037	**# 7602038**
Riffelblechbox R312 **EXTREME 312 l, SIGR** 1272 x 525 x 520 mm	**Riffelblechbox R470** **EXTREME 470 l, SIGR** 1896 x 525 x 520 mm
# 7602039	**# 7602041**

Alle Maße sind Außenmaße!



> Jeweils mit 2 seitlichen Türen und abgeschrägtem Deckel:

Riffelblechbox R883 **EXTREME 883 l, SIGR** 1700 x 700 x 750/850 mm	**Riffelblechbox R989** **EXTREME 989 l, SIGR** 1900 x 700 x 750/850 mm
# 7602042	**# 1236951**

Alle Maße sind Außenmaße!

> Zubehör für Riffelblechboxen







Rädersatz Ø 100 mm 4 St. inkl. 2 Feststellbremsen	**Palettenfüße 100 mm** 4 St. inkl. Befestigungsmaterial	**Werkzeugablage-Set** für Box 883
# 7602043	**# 7602044**	**# 7602045**

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Exklusiv für unsere Kunden!

Premium-Box



Premium-Box 1

- **Gefertigt aus 3 mm Alu-Riffelblech**
- **Inkl. 4 herausnehmbaren Zwischenböden**
- **Inkl. Gummidichtung im Deckel und 2 Gasdruckdämpfer**
- **Zwei seitliche Türen**
- **Abschließbar an den Türen und an der Front**


1. Innenmaße: 1675 x 775 x 835/775 mm, Außenmaße: 1700 x 800 x 850/800 mm
2. Volumen: ca. 1028 Liter
3. Unterbaumodul: Stauraum offen, Höhe: 300 mm, lichtes Durchgangsmaß: 690 x 260 mm
4. Auszugslade: 1000 x 660 x 200 mm, Auszugslänge: 700 mm, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft: Flächenbelastung 50 kg
5. Einhängekorb: herausnehmbar, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft Flächenbelastung: 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe: 205 mm
6. Kranösen: 4 Stück, werden für die Eigenmontage beigepackt
7. Werkzeugfach: herausnehmbar und frei positionierbar, 350 x 115 x 100 mm, Gesamthöhe inkl. der Aufhängung: 190 mm
8. Dosenhalter: für bis zu 4 Dosen, 345 x 120 x 230 mm, frei positionierbar an der Rückwand, für Dosen mit Durchmesser bis zu 75 mm und Höhe 220 mm
9. Kabelhalter: herausnehmbar und frei positionierbar, 80 x 60 x 175 mm
10. Antirutschmatte für Zwischenboden

 # 7602079


Werkzeugfach


Kabelhalter


Dosenhalter

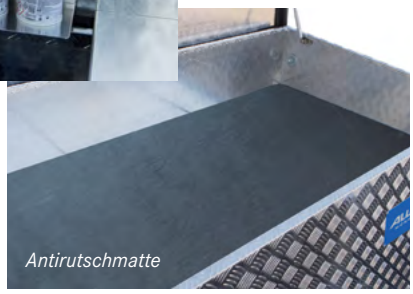
Antirutschmatte

Premium-Box 2


- **Gefertigt aus 3 mm Alu-Riffelblech**
- **Inkl. 4 herausnehmbaren Zwischenböden**
- **Inkl. Gummidichtung im Deckel und 2 Gasdruckdämpfer**
- **Zwei seitliche Türen**
- **Abschließbar an den Türen und an der Front**

1. Innenmaße: 1875 x 775 x 835/775 mm, Außenmaße: 1900 x 800 x 850/800 mm
2. Volumen: ca. 1152 Liter
3. Unterbaumodul: Stauraum offen, Höhe: 300 mm, lichtes Durchgangsmaß: 690 x 260 mm
4. Auszugslade: 1000 x 660 x 200 mm, Auszugslänge: 700 mm, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft: Flächenbelastung 50 kg
5. Einhängekorb: herausnehmbar, inkl. Antirutschmatte, Tragkraft: Flächenbelastung 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe: 205 mm
6. Kranösen: 4 Stück, werden für die Eigenmontage beigepackt
7. Werkzeugfach: herausnehmbar und frei positionierbar, 350 x 115 x 100 mm, Gesamthöhe inkl. der Aufhängung: 190 mm
8. Dosenhalter: für bis zu 4 Dosen, 345 x 120 x 230 mm, frei positionierbar an der Rückwand, für Dosen mit Durchmesser bis zu 75 mm und Höhe 220 mm
9. Kabelhalter: herausnehmbar und frei positionierbar, 80 x 60 x 175 mm
10. Antirutschmatte für Zwischenboden

 # 7602080

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**

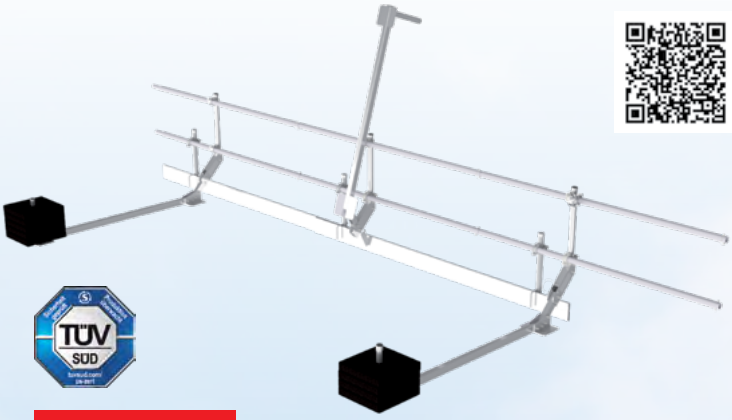

AluSecura® Dachsicherungssystem für den Profi

Verwendbar mit einer Attika bzw. in Verbindung mit einem festen Anschlag mit einer Höhe von mindestens 100 mm. Die Montage erfolgt im sicheren Abstand zur Dachkante, eine Verschraubung im Dach ist nicht notwendig. Der Abstand der Geländerpfosten ist variabel. Maximal darf dieser jedoch 4,50 m betragen, wenn der Geländerpfosten nach dem Aufbau nicht umgeklappt werden soll. Ansonsten beträgt der maximale Abstand zwischen den Geländerpfosten 2,25 m.

- Blitzschneller Aufbau, da bestechend einfaches System
- Geeignet für den Einsatz an großflächigen Gewerbedächern
- Hochwertige, korrosionsbeständige Aluminium-/Stahlkonstruktion
- Einfache Eckausbildungen durch Kupplungen
- Preisgünstig im Vergleich zu Fanggerüsten
- Geringes Gewicht für flexiblen Einsatz



Paket 1 = 18 m

1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 18 lfdm, bestehend aus:

- **5 St.** Alu-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter
- **16 St.** Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips
- **10 St.** Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter
- **15 St.** Ballastscheibe 10 kg, 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde

 # 3180036

Paket 2 = 45 m

1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 45 lfdm, bestehend aus:

- **11 St.** Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter
- **40 St.** Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips
- **22 St.** Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter
- **33 St.** Ballastscheibe 10 kg, 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde


 # 3180037

Paket 3 = 63 m

1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 63 lfdm, bestehend aus:

- **15 St.** Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter
- **56 St.** Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips
- **30 St.** Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter
- **45 St.** Ballastscheibe 10 kg, 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde

 # 1050186

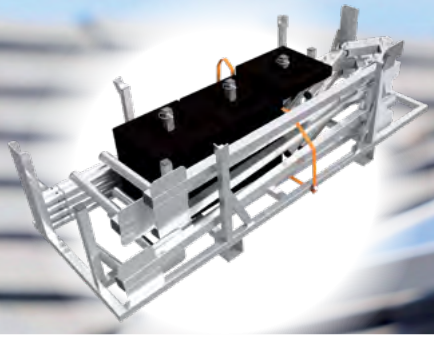

AluSecura Transportgestell

Hinweis: **Bei Paket 2 werden 2 Gestelle benötigt.**
Bei Paket 3 werden 3 Gestelle benötigt.

 # 3180042

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



RoofersConsole® Dachkonsole

Die ALTEC RoofersConsole® ist einsetzbar als Lastenablage, Arbeitsgerüst, Schutzgeländer, Dachziegel- oder Solarmodulverteiler. Die Montage ist unkompliziert, die Varianten sind flexibel nutzbar. Diese bestehen aus einzelnen Konsolen oder aus verschiedenen Sets (Geländerpfosten, Rohrkupplungen, Knieholm, Handlauf und Diagonalrohr). Für den Einsatz sind die Konsolen über Sparren (Mindestbreite 60 mm) einzuhängen.

- Dachneigung: 20° bis 55°
- Eigengewicht: 4,7 kg je Konsole
- Konsolentiefe: 800 mm
- Dachlatte: bis 52 mm Dicke
- Schenkel-Länge: 800 mm

RoofersConsole® 2 Stück

Ohne Zubehör, bestehend aus: 2 x Dachkonsole

 # 3180043

RoofersConsole® Set 2

Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten, inkl. 4 x Rohrkupplung


 # 3180044

RoofersConsole® Set 4

Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten inkl. 2 x Rohrkupplung, 1 x Knieholm, 1 x Handlauf, 1 x Strebenset inkl. 2 x Rohrkupplung, Handlauf und Knieholm aus verzinktem Stahl

 # 3180045

> Auch in Breite 135 cm verfügbar!

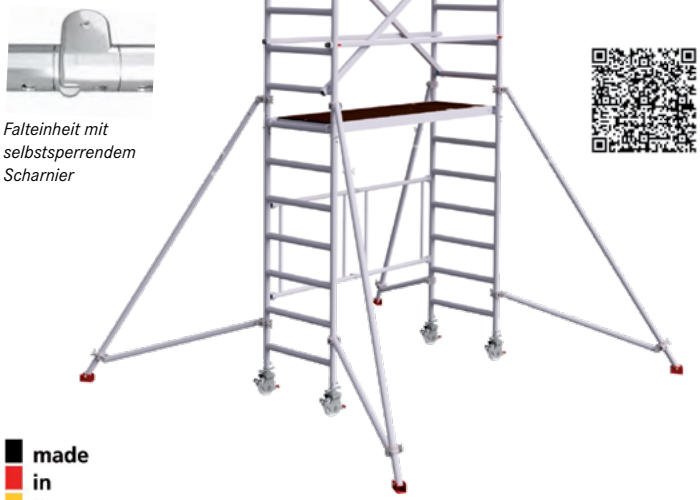

Falteinheit mit selbstsperrendem Scharnier

AluKlik® Faltgerüst

Das ALTEC AluKlik® Faltgerüst entspricht EN 1004-1 und ist TÜV-SÜD geprüft, stellt als leichtes und korrosionsbeständiges Aluminium-Fahrgerüst durch die Klappfunktion die schnelle Möglichkeit dar, ein Gerüst aufzustellen. Für den Aufbau wird keinerlei Werkzeug benötigt, da die Grundfalteinheit zusammen mit vier gebremsten Laufrollen bereits fertig vormontiert ist. Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen an den Enden der Streben sorgen für schnellen und problemlosen Aufbau. Es lässt sich problemlos jederzeit nachträglich bis zu einer Arbeitshöhe von 14 m aufrüsten. Stabilität gewähren dabei 4 teleskopierbare Dreieckausleger. Eingeschweißte Sprossen sind rundum rutschhemmend geriffelt und garantieren somit einen optimalen Halt beim Aufstieg.

Technische Daten:

- Material: Aluminium
- Gerüstgruppe 3: mit 200 kg/m² nach EN 1004
- Länge: 1,90 m • Breite: 70 cm
- Max. Arbeitshöhe: 14 m

made in Germany





Selbstsichernde Klauen mit unterschiedlich gefärbten Aluminium-hebeln für eine leichte Differenzierung

ALTEC AluKlik® 600

5,8 m Arbeitshöhe, Standhöhe 3,8 m, bestehend aus:
1 x Grundfalteinheit inkl. Ø 150 mm Laufrollen mit Doppelbremshebel, 2 x Durchstiegsbelag und 2 x Geländerrahmen, 2 x Vertikalrahmen 2 m und 3 x Horizontale 1,90 m, 1 x Bordbrettsatz und 4 x Dreieckausleger, teleskopierbar (2,20 m – 2,60 m), 3 x Doppelgeländer 1,90 m

 # 3180047

ALTEC AluKlik® 300

3 m Arbeitshöhe, Standhöhe 1 m, bestehend aus: 1 x Grundfalteinheit inkl. Laufrollen Ø 150 mm, mit Doppelbremshebel, 1 x Durchstiegsbelag

 # 3180046

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Paslode

FOS


5 Jahre

Garantie & Service

HIGH FIVE – FÜR DEINE ARBEIT!

AB JETZT 5 JAHRE GARANTIE

REPARATUR, VERSCHLEISSTEILE, WARTUNG - ALLES INKLUSIVE



IM90Xi



IM100Xi



PPN50Xi



COMBI Xi

HIGH FIVE

mit PULSA® und Xi-Technologie



Mobile Guard pro Traufe für Schrägdächer

Gesamtlängen: 7,2 m und 12 m

Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer. Besonderer Clou: Dachrinne wird nicht belastet – keine Dachrinne notwendig. Kraftableitung erfolgt über die speziellen Fassadenstützen und Dachhalter. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 14 kg pro laufendem Meter.



ABS Mobile Guard Pro 7,2 m

Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach DIN EN 13374.

- Aus hochwertigem Aluminium für geneigte Dächer
- Setlänge: 7,2 m
- Inkl. Befestigungsmaterial

 # 1095657

ABS Mobile Guard Pro 12 m

Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach DIN EN 13374.

- Aus hochwertigem Aluminium für geneigte Dächer
- Setlänge: 12 m
- Inkl. Befestigungsmaterial

 # 1095658

Mobile Guard Pro Ortgang für Schrägdächer

Gesamtlängen: 2,4 m, 4,8 m und 9,6 m

Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer zur Sicherung des Ortgangs. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 10 kg pro laufendem Meter.



1 x ABS OGG Guard Pro 2,40 m

Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach DIN EN 13374.

- Aus hochwertigem Aluminium für geneigte Dächer, zur Sicherung des Ortgangs
- Setlänge: 2,40 m • Inkl. Befestigungsmaterial

 # 1237109

1 x ABS OGG Guard Pro 4,80 m

Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach DIN EN 13374.

- Aus hochwertigem Aluminium für geneigte Dächer, zur Sicherung des Ortgangs
- Setlänge: 4,80 m • Inkl. Befestigungsmaterial

 # 1237110

1 x ABS OGG Guard Pro 9,60 m

Temporäres Schutzgeländer, geprüft nach DIN EN 13374.

- Aus hochwertigem Aluminium für geneigte Dächer, zur Sicherung des Ortgangs
- Setlänge: 9,60 m • Inkl. Befestigungsmaterial

 # 1237111

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Volle Reichweite mit 2-fach vollhydraulischem Ausleger

> Optional mit 230 V Ladetechnik als E-Variante



Autokran AK 37 X

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 3000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Zzgl. Fahrgestell

 # 1237820

> Wendiger Citykran: Radstand < 3,90 m

Anhängerkran AHK 36 X

- Aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 2400 kg)
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect

 # 1237821

> REKORD: 32 m Arbeitshöhe in der Bühne!



Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. und Überführungskosten i.H.v. € 2.500,-. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Veränderte Finanzierungsmöglichkeiten auf Anfrage! Die Kalkulation der oben genannten Finanzierungsbeispiele beruht auf dem aktuellen Zinssatz und ist ohne Bonitätsprüfung indikativ erfolgt. Sollte sich am Geld-/Kapitalmarkt eine Zinsänderung ergeben, kann dieses zu einer Anpassung der Konditionen führen. Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

> Voll elektrisch – mit Energierückgewinnung 230 V-Technik

> Alle Krane inklusive 5 Jahre BÖCKER-Sondergarantie!



Autokran AK 36e mit E-Antrieb

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 16/18 t
- Ausfahrlänge max. 36 m (optional 37,9 m)
- Nutzlast max. 2000 kg (optional 4000 kg)
- Antrieb über 30 kWh Akkuantrieb mit 230/400 V Ladetechnik
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

 # 1237822



Autokran AK 42e mit E-Antrieb

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Antrieb über 30 kWh Akkuantrieb mit 230/400 V Ladetechnik
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

 # 1237823



Autokran AK 48e mit E-Antrieb

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 26 t
- Ausfahrlänge max. 49 m (optional 52 m)
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Antrieb über 30 kWh Akkuantrieb mit 230/400 V Ladetechnik
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

 # 1237824

> LKW-Fahrgestelle, Zubehör und weitere Kranmodelle auf Anfrage

> Aufbau auch auf Volvo oder Scania möglich

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. und Überführungskosten i.H.v. € 2.500,-. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Veränderte Finanzierungsmöglichkeiten auf Anfrage! Die Kalkulation der oben genannten Finanzierungsbeispiele beruht auf dem aktuellen Zinssatz und ist ohne Bonitätsprüfung indikativ erfolgt. Sollte sich am Geld-/Kapitalmarkt eine Zinsänderung ergeben, kann dieses zu einer Anpassung der Konditionen führen. Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

> Bereits ab € 526,- monatlich finanzieren!



Bauaufzug Junior HD 24 K

- Integriertes Knickstück • Ausfahrlänge max. 23,7 m
- Länge bis Traufe 18 m bei Abknickung
- Nutzlast max. 250 kg
- Eigengewicht max. 1200 kg, gebremst
- Fahrgestell mit gerader PKW-Zugvorrichtung
- Außenschiene lackiert in RAL 9010 Reinweiß

Angebot bestehend aus:

- Bauaufzug Junior
- Führungsschienenpaket
- Fahrgestell Junior, 1200 kg, gerade Deichsel, gebremst, feste Achse
- Honda Motor 9,6 kW/13 PS mit E-Starter (leichte Schutzhaube)
- Stützrad
- Stützräder am Kopfstück
- Kippschlitten statt Normalschlitten
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig, 110 x 44 x 70 cm

 # 4706360

> Bei den Aufzügen entstehen zusätzliche Kosten für die Überführung und Einweisung von € 750,-.

> Optional:

Zusatzantrieb E-Motor 2,6 kW

Zusätzlich zu 13 PS Honda-Motor: Nutzlast Knickstück mit E-Antrieb max. 150 kg, Knickfunktion mit Benzinmotor zu fahren

 # 8851152

> Bereits ab € 625,- monatlich finanzieren!



Bauaufzug Avario HD 27 K

- Hochstabil, leicht und kompakt
- Hybridaufzug: angenehm leise und emissionsfrei (230 V Elektromotor + Honda Benzinmotor) • Zulässiges Gesamtgewicht: 1,9 t
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bis 50 m/min • Nutzlast bis 270 kg
- Maximale Förderhöhe: 27 m • Mögliche Traufhöhe: 20,3 m
- Überwindet mehrere Geschosse • Integrierte Knickschiene
- Fahrgestell ohne Rangierantrieb mit gerader Deichsel
- Außenschiene lackiert in RAL 9010 Reinweiß
- Universal-Pritsche 110 x 44 x 70 cm

 # 4706303

> Zubehör Krane

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich gerne an Ihre Fachberatung.



Personenkorb mit Easy-Lock System

Personenkorb mit Easy-Lock System

350 kg Nutzlast, als drehbare und vorne zu öffnende Ausführung, drehbar, offen und für Korblasten bis 350 kg

 # 1095004



Kamera an der Mastspitze

Kamera an der Mastspitze

Mit Übertragung auf das Farbdisplay der Funksteuerung

 # 4706033



BöckerConnect System

BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem

(zzgl. € 19,- monatlich) gemäß Zusatzvereinbarung

 # 8853424

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Veränderte Finanzierungsmöglichkeiten auf Anfrage! Die Kalkulation der oben genannten Finanzierungsbeispiele beruht auf dem aktuellen Zinssatz und ist ohne Bonitätsprüfung indikativ erfolgt. Sollte sich am Geld- und Kapitalmarkt eine Zinsänderung ergeben, kann dieses zu einer Anpassung der Konditionen führen. Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.









Top-Lift Standard

- Förderlänge: 12 m (optional erweiterbar bis 20 m)
- Nutzlast max.: 250 kg
- Fördergeschwindigkeit: 34 m/min
- Antriebsaggregat: 230 Volt mit Schlaffseilsicherung
- Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen u. Transportrollen
- Aggregat einfach von vorne zu montieren
- Grundschiene 2 m
- 4 Stück 2 m-Verlängerung
- 1 Stück 1 m-Verlängerung
- Knickstück stufenlos 20° - 45° verstellbar
- 44 m Drahtseil und 22 m Endschalterkabel
- Universalpritsche Standard 60 cm breit
- Normalschlitten

 # 6200759

> Optional:

2-m-Verlängerung	1-m-Verlängerung
# 6200679	# 6200678

Rohrstütze

 # 6200685



Solarpritsche

Neben den klassischen Transportlösungen bietet Böcker auch ein geschlossenes System für die Montage von Solarmodulen. Die Solarpritsche sorgt für einen sicheren Transport der Module aufs Dach. Gummiauflagen schützen vor Beschädigungen und die Klemmvorrichtung sorgt für sichere Befestigung.

 # 6200723



Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Veränderte Finanzierungsmöglichkeiten auf Anfrage! Die Kalkulation der oben genannten Finanzierungsbeispiele beruht auf dem aktuellen Zinssatz und ist ohne Bonitätsprüfung indikativ erfolgt. Sollte sich am Geld- und Kapitalmarkt eine Zinsänderung ergeben, kann dieses zu einer Anpassung der Konditionen führen. Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

NEU

> Fahrbar mit Führerscheinklasse B (750 kg)

> Auch als Verbrenner erhältlich mit Honda-Motor

JUNIOR 18



> Kleinste Aufbaumaße dank einzigartig kompakter Bauweise

> Bereits ab € 379,- monatlich finanzieren!


> Mietkaufrate bei 72 Monaten Laufzeit ohne Restwert

> Überführungskosten zzgl. € 750,-.







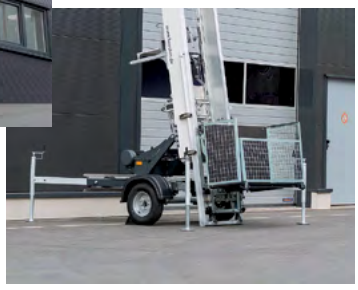

Junior 18 Bauaufzug

Kleinste Aufbaumaße dank einzigartig kompakter Bauweise. Als kompaktester Bauaufzug der Baureihe sorgt der Junior 18 für den zügigen, kräfteschonenden Materialtransport von Lasten bis 250 kg in Transporthöhen bis 18 m. Er bietet umfassende Ausstattungsmöglichkeiten, wie die elektrohydraulische Bedienung in den Varianten Basic und Comfort, den Anbau eines Knickstücks und weitere Schienenverlängerungen zu bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung:

- Fahrgestell mit starrer Achse (Durchfahrtsbreite von 1500 mm)
- Elektrohydraulische Bedieneinheit
- Kopfstückräder
- Universalschlitten mit Kippfunktion
- Universalpritsche, 1100 mm breit
- Ausziehbare untere Verlängerung, 2 m lang
- Beleuchtung 12 Volt im Fahrgestell integriert
- Hydraulischer Hubzylinder und hydraulische Lastwinde
- Lackiert in RAL 9010 (Reinweiß)

Technische Daten:

- Nutzlast max.: 250 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 825 kg
- Zulässige Achslast: 750 kg • Zulässige Stützlast: 75 kg
- Ausfahrbar bis: 18,2 m
- Schlittengeschwindigkeit max.: 45 m/min
- Paketlänge: 4085 mm • Aufzugslänge: 4950 mm
- Aufzugsbreite: 1500 mm • Spurbreite Lastaufnahmemittel: 540 mm
- Fahrerlaubnisklasse: B/B96/BE • Antrieb: 230 V Elektromotor

 # 1237831

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Veränderte Finanzierungsmöglichkeiten auf Anfrage! Die Kalkulation der oben genannten Finanzierungsbeispiele beruht auf dem aktuellen Zinssatz und ist ohne Bonitätsprüfung indikativ erfolgt. Sollte sich am Geld- und Kapitalmarkt eine Zinsänderung ergeben, kann dieses zu einer Anpassung der Konditionen führen. Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Alu-Korb 800, stapelbar

- Stapelbar
- Tragfähigkeit: 230 kg • Eigengewicht: 12 kg
- Korbbreite: 800 mm • Korbbreite mit Stapelösen: 911 mm
- Korblänge: 800 mm
- Korbhöhe: 300 mm

 # 4152056



Alu-Kippmulde 500/315

- Kippfunktion mittels Schwenkbügel-automatik
- Tragfähigkeit 500 kg, 315 l

 # 850541

Alu-Kippmulde 1000/625

- Kippfunktion mittels Schwenkbügel-automatik
- Tragfähigkeit 1000 kg, 625 l

 # 850546

Alu-Kippmulde 1000/1000

- Kippfunktion mittels Schwenkbügelau-tomatik
- Tragfähigkeit 1000 kg, 1000 l

 # 4701449



Alu-Multiziegelzange 2-fach MZZ 2-360

- Öffnungsweite ca. 410 – 1070 mm
- Tragfähigkeit: 360 kg
- Eigengewicht: ca. 45 kg

 # 850549



Alu-Dachziegelzange 1-fach DZZ 1-200

- Öffnungsweite ca. 240 – 500 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: ca. 56 kg

 # 850540



Alu-Dachständer DS 680 A

- Tragfähigkeit: 600 kg
- Ablagebreite: 800 mm
- Dachneigung: 20° - 60°

 # 850533



Dachrollbühne

- Spezialkunststoff
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: 8 kg
- 2 Stück erforderlich

 # 850450



Alu-Arbeitskorb KS 200

- Nutzlast: 200 kg, 2 Personen

 # 86138



Alu-Dachziegelverteiler 2-reihig DZV 400

- Verstellbar nach Dachneigung bis 50°
- Tragfähigkeit: 400 kg (2 Reihen Ziegel)

 # 4702125



Alu-Palettengabel PG 1000 A

- Zinkenverstellung: 440 – 910 mm
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Eigengewicht: 66 kg

 # 850539

Alu-Palettengabel PG 1800 A

- Zinkenverstellung: 350 – 935 mm
- Tragfähigkeit: 1800 kg
- Eigengewicht: 80 kg

 # 4707600

Alu-Palettengabel PGA 1800 A

- Zinkenverstellung: 350 – 935 mm
- Tragfähigkeit: 1800 kg • Eigengewicht: 80 kg • Autom. Gewichtsausgleich

 # 4701723

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Veränderte Finanzierungsmöglichkeiten auf Anfrage! Die Kalkulation der oben genannten Finanzierungsbeispiele beruht auf dem aktuellen Zinssatz und ist ohne Bonitätsprüfung indikativ erfolgt. Sollte sich am Geld- und Kapitalmarkt eine Zinsänderung ergeben, kann dieses zu einer Anpassung der Konditionen führen. Verkauf solange Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

> Alle Angebote ohne zusätzliche Frachtkosten!
> Vorrätig und kurzfristig lieferbar!
> Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!



Kragarmregal Schraubsystem feuerverzinkt

- Stabile Stahlkonstruktion aus warmgewalzten IPE-Profilen
- Widerstandsfähige feuerverzinkte Oberfläche für Langlebigkeit, Fußteil fest verschweißt für schnelle und einfache Montage
- Kragarme flexibel im 100 mm Raster höhenverstellbar
- Starke Anschraubplatten für weniger Beschädigungen
- Stabile Verstrebung mit Schienen aus Flach- und Winkelstahl
- Die Regalreihen können unbegrenzt verlängert werden
- Mit Montageanleitung & Belastungsschildern C4 gem. DIN-Norm
- Optional mit Dach, Rück- und Seitenwand erhältlich
- Auf Wunsch mit Gitterrost, Abrollsicherungen oder Palettentraversen
- Ständer Achsabstand: individuell wählbar

Komplett-Set 1:
Kragarmregal einseitig/doppelseitig

Bestehend aus:

4 x Regalständer: 3,5 m hoch, 1,2 m Fuß, Tragfähigkeit: 2300 kg je Ständer

8 x Kragarme: Mit Lastabweiser 1,2 m lang, Tragfähigkeit: 750 kg je Arm

- Inkl. Längs- und Diagonalverbände (1,31 m Achsmaß) für 1 Regalreihe mit 4 Ständern, ca. 4 m lang
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gem. DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007, 1 Montage - u. Betriebsanleitung

Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
# 2144671	# 2144672



Komplett-Set 2:
Kragarmregal einseitig/doppelseitig

Bestehend aus:

4 x Regalständer: 4,16 m hoch, 1,2 m Fuß, Tragfähigkeit: 2250 kg je Ständer

12 x Kragarme: Mit Lastabweiser 1,2 m lang, Tragfähigkeit: 750 kg je Arm

- Inkl. Längs- und Diagonalverbände (1,31 m Achsmaß) für 1 Regalreihe mit 4 Ständern, ca. 4 m lang
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gem. DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007, 1 Montage - u. Betriebsanleitung

Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
# 2144642	# 2144652

Komplett-Set 3:
Kragarmregal einseitig/doppelseitig

Bestehend aus:

4 x Regalständer: 5,18 m hoch, 1,2 m Fuß, Tragfähigkeit: 2600 kg je Ständer

12 x Kragarme: Mit Lastabweiser 1,2 m lang, Tragfähigkeit: 860 kg je Arm

- Inkl. Längs- und Diagonalverbände (1,31 m Achsmaß) für 1 Regalreihe mit 4 Ständern, ca. 4 m lang
- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gem. DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007, 1 Montage - u. Betriebsanleitung

Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
# 2144647	# 2144655

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Bei einer Außenaufstellung reduzieren sich die maximalen Traglasten gemäß den örtlichen Windlasten. Abb. können weiteres Zubehör enthalten.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Ideal für den Außenbereich!



> Vorrätig und kurzfristig lieferbar!

Palettenregal feuerverzinkt

- Flexibilität: Anpassung von Abständen und Tragkraft der Rahmen und Traversen
- Feuerverzinkt: Besonders robust und wetterfest, ideal für den Außenbereich, aber auch im Innenbereich nutzbar
- Vielseitigkeit: Für verschiedene Palettentypen geeignet
- Einfache Montage: Höhenverstellbare Traversen im 100 mm Raster
- Stabile Verstrebung mit Schienen aus Flach- und Winkelstahl
- Die Regalreihen können auch später noch unbegrenzt verlängert werden
- Mit Montageanleitung und Belastungsschildern C4 gemäß DIN-Norm
- Optional mit Dach, Rück- und Seitenwand erhältlich
- Auf Wunsch mit Gitterrost, Durchschubsicherungen, Doppelregalverbindern oder Palettentraversen



Komplett-Set 1:
Palettenregal feuerverzinkt

Bestehend aus:

4 x Rahmen:
3,5 m hoch, Länge ca. 8,5 m, Tragfähigkeit: bis zu 14 000 kg je Rahmen

12 x Regaltraversen IPE 100:
2700 mm lang, Tragfähigkeit: 3000 kg je Traversenpaar

- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage - und Betriebsanleitung

 # 1132405

Komplett-Set 2:
Palettenregal feuerverzinkt

Bestehend aus:

4 x Rahmen:
4 m hoch, Länge ca. 8,5 m, Tragfähigkeit: bis zu 14 000 kg je Rahmen

12 x Regaltraversen IPE 100:
2700 mm lang, Tragfähigkeit: 3000 kg je Traversenpaar

- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder
- Gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage - und Betriebsanleitung

 # 1132406



Bei einer Außenaufstellung reduzieren sich die maximalen Traglasten gemäß den örtlichen Windlasten. Abb. können weiteres Zubehör enthalten.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**

> Ideal für den Innenbereich!



> Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Palettenregal SUPERBUILD**

Das Palettenregalsystem SUPERBUILD besteht aus hochfestem Baustahl gemäß EN 10204. Dank des sendzimirverzinkten Stahls sind alle Regalkomponenten rostbeständig. Die Regalreihen können auch später noch unbegrenzt verlängert werden.

- Einfache Montage: Höhenverstellbare Traversen im 50 mm Raster
- Traversenlängen in 1800 mm, 2700 mm und 3600 mm lieferbar
- Rahmenhöhen in 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m und 5,5 m verfügbar
- Mit Montageanleitung und Belastungsschildern C4 gemäß DIN-Norm

Komplett-Set:
Palettenregal SUPERBUILD**

Bestehend aus:

3 x Rahmen:
4 m hoch, Länge ca. 5,7 m, Tragfähigkeit: bis zu 9000 kg je Rahmen

8 x Regaltraversen:
Ausführung 2700 mm lang, Tragfähigkeit: 3000 kg je Traversenpaar

- Inkl. Schrauben, Bodenanker und Belastungsschilder gemäß DIN EN 15635 / DGUV Regel 108-007
- 1 Montage - und Betriebsanleitung

 # 1185114



> Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Fachbodenregal UNIRACK***

- Jeder Fachboden ist im Raster von 33 mm in der Höhe verstellbar
- Die maximale Fachlast pro Boden beträgt 145 kg
- Die glanzverzinkte Oberfläche gewährleistet herausragende Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- Geschraubte Rahmen mit glatter Frontseite: Verschraubte Stahlfüße sorgen für einen sicheren Halt und bieten die Möglichkeit einer flexiblen Erweiterung durch passende Anbauregale
- Traversenlängen in 900 mm, 1200 mm, 1500 mm und 1800 mm lieferbar
- Rahmenhöhen in 2 m, 2,5 m, 3 m verfügbar

Komplett-Set:
Fachbodenregal UNIRACK***

Bestehend aus:

3 x Seitenrahmen:
2000 mm hoch, 600 mm tief, Länge: ca. 3070 mm

10 x Fachböden:
1500 mm x 600 mm

- Inkl. 1 Montage - und Betriebsanleitung

 # 1185115

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung. Abb. können weiteres Zubehör enthalten.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

** Nur für Europaletten mit den Abmessungen 1200 x 800 mm geeignet. Für andere Palettenmaße setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Palettenregale sind nicht zur Aufstellung im Außenbereich geeignet. Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.

*** Alle Lastangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last. Unter Einhaltung der maximalen Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich. Beachten Sie immer, dass Regale mit einem Höhen-/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 gegen Kippen gesichert werden müssen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.



UNIVERSAL CUTTER

Der UNIVERSAL CUTTER ist ein für den Akku-Bohrschrauber konzipiertes Schneidwerkzeug, das für das schnelle und saubere Schneiden von Profil- und Wellblechen direkt auf der Baustelle entwickelt wurde. Er erreicht Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 85 m/min und folgt geraden sowie kurvigen Linien bis zu einem Mindestradius von R100 – ideal für Arbeiten an Dächern, Dachrinnen und Fassaden.

Dank integriertem Fingerschutz und einem geringen Gewicht von 1,2 kg ermöglicht das Gerät ein sichereres und schnelleres Schneiden von Blechen und hinterlässt eine saubere Schnittkante.

Technische Daten:

- Schneidleistung Stahl, Edelstahl, Zink: 0,8 mm
- Schneidleistung Alu, Kupfer: 1,0 mm
- Geschwindigkeit: 85 m/min

Im Koffer, Akku-Schrauber NICHT im Lieferumfang enthalten

 # 1233639





**Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.**



IP67 RATING MIL SPECS DEF STAN 81-41 STANAG 4280






Falzbender

Der FALZBENDER ist ein perfektes handgeführtes Set aus zwei Biegegeräten für schnelles und müheloses Falten des Doppelstehfalzes.

- Perfekte Naht mit deutlich weniger Spannung
- Vermeiden Sie im Vergleich zu Profilmaschinen ein Aufrollen auf den Dächern
- Herstellung eines perfekten Stehfalzprofils
- Wird in einem Militärkoffer mit Sicherheitsschaum geliefert
- Oberes (rotes) Profilbiegegewicht: 6 kg
- Unteres (grünes) Profilbendergewicht: 4 kg
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm

 # 1072141

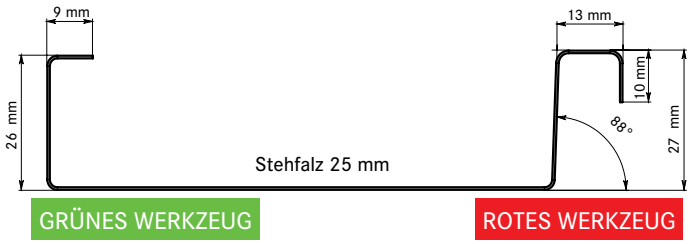



Double Falz Seamer

Ein leichtes, kabelloses Falzwerkzeug für Akku-Bohrschrauber, mit dem Dachdecker Dächer schnell und einfach in einem einzigen Arbeitsgang doppelfalzen können.

- Die schnellste Falzmaschine der Welt – bis zu 30 m/min
- Sie können Doppel- und Einfachstehfalzoperationen getrennt verwenden
- Gewicht 5,3 kg, leicht zu tragen
- Erweiterungsset zur Erleichterung der Arbeiten auf dem Dach, sodass diese ohne Krabbeln erledigt werden können!
- Ohne Akkuschrauber, ohne Extension Kit

 # 1343014





Extension Kit

Fernbedienung Extension Kit für Double Falz Seamer.

 # 1094741

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



IP67 RATING MIL SPECS DEF STAN 81-41 STANAG 4280

Falzcutter

Der Falzcutter ist für den Rückbau von Metalldächern mit Doppelstehfalz konzipiert. Er öffnet die Falzverbindungen von Doppelstehfalzdächern.

- Für Standard 25 - 38 mm (1" – 1,5" Stehfalzprofil)
- Schneiden Sie komplexe Bereiche
- Präzises Manövrieren
- An jeder Stelle des Metallfalzprofils anbringbar und wieder lösbar
- Mit Akku-Bohrschrauber verwendbar
- Wird in einem Militärkoffer mit Sicherheitsschaum geliefert
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm
- Preis ohne Akkuschrauber

 # 1343016





Rollcutter

Schneiden Sie Bleche bis zu einer Dicke von 0,8 mm mühelos und zuverlässig. Dank der kompakten und tragbaren Bauweise ist das Gerät überall einsetzbar.

- Einsatz überall
- Der angebrachte Laser verleiht Ihrem Schnitt mehr Präzision
- Sehr schnelles Schneiden
- Verwendbar mit Akku-Bohrschrauber
- Wird in einem Militärkoffer mit Sicherheitsschaum geliefert
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- Preis ohne Akkuschrauber

 # 1094740

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> **Antikratz & Antirutsch**

Plastic Pliers

Manueller 2-in-1-Handfalzer für Doppelstehfalzprofile.

- Kunststoffeinlagen zum Schutz vor Kratzern
- Spezielle Gummieinlagen verbessern den Halt und verhindern ein Abrutschen
- Der optimierte Bewegungswinkel und die optimierte Geometrie sorgen für ein perfektes 1. und 2. Schritterlebnis
- Ergonomische Griffe, die sich Ihrer Handfläche anpassen
- Trageverriegelungsclip – für einfaches Tragen
- Max. Dicke Zink/Aluminium/Kupfer: 0,8 mm
- Max. Dicke Stahl: 0,7 mm
- Max. Dicke Edelstahl: 0,5 mm

 # 1343031




Verstellbarer Mini Winkel- und Winkeldoppelfalzer

Um den 1. und 2. Arbeitsgang des Winkel- und Winkeldoppelfalzes zu schließen. Entwickelt für den Einsatz in Bereichen mit eingeschränktem Zugang – wie in der Nähe von Schornsteinen, Rohren oder anderen Hindernissen, wo herkömmliche Geräte zu groß oder unflexibel sind.

- Griff verstellbar auf verschiedene Winkel
- Ergonomischer Griff: blauer Befestigungsclip erleichtert das Tragen des Werkzeugs
- Anti-Kratz-Kunststoffeinlagen schützen das Material vor Kratzern
- Anti-Rutsch-Dichtung: Präziser und starker Griff, der Profile sicher hält, ohne zu rutschen, selbst wenn sie nass sind

 # 1181232



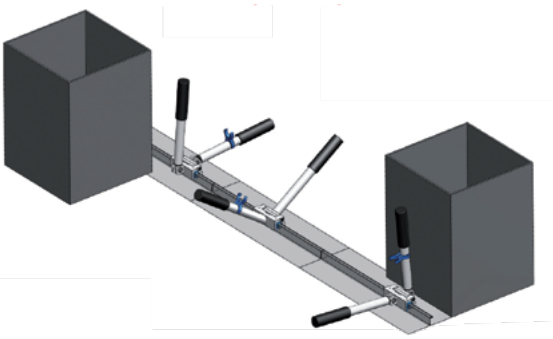

> **Für enge Abstände, die es nicht ermöglichen, den Falz mit herkömmlichen Geräten zu schließen.**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



PIPEXPAND PRO

Perfektes Werkzeug zum Aufweiten von Rohren unterschiedlicher Größen.

- Einfache Aufweitung aller nahtgeschweißten Fallrohre aus Kupfer, Zink oder Aluminium
- Rollen mit unterschiedlicher Geometrie sorgen für einen reibungslosen Ein- und Ausstieg
- Hinterlässt KEINE strukturellen Spuren auf den Rohren
- Ein-Mann-Bedienung
- Leichtgewichtig durch Aluminiumgehäuse
- Im Transportkoffer

2er Satz (76/100)	2er Satz (80/100)
# 1343039	# 1343030

3er Satz (60/87/100)
1343042



PIPEXPAND PRO
Satz 60/76/80/87/100/120

- Im Koffer

 # 1343043



ACCUBEADER

Akkuschrauberbetriebene Sickenmaschine zur Herstellung verschiedener Sickenarten in Blechen und Metallrohren. Die Maschine kann als Handgerät für schnellere Arbeiten verwendet oder mit einer Schnellspannklemme am Arbeitstisch befestigt werden und funktioniert dann mit einem Pedal.

- Materialstärke: bis zu 1 mm
- Min. Rohrdurchmesser: 55 mm
- Geschwindigkeit: bis zu 18 m/min
- Akku-Schrauber nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Accubeader-Maschine, Fußpedal, austauschbare Walzen für verschiedene Anwendungen, Tischhalterung, Anschlag und Ablagefläche

 # 1343044

Hinweis: Akkuschrauber im Lieferumfang nicht enthalten.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Preistipp!



DCD799P2T-QW 18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber bürstenlos

- Kompakt, leicht und leistungsstark
- Max. Drehmoment: 74 Nm
- Robustes 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 x 18 V/5 Ah Akkus, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Koffer

 # 1137629



DCD803NT-XJ 18 V Bohrschrauber mit 4 werkzeuglos wechselbaren Aufsätzen, bürstenlos

- 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- Max. Drehmoment 73 Nm

Serienmäßiger Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, ¼“ Innensechskant-Aufnahme, Exzentervorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme, Winkelschraubvorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme, Metall-Gürtelhaken, Organizer, T STAK-Box

 # 1222937



DCD1007NT-XJ 18 V Akku-Schlagbohrschrauber bürstenlos

- Leistungsstarker 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- Max. Drehmoment: 169 Nm

Serienmäßiger Lieferumfang: Magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, Metall-Gürtelhaken, T-STAK-Box

 # 1098710

DCH273NT-XJ 18 V SDS-plus Akku-Kombihammer 24 mm, 2,1 Joule

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie

Serienmäßiger Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T-STAK-Box II

 # 1906879

> Gefördert nur in Kombination mit Akku-Starter-Set und Absaugung.

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



DCB1104D2-QW 18 V/2 Ah Starter-Kit

- Bestehend aus 2 Akkus 18 V, 2 Ah und 1 System-Schnellladegerät
- Passend für alle 18 V XR Akku-Maschinen von DEWALT

 # 1032046

DCB1104P2-QW 18 V/5 Ah Starter-Kit

- Bestehend aus 2 Akkus 18 V, 5 Ah und 1 System-Schnellladegerät
- Passend für alle 18 V XR Akku-Maschinen von DEWALT

 # 1032048

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



DCG405NT-XJ 18 V Akku-Winkelschleifer 125 mm bürstenlos

- Kompakte Abmessungen
- Staubgeschützter Motor
- Perform & Protect – Elektronische Bremse

Serienmäßiger Lieferumfang: Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T-STAK-Box II

 # 4585939



DCN930N-XJ 18 V Akku-Nagler 90 mm Einzel- und Serienauslösung

DCN950N-XJ 18 V Akku-Nagler 90 mm* Einzelauslösung

- Bürstenlose Motor-Technologie garantiert ausreichende Leistung für problemloses Eintreiben von 90 mm Ringschaft-Nägeln bis 2,8 mm
- Gewicht (ohne Akku): 3,9 kg

Serienmäßiger Lieferumfang: Drehbarer Gürtel-/Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, Metall-Gürtelhaken

DCN930N-XJ	DCN950N-XJ
# 4586637	# 4586638

* BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de



DCN45RNNT-XJ 18 V Akku-Dachpappennagler bürstenlos

- Erster Akku-Dachpappennagler für schnelle und sichere Befestigung von Dachpappe, Montage von Dampfsperren, Schindeln, Traufblechen u.v.m. sowie im Elementebau problemlos einsetzbar
- Für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Gewicht (ohne Akku): 2,9 kg

Serienmäßiger Lieferumfang: Gürtelhaken, T-STAK-Box VI

 # 5899810



DCMBL562N-XJ 18 V Akku-Gebläse bürstenlos

- Axial-Gebläse mit innovativer „Aerospike"-Luftführung
- Großdimensionierter Paddel-Gasgebeschalter mit Arretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: 18 Volt Akku-Gebläse

 # 5899809



> Powerstack-Akkus: extrem LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT + LANGLEBIG

DCBP518H2-XJ 2 x 18 V/5 Ah Powerstack-Akkus

- 2 Akkus 18 V/5 Ah
- Powerstack-Akkus mit innovativer Pouch-Zellen-Technologie
- Extrem leistungsstark und langlebig
- Passend für alle 18 V XR Akku-Maschinen von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5 Ah Powerstack

 # 4586541

> Ideal mit Tabless Akku-DCB1880-XJ!



DCS782N-XJ 18 V Akku-Paneelsäge 305 mm, inkl. Untergestell

- Außergewöhnliche Laufzeitleistung durch eine Kombination aus Sägeblatt, bürstenlosem Motor und Rekuperations-Bremstechnologie
- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 310 x 90 mm (90°/90°)
- Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)
- Exakte Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels bis jeweils 49° rechts und links

Serienmäßiger Lieferumfang: XR Extreme Runtime 60WZ/FZ Sägeblatt, Universal-Untergestell

 # 4586651



DWS780KIT-QS Paneelsäge 305 mm 1675 W, inkl. Untergestell

- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 303 x 110 mm
- XPS-LED-Schnittlinienanzeige: millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzern (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage)
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellungen mit Fixrasten für Standardwinkel

Serienmäßiger Lieferumfang: 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Universal-Untergestell

 # 4584192



DW733-QS 1800 W Dickenhobel

- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindelantrieb
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Hobelbreite: 64 – 315 mm
- Werkstückhöhe: max. 152 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Paar HM-Hobelmesser, 1 Gabelschlüssel (8/10 mm), 1 Innensechskantschlüssel, 1 Messer-Einstellhilfe, 1 Spanabsauganschluss

 # 1841770



DCB1880-XJ 18 V/8 Ah Tabless Ersatz-Akku

- Einsetzbar in allen 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Bis zu + 60 % Laufzeit im Vergleich zu einem Standard 5 Ah XR Akku, längere Lebensdauer und höhere Anzahl an Ladezyklen

 # 1116634

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



DCS579NT-XJ 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-Handkreissäge 190 mm, bürstenlos

- Durch Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanentmagneten, sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module, ist eine Abgabeleistung von bis zu 2450 Watt erreichbar
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)

Serienmäßiger Lieferumfang: XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI

 # 5899820

> Gefördert nur in Kombination mit Akku-Starter-Set.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de



DCG460N-XJ 54 V XR Akku-Winkelschleifer 230 mm bürstenlos

- Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeuges, Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer mit einer max. Abgabeleistung von 2600 Watt
- **Serienmäßiger Lieferumfang:** Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel

 # 1038580



DCS691N-XJ 54 V Akku-Trennschleifer 230 mm bürstenlos

- Bietet Leistung für die schwersten Anwendungen – ohne Kabel
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton
- Vollmetall-Direktgetriebe – für lange Lebensdauer und effiziente Kraftübertragung

 # 4586565

> Gefördert nur in Kombination mit Akku-Starter-Set im Koffer.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de



FLEXVOLT Akku-Starter-Kit im Koffer, DCB118Y2T, bestehend aus: 2 FLEXVOLT-Akkus mit je 216 Wh, System-Schnellladegerät DCB118Y2T-QW und T-STAK-Box

- AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen
- Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und weitgehend in allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar
- Sehr hohe Akkuleistung von 216 Wh
- Passend für alle DEWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 V (außer Tough-Radio)

 # 4585934

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Garantieverlängerung Elektrowerkzeuge


VERLÄSSLICH.
LEISTUNGSSTARK.
PARTNERSCHAFTLICH.
www.zedach.eu



Anschlagkette 4-strängig, 3000 kg

- Kettengehänge, 4-strängig mit Verkürzungshaken
- GS Gabelkopfhaken
- Nutzlänge: 4 m
- Kettennenndicke: 8 mm
- Tragkraft bei 0 - 45° Neigungswinkel: 4250 kg
- Tragkraft bei 45 - 60° Neigungswinkel: 3000 kg

 # 8164774

Abb. ähnlich!

Gabelhubwagen Do 2500

Mit Tandemrollen aus Polyurethan.

- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Gabellänge: 1150 mm
- Gabelaußenabstand: 540 mm
- Min. Gabelhöhe: 85 mm
- Max. Gabelhöhe: 200 mm
- Gewicht: 70 kg

 # 8157980



Aufzugsrollen-Set „Baustelle“

Set bestehend aus:

- 1 x Bau Aufzugsrolle für Hanfseile, 500 kg
- 1 x Eimerseil aus Hanf, 16 mm Durchmesser, 10 m lang
- 1 x Eimerseil aus Hanf, 16 mm Durchmesser, 15 m lang
- Eimerseil mit Feuerwehr-Karabinerhaken

Aufzugsrolle:

- Rollendurchmesser: 120 mm
- Drehbarer Haken mit Sicherung
- Für Hanf-Seile bis 20 mm Durchmesser

 # 8164796



Ladungssicherungs-Set Allround

- 2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC = 250 daN, B 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 1-tlg., LC = 700 daN, B 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt 1-tlg., LC = 2000 daN, B 35 mm, L = 6 m
- 2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 2-tlg., LC = 350 daN mit Profilhaken, B = 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 1000 daN, Profilhaken, B = 35 mm, L = 6 m
- 4 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 2500 daN, B = 50 mm, L = 8 m
- 4 x Kantenschutzecke aus Polyethylen für 50 mm Band, mit Schlitz, Abmessung 90 x 90 x 140 mm
- 8 x DoMatt Antirutschmatte, Abmessung 180 x 120 x 8 mm
- 1 x Dolezych Sporttasche

 # 8157957

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



RG 5 Leckortungssystem mit Rauchgas und Tracergas

Rauchgasaggregat zur Leckageortung für z. B. Folien- und Bitumendächer sowie begrünte Dächer. Prüfung der Rückstausicherheit der Dachentwässerung, da das Rauchgasaggregat mit Überdruck arbeitet und somit auch Isolierstoffe oder lange Rohrstrecken durchdringt. Durch die spezielle Drive Control Technik kann der Druck durch feine Regelbarkeit der Turbine den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Integrierter Tracergasanschluss und Funkfernbedienung.

 # 1700870



Zubehör für RG 5

Erforderlich, soweit nicht vorhanden: Nebelfluid, 5-l-Kanister, Hochtemperatur-Schlauch Ø 38 mm, Folienstutzen, Ersatzscheibe für Folienstutzen, Bitumenstutzen, Handschuhe

 # 1700871



FD 3 Elektroakustisches Ortungssystem

Undichte Stellen auf Flachdächern spürt das DÖLCO FD 3 zentimetergenau auf. Dabei wird mittels eines Hochfrequenzgenerators ein Signal auf die Gebäudeerdung aufmoduliert und über den Taststab an der Leckagestelle bzw. über die Feuchtebrücke auf der Dachhaut übertragen. Dieses Signal wird per einstellbarem Empfänger wieder präzise empfangen. Der Stromkreis schließt sich über die Leckage. Die Veränderung der Leitfähigkeit zur Leckstelle wird mittels eines akustischen Signals und eines Zeigerausschlags auf der Messgeräteskala angezeigt.

Standardausführung	Alternativ mit Akku
# 1700872	# 1700887

> NEU!



DCF 35 Hochspannungs-Flachdach-Leckageortung

Ortet Löcher, Risse und Poren in nicht leitfähigen Dachabdichtungen per Hochspannungs-Funkenschlag – trocken, ohne Flutung der Dachfläche. Über die Fächerbesenelektrode wird die Prüfspannung übertragen. 1–35 kV normgerecht einstellbar, Erdungsüberwachung, Akku für 8 –16 Stunden.

 # 1237436



> Zuverlässig, benutzerfreundlich & kostengünstig!



TG 1 Tracergaslecksuchgerät (Wasserstoff-Lecksuchgerät)

Ein auf Wasserstoffgas basierendes Ortungssystem. Um die präzise Lokalisierung großer und kleiner Lecks zu ermöglichen, kann die Empfindlichkeit des Gerätes über einen sehr weiten Bereich eingestellt werden. Der elektronische Sensor im Messkopf spricht sofort auf austretendes Prüfgas an und das Signal klingt so schnell wieder ab.

 # 1700873


FD 5 Sensor-Fahrwagen

Aktiv-Ansaugsystem – zieht Tracergas zum TG 1-Messkopf.


 # 1700877

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> 24h Hotline: T 07664 - 50 55 90

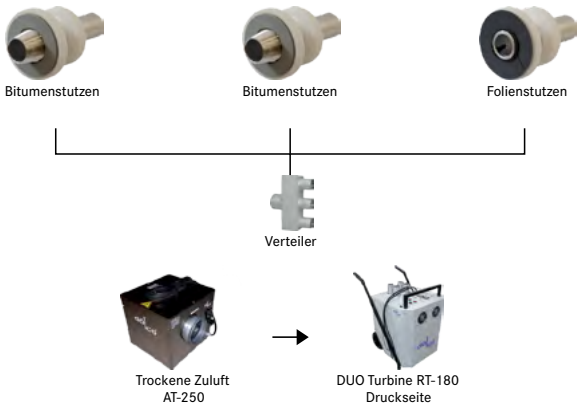

Druckseite

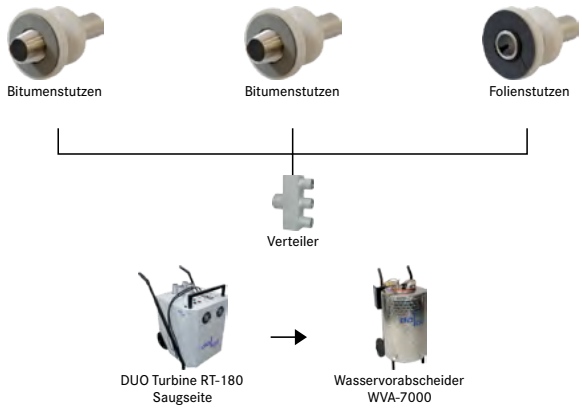

Saugseite



Komplett-Set für Flachdach-trocknung für ca. 300 m² Fläche

Bestehend aus:

- 1 x DUO Turbine RT-180 für 1 x Druck- und 1 x Saugseite
- Wasservorabscheider WVA-7000
- Adsorptionstrockner AT-250 zur Trocknung der Zuluft

+ Komplettem Zubehör zur Verschlauchung:

- 12 x Bitumenstutzen • 12 x Folienstutzen
- 10 x Ersatzschlitzscheiben
- 60 m Schlauch Ø 63 mm • 120 m Schlauch Ø 38 mm
- 1 x Bitumenschlüssel
- 30 x PVC-Endmuffen 38 mm • 60 x Schlauchschellen 32 – 50 mm
- 5 x Verbindungsmuffe 38 mm • 5 x Verbindungsmuffe 63 mm
- 25 x Schlauchschelle 50 – 70 mm
- 1 x GK-Kupplung 38 mm • 1 x GK-Kupplung 19 mm
- 1 x Zubehör-Set für AT-250

Komplettset



Wasservorabscheider WVA-7000

Mit automatischer Steuerung von Verdichtungsaggregaten, 100 Liter Edelstahlgehäuse für große Druckdifferenzen und große Wassermengen, integrierter Filter und Pumpe bis 7000 l/Stunde und 6 Meter Höhendifferenz.



Adsorptionstrockner AT-250


Bereits bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendbar. Entzieht der Luft Wasserdampf unter Nutzung der Eigenschaften eines hygroskopischen Materials, dem sogenannten Sorptionsmittel. Die gespeicherte Feuchtigkeit wird dann mit einem heißen Luftstrom ausgetrieben und als erwärmte Luft an die Umgebung abgegeben.




Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.





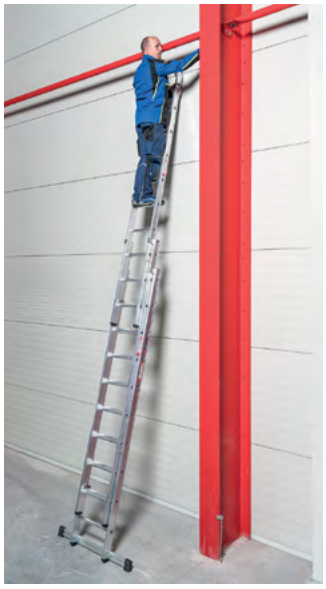



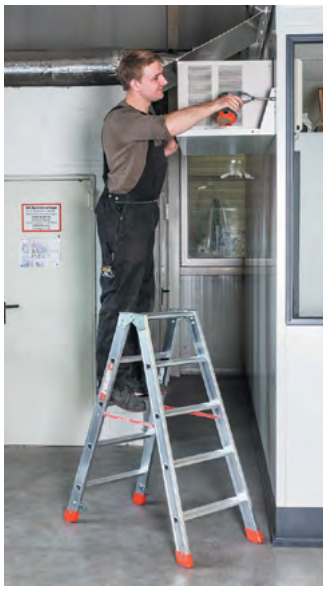



Alu-Schiebeleiter 2-teilig

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche (Abstand 280 mm)
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung
- Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 8
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden

2 x 6 Sprossen, L 2,29 m	**2 x 8 Sprossen, L 4,10 m**
# 6705036	**# 5110757**
2 x 10 Sprossen, L 4,95 m	**2 x 12 Sprossen, L 6,05 m**
# 5110758	**# 5110759**
2 x 14 Sprossen, L 7,15 m	**2 x 16 Sprossen, L 8,30 m**
# 6600174	**# 5110762**
2 x 17 Sprossen, L 8,55 m	**2 x 18 Sprossen, L 9,40 m**
# 5110764	**# 5110765**
2 x 20 Sprossen, L 10,25 m	
# 5110767	

Alu-Schiebeleiter 3-teilig

- Spezifikationen wie Alu-Schiebeleiter 2-teilig • Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10 Sprossen • Breite Quertraverse für sicheren Stand

3 x 8 Sprossen, L 5,76 m	**3 x 10 Sprossen, L 7,20 m**
# 5110769	**# 5110770**
3 x 12 Sprossen, L 8,32 m	**3 x 14 Sprossen, L 10,26 m**
# 5110771	**# 5110772**
3 x 16 Sprossen, L 11,40 m	
# 5110773	

Alu-Stufenstehleiter

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke (hohe Stabilität)
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche, Stufenabstand 250 mm
- Premium-Gummifuß mit Abstandsnocke mit mehr Auflagefläche
- Geschraubter Beschlag (schnelle und einfache Nachstellung möglich)
- Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

2 x 2 Stufen, L 0,50 m	**2 x 3 Stufen, L 0,75 m**
# 6705180	**# 6705181**
2 x 4 Stufen, L 1,00 m	**2 x 5 Stufen, L 1,25 m**
# 6705182	**# 6705183**
2 x 6 Stufen, L 1,50 m	**2 x 7 Stufen, L 1,75 m**
# 6705184	**# 6705185**
2 x 8 Stufen, L 2,00 m	**2 x 10 Stufen, L 2,50 m**
# 6705186	**# 5108261**
2 x 12 Stufen, L 3,00 m	**2 x 14 Stufen, L 3,50 m**
# 5108262	**# 5110837**
2 x 16 Stufen, L 4,00 m	
# 6600180	

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.













Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

- Holme aus stranggepressten Alu-Profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Aussteifungen ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche (Abstand 280 mm)
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar

3 x 6 Sprossen, L 4,10 m	3 x 8 Sprossen, L 5,78 m
# 6705136	# 6705138
3 x 9 Sprossen, L 6,07 m	**3 x 10 Sprossen, L 7,15 m**
# 6705139	# 6705140
3 x 11 Sprossen, L 7,75 m	**3 x 12 Sprossen, L 8,30 m**
# 6705141	# 6705142
3 x 13 Sprossen, L 8,57 m	**3 x 14 Sprossen, L 9,96 m**
# 6705143	# 6705144

Alu-Teleskopleiter Vario

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Bei Verwendung als Anlegeleiter: Empfehlung der Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, um normgerecht nach EN 131-4 zu arbeiten
- Gelenk: Keine Quetschgefahr, selbsteinrastend, komfortable Bedienung
- Volles Funktionsspektrum in jeder Größe

4 x 3 Sprossen, L 3,00 m	4 x 4 Sprossen, L 4,10 m
# 6705213	# 6705214
4 x 5 Sprossen, L 5,20 m	**4 x 6 Sprossen, L 6,30 m**
# 6705215	# 6705216

Alu-Dachdecker-Auflegeleiter

- Darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt werden
- Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

8 Sprossen, L 2,25 m	10 Sprossen, L 2,80 m
# 6705528	# 6705530
12 Sprossen, L 3,35 m	**14 Sprossen, L 3,95 m**
# 6705532	# 6705534
16 Sprossen, L 4,50 m	**18 Sprossen, L 5,05 m**
# 6705536	# 6705538

Verbindungswinkel


Sollte die EUROLINE Alu-Dachdecker-Auflegeleiter für Ihr Dach nicht ausreichen, haben Sie die Möglichkeit, 2 Leitern unkompliziert miteinander zu verbinden. Dazu wird ein Verbindungswinkel von außen über die Leiterholme beider Einzelteile gelegt und sicher verschraubt.


Im Lieferumfang enthalten: 2 Verbindungswinkel, 2 Schrauben


 # 6705541

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

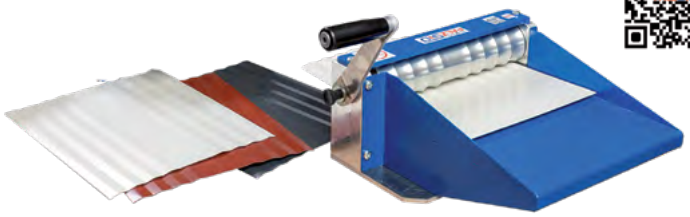





Unterkonstruktion mit Rillenverbinder *Fertiger Stoß mit perfekter Optik*



Detailanschnitt

Rillenverbindermaschine RVM mit Handkurbel

Sparen Sie Zeit und Geld! Profilieren Sie Ihre Rillenverbinder einfach selbst. Stoßausbildungen mit Rillenverbindern kommen bei sämtlichen Abdeckungen wie z. B. Attika, Gesimse, Fensterbank, First etc. zum Einsatz und bieten jede Menge Vorteile!

- Regensichere Verbindung ab 3° Neigung
- Dehnungsausgleichend
- Schnelle und einfache Montage
- Keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen nötig (bei besonderen Ansprüchen können zus. Dichtbänder o. ä. verwendet werden)
- Für sämtliche beschichteten und unbeschichteten Bleche geeignet
- Rollenbreite: 250 mm
- Blechdicken: Alu, Zink, Kupfer > 1 mm, VZ Stahlblech > 0,75 mm, Edelstahl > 0,6 mm
- Mit optimierter Geometrie und glattem Mittelsteg

- Spannungsfreie Stoßausbildung und noch bessere Optik
- Sicherheit bei Unwetter mit Wind & Regen bestätigt durch ein akkreditiertes bautechnisches Prüfinstitut!

 # 2200011



Getriebeadapter-Nachrüst-Kit


- Für 18 V Akku-Bohrmaschinen


 # 1096970

Rillenverbindermaschine mit Getriebeadapter


- Für 18 V Akku-Bohrmaschinen
- Ohne Akkuschrauber

 # 1098698

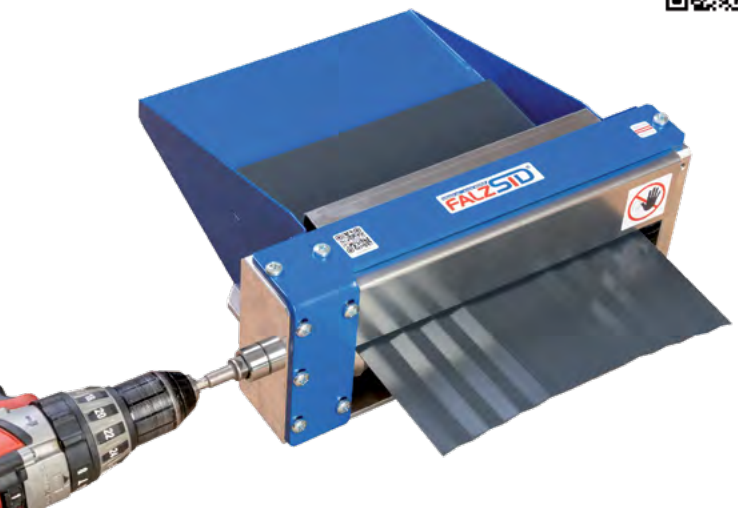

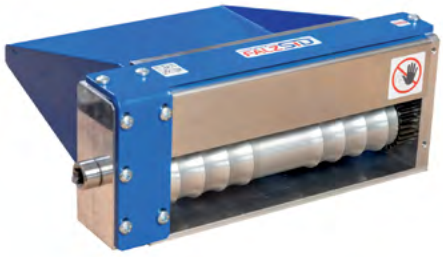

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

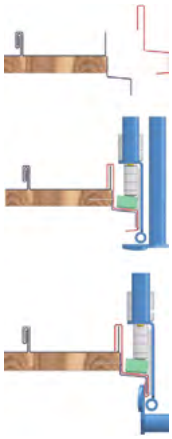



Ortgangschließer Vario

Sehr kompakte und leichte Ausführung. Besonders geeignet für Ortgangverblechungen, aber auch für Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck- und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem: 20 - 60 mm
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Arbeitslänge: 220 mm
- Gewicht: 2450 g

 # 2123246





Attikaschließer Vario 3.0

Robuste Ausführung für höhere Arbeitsleistung oder für stärkere Bleche (z. B. Zink bis 1,2 mm, Alu bis 1,5 mm) und höhere Variabilität. Besonders geeignet für Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck- und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem: 20 – 120 mm
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Arbeitslänge: 300 mm
- Gewicht: 3950 g

 # 2123247

Funktion 1: Hochkantung (Schachtelung) des Profiluntergurtes im Firstbereich in nur einem Arbeitsgang.





Trapezblechkanter S-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Sandwichpaneelen.

Bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- S281 z. B. für Brucha, Roma u.v.m.
- S258 z. B. für ArcelorMittal, O-Metall u.v.m.

 # 2123263

Funktion 2: Abkantung des Profiluntergurtes im Traufenbereich für ein einwandfreies Abtropfen des Wassers in nur einem Arbeitsgang.





Trapezblechkanter T-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Trapezblechen.

Bestehend aus:


- Grundgerät Standard
- T258 z. B. für 39/333, 45/333 u.v.m.
- T119 z. B. für 35/207, 40/183 u.v.m.
- T106 z. B. für 32/207, 35/207, 39/183 u. v. m.

 # 2123262

> Weitere Tauschaufsätze auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Der leistungsstarke und schnelle Dämmstoffschneider für den Flachdachprofi!

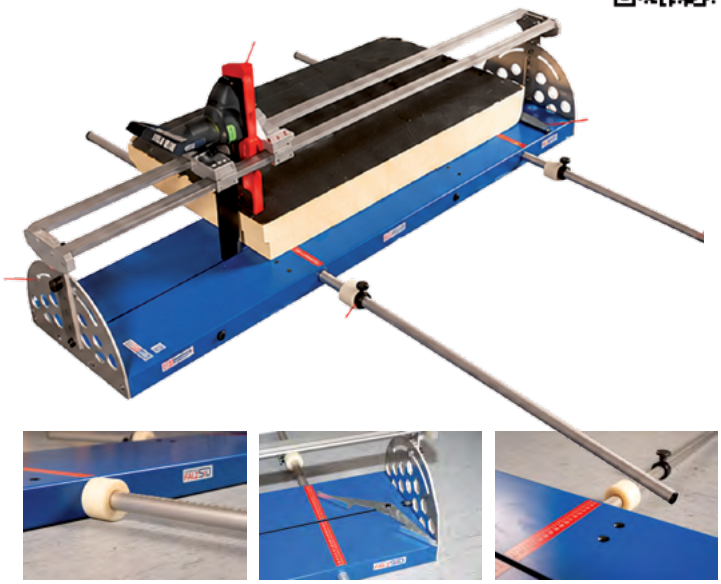

ISO-ROOF-SHARK 220

- **Stark:** Kraftschlüssige Verbindung zwischen Säge und Gleitschlitten speziell für robuste Dämmung
- **Kräfteschonend:** Hochwertige Gleiteinheit für müheloses Schneiden auch bei Schmutz und Feuchtigkeit
- **Exakt:** Zwangsführungen des Sägeblattes
- **Solide & leicht:** Geschweißter Alurahmen und hochwertige Komponenten

Technische Daten:

- Schnittlänge: bis ca. 1300 mm • Dämmstoffdicke: 20 – 220 mm
- Geeignet für: PUR, PIR, Steinwolle, EPS, XPS, Mineralwolle u.v.m.
- Schnittvarianten: Gerade, schräge, Gehrungs-/Keilschnitt bis 45° stufenlos
- Schnitttiefe bei z. B. 45°: bis 140 mm/60°: bis 180 mm/75°: bis 200 mm
- Gewicht: ca. 18,5 kg • Abmessungen (L x B x H): 1600 x 360 x 410 mm

Lieferumfang: 1 x Adapter für Festool-Säge ISC 240, 2 x Alurohr lang, 2 x Alurohr kurz, 2 x Seitenanschlag, 4 x Stützfuß

 # 5376632

> Empfohlenes Zubehör:

Festool-Set

Bestehend aus: Akku-Dämmstoffsäge ISC240 + 2 Akkus 4,0 Ah + Schnellladegerät + Schneidegarnitur SG240/G-ISC + Systainer

 # 5376633



Winkeldoppelfalzer PVC

Der ausgereifte, vielfach bewährte Pionier mit Kunststoffbelägen. Er vereint das Beste aus 2 Welten: Die Kraft der klassischen Stahlvariante mit hochwertigen Kunststoffbelägen für maximale Materialschonung.

- Keine Kratzer oder Druckstellen
- Durchdachte Ergonomie und ausbalancierte Geometrie
- Einfaches Austauschen der PVC-Backen durch Schraubsystem
- Gleitfähige PVC-Backen + rote Gumminoppen für Grip
- Geeignet für Winkelfalz + Doppelfalz
- Arbeitslänge: 220 mm • Gewicht: 2500 g
- Max. Dicke: Zink/Alu/Kupfer: bs 0,8 mm, Edelstahl: bis 0,5 mm, Stahlblech: bis 0,75 mm

 # 2123269

> Zubehör:

PVC-WDF Ersatz-Backenset	Ersatz-Gumminoppenset
# 2123270	# 2123271



Traufenschließer PVC

Der Klassiker mit materialschonenden Kunststoffbelägen zum Schließen der Traufenkantung u.v.m.

- Keine Kratzer oder Druckstellen
- Durchdachte Ergonomie und ausbalancierte Geometrie
- Einfaches Austauschen der PVC-Backen durch Schraubsystem
- Arbeitslänge: 220 mm • Gewicht: 2200 g
- Max. Dicke: Zink/Alu/Kupfer: bis 0,8 mm, Edelstahl: bis 0,5 mm, Stahlblech: bis 0,75 mm

 # 2123273

> Zubehör:

PVC-TS Ersatz-Backenset

 # 2123274

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.


GEMEINSAM
ERFOLGREICH!

> Du hast Bock auf alle Features? Hier geht's zur Freund Toolshow auf unserem YouTube-Kanal!



> Super robust. Griffig. Brillant am Blech.

Standard-Kanter mit Handgriff

Durch seinen optimal positionierten Handgriff lässt sich der Standard-Kanter auch bei längerem Einsatz komfortabel führen. Dank der verbauten Komponenten in Motorenqualität ist er zudem super robust und besonders langlebig.

- 0 – 100°, Aufkanthöhe 5 – 200 mm, 2 Führungsrollen
- Griffig: Handgriff ist bei jeder Auszugslänge vorhanden
- Verwindungssteif: 16 mm Hartchromstangen für Biegungen bis 1,2 mm
- Gleitend: Gleitbuchsen und glattes Stangenmaterial
- Einstellbar: Materialdicke von 0,3 bis 1,2 mm
- Schonend: Rutschfeste Gummifüße hinterlassen keine Kratzer auf dem Blech
- Gewicht: 1,80 kg
- Abmessungen: 120 x 113 x 280 mm

 # 1027558



Teller-Kanter

Mit seinen drei Führungsrollen schafft er problemlos Biegungen bis zu 180 Grad und ist zudem besonders kompakt und handlich.

- 90 – 180°, Einstecktiefe 5 – 25 mm, 3 Führungsrollen
- Hoch: Kantet Bleche von 5 bis 25 mm um
- Einfach: Keine Einstellungen notwendig
- Gleitend: 3 Führungsrollen begleiten die Biegung

 # 1027561

> SUPER-SET-PREIS > Standard-Kanter + Teller-Kanter + Koffer!



> Am besten gleich beide Kanter im kompakten Outdoor-Koffer kaufen:

Outdoor-Koffer mit Kanter-Set


Der robuste Koffer beinhaltet den Standard-Kanter mit Handgriff sowie den Teller-Kanter (siehe oben).

- Robust: Schlagfest und stabil hält er dem Baustellenalltag problemlos stand
- Staub- und wasserdicht: Die Dichtung im Deckel ist äußerst strapazierfähig und schützt vor Staub und Spritzwasser (IP67)
- Standfest: Rutschfeste Füße sorgen für sicheren Stand
- Sicher: Mit Doppelentriegelung und Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- Passgenau: EPE-Innenschaum mit Werkzeugaussparungen hält und schützt deine Kanter
- Geordnet: Alles hat seinen festen Platz – sogar der Innensechskantschlüssel
- Außenmaße: 410 x 370 x 198 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Volumen: 21,5 l

 # 3712549

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

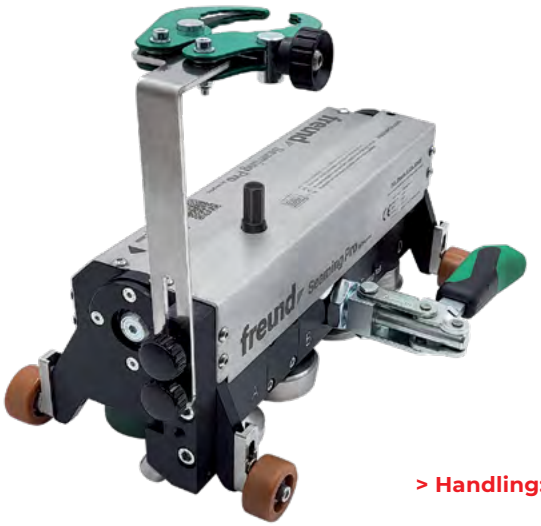

> Handling:

> Neue Generation!

Falzmaschine Seaming Pro®

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab.

- Optimiert: Neuer Sechskantanschluss durch Drucklager verstärkt
- Sicher und stabilisierend: Die Frontrolle fixiert den Seaming Pro® am Falz und bereitet die Schließung des Winkelfalzes vor
- Schnell: Erstellt Doppelstehfalze in nur einem Arbeitsschritt - bis zu 8 – 12 m pro Minute
- Kabellos: Einfach handelsüblichen Akkuschrauber (100 - 135 Nm) an einer von zwei Aufnahmen montieren (Dach-/Fassadenantrieb)
- Universell: Bearbeitet Kupfer, Zink u. Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis 0,5 mm Stärke
- Schlagfest, staub- und wasserdicht (IP67) im Outdoor-Koffer
- Abmessungen: 300 x 200 x 140 mm • Gewicht: 6,5 kg

 # 3712484 Ohne Akkuschrauber



Bitumenschneider Bitumen Pro

Schneidet Bitumenbahnen exakt, sicher, immer gleich und schnell!

- Führt immer perfekte gerade Schnitte aus, dank Messskala und Anschlag
- Kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand
- Fixierend: Leichte Befestigung der Stangen durch Bajonettverschluss
- Platzsparend: Viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle auszurollen
- Abmessungen: 1430 x 460 x 135 mm • Gewicht: 14,95 kg

 # 3712495



6D Rohraufweiter im Koffer

Weitet alle handelsüblichen Fallrohre: Ø 60/76/80/87/100/120 mm!

- Easy: Einfache Anpassung an alle gängigen Rohre
- Wenig Kraft beim Aufweiten und Festhalten des Rohres notwendig
- Kabellos: Funktioniert mit einem handelsüblichen Akkuschrauber
- Alle Einsätze liegen geschützt in einer Schaumstoff-Formeinlage in einem wasserdichten (IP 67) und abschließbaren Outdoor-Koffer
- Gewicht: 5,7 kg

 # 1083901



Abrisswerkzeug Bozz Set
bestehend aus Big Bozz & Little Bozz

Für Abrissarbeiten jeder Art.

- Außen: Big Bozz stemmt schwere Lasten
- Kraftvoll: Abriss von Abdichtungsbahnen und mehrlagigen Bitumenbahnen
- Effizient: Entfernen von Schindeln, Dämmplatten und Latten
- Innen: Little Bozz kommt in jede Ecke und an die Decke
- Zügig: Integrierter Nagelzieher

 # 3712404



Wickelkern Set – 2 Stk.

Hilft beim Abschweißen von Bitumenbahnen!

- Stabil und hitzebeständig: Verteilt mit seinem Aluminiumkern den Anpressdruck gleichmäßig über die gesamte Rollenbreite
- Guter Schutz: Die Kopfüberdeckung wird in der Rolle fixiert – dank Öffnung über die gesamte Rohrlänge
- Praktisch: Einfaches Einfädeln der Bahn über die trichterförmige Öffnung an beiden Schlitzenden • Sehr leicht • Gewicht: 1,5 kg

 # 3712533

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Über 100 000 zufriedene Kunden!



GEDA FIXLIFT 250

Der Einsatz von Schrägaufzügen überzeugt durch einfache Montage, geringen Zeitaufwand und eine kraftsparende Arbeitsweise. Mit einem verstärkten Leiterprofil können GEDA Schrägaufzüge Nutzlasten von bis zu 250 kg über eine Höhe von 19 m transportieren.

- Für jede Aufgabe das passende Gerät • Vorgerüstet bis 20 m
- Tragfähigkeit bis 200 kg, Zugkraft max. 300 kg
- 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min
- Kabeltrommel 33 m, 3 x 2,5 mm²
- Anschlüsse für Endschalter und Bedienungstaster steckbar
- 0,6/1,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Knickstück stufenlos 20° – 45° einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
- Sinnvolles Zubehör ermöglicht rationellen Einsatz und wirtschaftliche Arbeitsabläufe

Angebot: 14 m

Bestehend aus: 1 x Grundeinheit 2 m, 5 x Leiterteil 2 m, 1 x Leiterteil 1 m, 1 x Unipritsche, 1 x Knickstück, 1 x Kabeltrommel

 # 1106146




> Zubehör für Fixlift Schrägaufzug

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Solarpritsche

 # 1440532



Dachauflagebock

Stufenlos höhenverstellbar

 # 1440510



Dachziegelverteiler

 # 1440311



Fahrgestell

L x B x H: 800 x 650 x 780 mm, Leergewicht: 36 kg

 # 1440308

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage. *Lieferung zzgl. Frachtkosten € 144,-



Edelstahl-Aufschweißbrenner-Set

Bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- Kleinbrenner K 35/400 lang
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"

 # 1096946



Titan-Aufschweißbrenner-Set

Bestehend aus:

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- TITAN-Handbrenner TA 55/400
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"

 # 1096947



Starkbrenner

Edelstahl-Starkbrenner-Set Standard bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler

 # 4838060



Starkbrenner

TITAN-Starkbrenner-Set bestehend aus:

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler

 # 4838058



Andrückrolle 9 kg

- Mit Silikonmantel
- Farbe: Karminrot RAL 3002

 # 4838391

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Dachschneider DS 30 Benzin

- Robust, leistungsstark, handlich, stabil
- 11 PS/8,2 kW 4-Takt Benzinmotor
- 1 Schlagmesser und große Laufräder
- Schneidtiefe stufenlos verstellbar bis ca. 140 mm
- Schneidleistung bei dreilagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung ca. 1800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

 # 4829521

Dachschneider DS 31 Benzin

- Robust, leistungsstark, handlich, stabil
- 11 PS/8,2 kW 4-Takt Benzinmotor
- 2 Schlagmesser und große Laufräder
- Schneidtiefe stufenlos verstellbar bis ca. 140 mm
- Schneidleistung bei dreilagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung ca. 3500 m/h
- Abstand der beiden Messer: ca. 61 cm
- Gewicht: ca. 110 kg

 # 4829522







Dachschneider DS 60 Benzin

Der mit 21 PS leistungsstärkste Dachschneider aus unserem Hause. Entwickelt für höchste Anforderungen im professionellen Baustelleneinsatz, ermöglicht das effektive und saubere Aufschneiden von Flachdachaufbauten bis zu einer beeindruckenden Schnitttiefe von 170 mm. Die stauboptimierte Luftführung schützt zentrale Komponenten und sorgt für zuverlässigen Betrieb, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

- Robust, wartungsarm, wirtschaftlich
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis 170 mm
- Motorleistung: 21 PS
- Wassertank: 20 Liter / 2 – 3 Std. Dauerbetrieb
- Präziser Nassschnitt: Reduzierte Staubbildung und deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen
- Schnitttiefe bis 170 mm: Ideal für mehrschichtige Flachdachaufbauten und starke Materiallagen
- Optimierte Motoransaugung: Die Ansaugluft wurde gezielt nach oben – außerhalb des stark verstaubten Arbeitsbereichs – verlegt, das schützt den Motor, reduziert Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Maschine nachhaltig

 # 1235288

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



SCRAP'AIR 55 für Bitumen- und Abdichtungsbahnen

Das starke Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem.

- Speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert
- Zum Entfernen von Flachdachbelägen
- Schlagfrequenz 2250 Schläge/min
- Gewicht ohne Werkzeuge ca. 6,1 kg
- Anschluss an Luft-Kompressoren mit 6 - 8 bar

Im Koffer geliefert:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt
- 1 Messer mit Stahlklingen
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfläschchen 250 ml
- 1 vertikales Messer • 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Öler • 1 Schutzausrüstung für Augen, Ohren und Hände

 # 4829583



Dachschäler GDS 10

Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschneidern vorgeschnittene alte Dachbeläge schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält. Randloses Arbeiten möglich.

- Hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda 4-Takt-Benzinmotor 11 PS
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar bis ca. 4 m/min
- 1700 Hübe pro Minute/Seite im Wechsel

 # 4838189




Dachstripper Turbo 2.0

Zum Abschälen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen wie Polystyrolplatten, Rollbahnen, PU-Platten, Korkplatten etc.

- Kompakt und handlich – schält die mit den Dachschneidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab
- Der leistungsstarke Motor 2600 W/230 V AC besitzt einen Anlaufstrombegrenzer und treibt den Fahrantrieb und das Schlagwerk an
- Die kompakte Form ermöglicht bei optimaler Handlichkeit ein kraftschonendes Arbeiten
- Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine
- Die abzulösende Dachbahnenbreite beträgt ca. 40 – 50 cm bei einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 1000 m pro Stunde
- Messerbreite: 35 cm
- Gesamtgewicht einschl. Ballast-Gewicht: ca. 157 kg
- Fahrgeschwindigkeit: ca. 1000 m/h
- Motorleistung: 2600 W/230 V AC
- Zuleitungskabel: 10 m

 # 4838681

> **Zubehör** für Dachstripper Turbo 2.0



1 Satz Spikes-Antriebsräder

für erhöhte Kraftübertragung



 # 2530320

Spezialmesser, abgewinkelt

für Dachaufbauten mit Isolierung

 # 4838682

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



PRIMAT Propan-Bitumenkocher 250

Ausgezeichnet mit dem DVGW-Prüfkennzeichen. Die Beheizung erfolgt durch einen 5-flammigen Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung. Betreibbar mit Hochdruckschlauch (6,3 x 5 bar) und Mitteldruckregler (1,5 bar).

- 5-flammiger Propanbrenner, thermostatische Regulierung
- Doppelmantelvollisolierung
- Inhalt: 250 Liter, zulässige Füllmenge: 225 Liter
- Brennerdüsen-Ø: 1,5 mm
- Bitumendurchsatz ca./Stunde: 300 l/h
- Propanverbrauch ca. max.: 3,9 kg/h
- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Ohne Propangasflasche und Schlauchzubehör

 # 2530114

> Zubehör:

Piezozündung für Bitumenkocher	5 m Hochdruck-schlauch mit Regler
# 4838143	**# 2530106**




Bitumenkocher E MR 229

Der E MR 229 ist ein moderner, elektrisch betriebener Bitumenkocher, entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen, wie polymermodifiziertes Bitumen aufzuheizen oder für Orte, an denen das Arbeiten mit offener Flamme nicht möglich ist. Er kombiniert hohe Heizleistung, präzise Temperatursteuerung und energieeffiziente Konstruktion und übertrifft gasbeheizte Geräte in vielen Bereichen. Ein leistungsstarkes, elektrisch betriebenes Rührwerk sorgt für eine schonende und gleichmäßige Durchmischung des Materials.

- Motor: 0,55 kW/1445 U/min
- Getriebe: i = 53,77
- Heizleistung: 3 Heizkreise mit je 3,5 kW, 750 C, 10,5 kW
- Anschluss: CEE 16 A

 # 1235291

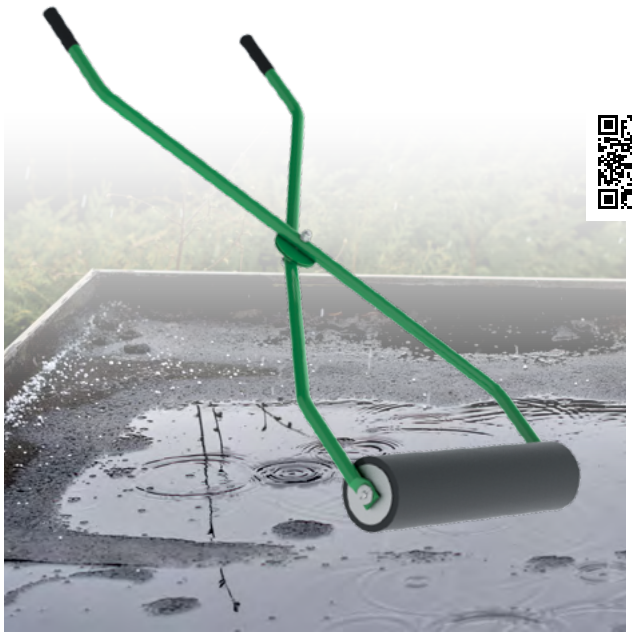

Drying Roll

Zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach. Einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle. Die GRÜN Drying Roll saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren. Die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs.

 # 4838436

> Zubehör:

Ersatz-Saugrolle

für Wassersauger Drying Roll

 # 4838441

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Komplettes Flachdach-Schutzgeländer
Grundausstattung Alu-Fix

- Das überzeugende Flachdach-Schutzsystem
- Geringes Eigengewicht, schnell und einfach zu montieren
- Maßgenaue Bauteile und Schnellbefestigungen
- Unkompliziert, lediglich 4 Grundelemente
- Abstand der Stützelemente 5,8 m
- Problemlose Handhabung
- Langlebig, aus Alu, alle Teile austauschbar

25,2 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung

Beinhaltet: 9 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 6 Stützelemente, 12 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung

 # 2530800

50,4 m Einrüstung mit 2 Eckausbildungen

Beinhaltet: 18 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 10 Stützelemente, 20 Gegengewichte à 22 kg, 2 Eckausbildungen

 # 4829500

1 Transportkassette

Stabile Stahlkonstruktion für max. 50,4 m, L x B x H: 300 x 98 x 128 cm

 # 2532068



ZEDACH Schuttrohre

Universell einsetzbar für Steildach, Flachdach, Sanierung, Modernisierung und Renovierung. Rohre einschl. der Befestigungen und Aufhängevorrichtungen entsprechen gesetzlichen sicherheitstechnischen Vorschriften und sind BG-Bau geprüft.

- Aus schlagfestem Polyethylen
- Geräuscharm, umweltfreundlich, leicht und schnell zu montieren
- Leichte Handhabung sowie schnelle und sichere Montage
- Leiser Schallpegel, nur 57 dB(A)
- Gesamtlänge: 120 cm
- Durchmesser: 57/40 cm
- Eigengewicht: 10 kg

# 2532101	**1 St. =**	**ab 10 St. =**

*Pro Stück

> **Zubehör** für ZEDACH Schuttrohre

Kunststoff-Einfülltrichter	Gerüsthalterung komplett
# 2530266	**# 2530258**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Dachtransportwagen „Tausendfüßler“

Der Tausendfüßler läuft leicht über jedes Trapezblechprofil. Auf der Ladeebene lassen sich Auflagen für z. B. Schweißbahnrollen herausschwenken.

- Gewicht: 90 kg
- Gesamtmaße L x B x H: 2200 x 850 x 1200 mm
- Ladefläche L x B: 1900 x 850 mm
- 20 versetzt angeordnete Räder 260 x 85 mm
- Gebremst
- Drehkranz
- Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Mit 20 pannensicheren Rädern

 # 1182384

Mit 20 Lufträdern

 # 1182383



Dachtransportwagen „Wiesel“

- Gewicht: 31 kg
- Gesamtmaße L x B x H: 1805 x 650 x 800 mm
- Ladefläche L x B: 1300 x 650 mm
- 12 versetzt angeordnete Räder 260 x 85 mm
- Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Mit 12 pannensicheren Rädern

 # 1182386

Mit 12 Lufträdern

 # 1182385



Dämmstoffkarre lang XL

- Gewicht: 50 kg
- Ladefläche L x B: 2650 x 850 mm
- Gesamtabmessung L x B x H: 3150 x 1050 x 990 mm
- Lang XL
- Pulverbeschichtet in RAL 6010 Grasgrün
- Zwillingsbereifung

Mit 4 pannensicheren Rädern

 # 1182388

Mit 4 Lufträdern

 # 1182387

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.





Paket Kabelbedruckung Generation 7 Champion

Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

- Kabeltrommel-Ø 290 mm, Trommelkörper in schwarz
- Mit 40 m HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5
- Leitung wahlweise in blau, grün, gelb oder orange
- Spritzwassergeschützte 4-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem
- Schutzart: IP54

> Inkl. Kabelbedruckung mit Ihrem individuellen Text. Ihr Fachberater sagt Ihnen, wie es geht!

HDI Kabel-bedruckung 3G1,5 Inklusive 2 x Kabeltrommel	HDI Kabel-bedruckung 3G1,5 Inklusive 4 x Kabeltrommel
# 1185135	# 1185136

HDI Kabel-bedruckung 3G1,5 Inklusive 6 x Kabeltrommel
1185137



Kabeltrommel Generation 7 Companion Plus

Diese Ausführung ist gemäß den geltenden Normen zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien und entspricht den Vorgaben gemäß der DGUV-I 203-005, K2 sowie der DGUV-I 203-006 für den ständigen Einsatz auf Bau- und Montagestellen.

- Trommelkörper in blau mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm
- Isolierter Soft-Touch Tragegriff • Rotationsstopp-Schalter
- Patentierte 7°-Neigung der Trommel
- 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5 oder 50 m H07RN-F 3G1,5 in schwarz mit Schutzkontakt-Stecker und spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Selbstschließende Klappdeckel
- HEDI Diagnosesystem DiagS sowie ein Thermoschutzschalter

Mit 50 m Kabel H07RN-F 3G1,5	Mit 40 m Kabel H07RN-F 3G2,5
# 1185133	# 1185134



HEDI Arbeitsleuchte LED-Switch 50 Watt mit Wechselakku-System

- Mit äußerst robustem Gehäuse aus Kunststoff mit Gummistoßring rund um die Scheibe • Mit komfortablem Tragegriff.
- Wählbare Lichtfarbe und Helligkeitssteuerung
- Betrieben mit 18 V Akkus der Marken BOSCH PROFESSIONAL, MAKITA, DEWALT und MILWAUKEE
- Die Adapter sind Teil des Lieferumfangs • Ohne Akku geliefert
- Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen
- Wählbare Lichtfarben: 4000 oder 6500 Kelvin
- Wählbare Helligkeitsstufen: 5000 oder 3000 Lumen

 # 1228729

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

HAKOS SICHERHEITSSYSTEME

> Unsere Hotline: 02196 - 886 4848



Paket 1: 50 m

Bestehend aus:

- **13 St.** Ankerplatten Basis kurz oder Kompakt small
- **13 St.** Pfostenhalter Standard oder Kompakt
- **13 St.** Seitenschutzpfosten Aluminium
- **48 St.** Gerüstkupplungen
- **18 St.** Holme 6,0 m Aluminium
- **5 St.** Windstützen Standard 1,0 m

Paket 2: 100 m

Bestehend aus:

- **26 St.** Ankerplatten Basis kurz oder Kompakt small
- **26 St.** Pfostenhalter Standard od. Kompakt
- **26 St.** Seitenschutzpfosten Aluminium
- **98 St.** Gerüstkupplungen
- **34 St.** Holme 6,0 m Aluminium
- **9 St.** Windstützen Standard 1,0 m

Paket 3: 150 m

Bestehend aus:

- **38 St.** Ankerplatten Basis kurz oder Kompakt small
- **38 St.** Pfostenhalter Standard od. Kompakt
- **38 St.** Seitenschutzpfosten Aluminium
- **134 St.** Gerüstkupplungen
- **50 St.** Holme 6,0 m Aluminium
- **14 St.** Windstützen Standard 1,0 m

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Lieferbar in zwei Systemausführungen mit variierender Aufhängung des Pfostenhalters (System Standard/System Kompakt)








Dachrandsicherung nach DIN EN 13374 DEKRA-geprüft

Keine Gewichte auf dem Dach, keine Durchdringungen der Dachhaut. Die Vorteile des Systems auf einen Blick:

- (Teil-)temporärer Seitenschutz nach Klasse A bis 10° und B bis 30° Dachneigung
- Stützabstand 4,0 m
- Montage durch jedes Handwerksunternehmen möglich
- Keine Behinderung der Dacharbeiten durch freie Dachflächen
- Bei allen Arbeitsschritten ohne Umbauten nutzbar
- Keine Beschädigungen der Fassade
- Montage vom Dach aus möglich
- Uneingeschränkte Höhenzulassung
- Die Befestigung an üblichen Konstruktionen ist statisch nachgewiesen
- Sonderkonstruktionen & technische Beratung möglich

> Prinzip-Skizze:

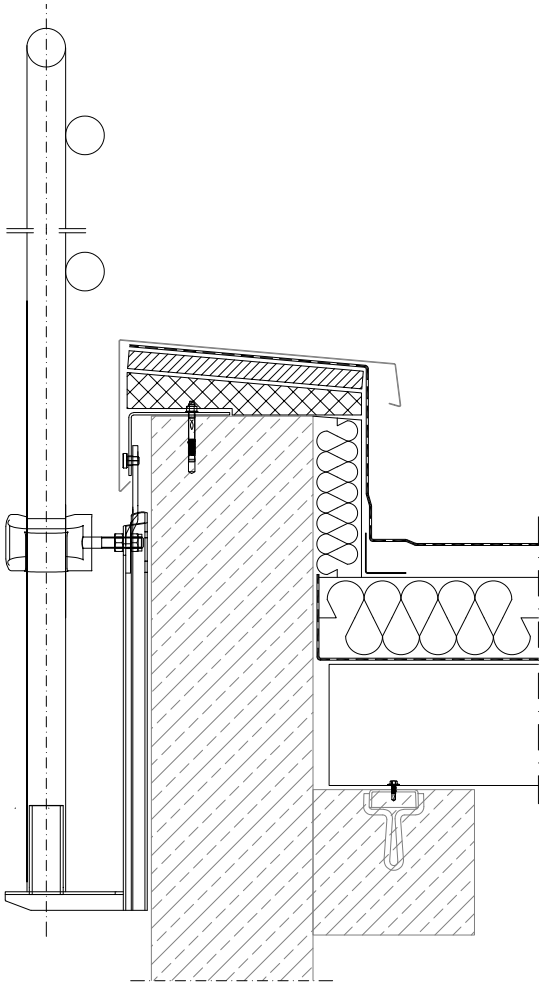

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Dachdecker-Kernbohr-Komplett-Set, 5-teilig


Set bestehend aus:

- Kraftvolle und handliche Kernbohrmotoren freihandgeführt oder für den Einsatz im Bohrständer, DBM 200 3-Gang
- Leichter Aluminium-Kernbohrständer BS200
- Hochleistungs-Diamantbohrkrone 82 mm
- Wasserdruckbehälter
- Bohrständerbefestigung 3-teilig

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2200 W
- Leistungsbelastung: 1720 W
- 1. Gang/2. Gang/3. Gang: 520/1400/2900 U/min
- Max. Bohr-Ø in Beton (nass): Ø 20 – 100 mm
- Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (nass): Ø 20 – 200 mm
- Größe: 440 x 285 x 100 mm
- Gewicht: 6,5 kg

 # 1181999

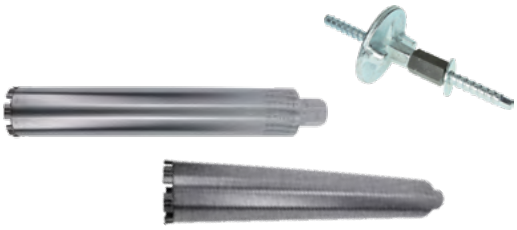



> Gratis Premium Diamanttrennscheibe FZX MACH 3 Ø 300 x 25,4 mm!

Brückensägen-Set

Set bestehend aus:

- Optimierte Wasserzufuhr durch Schutzhaube
- Aluminium Ausführung • Laserschnittanzeige
- Schneidkopf bis 45° schwenkbar
- Transporträder • Sehr stabile und präzise Brückensäge
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Premium Diamanttrennscheibe FZX MACH 3 Ø 300 x 25,4 mm für Keramikplatten bis 3 cm

Technische Daten:

- Leistung: 2,2 kW/3,0 PS
- Maximale Schnitttiefe: 85 mm
- Trennscheiben Ø/Bohrung: 300 mm x 25,4 mm
- Schnittlänge: 1200 mm • Wasserpumpe: S3 230 V, 50 – 60 Hz, 60 W

 # 1182002

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Gratis Diamanttrennscheibe Ø 400 x 25,4 Typ BXU MACH1 im Wert von € 129,-!

STM 400 Dachdecker-Set

Set bestehend aus:

- Herausnehmbare Wasserwanne
- Optimierte Wasserzuführung durch die Schutzhaube
- 45° Gehrungsschnitt möglich
- Transportsicherung für Schneidtisch
- Transporthalterung für die Wasserpumpe
- Höhenverstellbarer Schneidkopf
- Großer Auflagetisch 600 x 550 mm

Technische Daten:

- Leistung: 2,2 kW/3,0 PS
- Maximale Schnitttiefe: 135 mm, Schnittlänge: 800 mm
- Wasserpumpe: WP 108, 230 V, 50 Hz, 55 W

 # 1182003



> PROFITIPP: Vor dem Schneiden die Dachpappe mit einem Brenner erhitzen, dann geht es schneller und leichter!

DACH CHECK PRO DLF 50 (Ø 50 mm)
DACH CHECK PRO DLF 100 (Ø 100 mm)

Ermöglicht eine schnelle und einfache Untersuchung von Flachdächern. Die angeschliffenen Sägezähne durchtrennen mühelos Wärmedämmungen und Bitumenschichten, wodurch präzise Materialproben für die Analyse entnommen werden können.

- Leichtes Durchtrennen von Wärmedämmung und Bitumen
- Ermöglicht eine professionelle Schadensanalyse
- Effiziente Handhabung für schnelle Ergebnisse

DACH CHECK PRO DLF 50 im Koffer	DACH CHECK PRO DLF 100 im Koffer
# 5991796	**# 5991797**



> Ideal für Dachfenster:

Saugheber DIGITAL

- Starker Saugheber - maximale horizontale Hubkraft von bis zu 120 kg
- Eingebauter Sensor erkennt jederzeit den Vakuumunterdruck im Inneren
- Non-Stop-Betrieb bis zu 16 Std.
- Hebt glatte Fliesen u. Feinsteinzeug, HPL-Platten, Solar-Module, Blech
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 5600 mAh

Lieferumfang: Eingebauter Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät mit USB-C Kabel, Reinigungsbürste, 2 x Ersatz-Luftfilter, Transportkoffer

 # 1097967

> Ideal für Solarmodule:

Saugheber MINI

- Größe 150 x 160 x 99 mm, Gewicht 0,5 kg
- Hebt bis zu 60 kg horizontal u. 30 kg vertikal für Glas, Metall, Fliesen etc.
- 2200 mAh Akku, bis zu 48 Std. (normal) bzw. 24 Std. im Dauerbetrieb
- Intelligenter digitaler Drucksensor, autom. Umschaltung und LCD-Display

Lieferumfang: Stofftasche zur Aufbewahrung, Ladegerät, Ersatzfilter, Reinigungsbürste

 # 1182004

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.









Premium-Dachziegelbohrer für härteste Dachpfannen DBX MACH 3

Geeignet zum Bohren von Ton-Dachziegeln, glasierten Dachziegeln, engobierten Dachziegeln und edel-engobierten Dachziegeln.

- Spezial Hartmetall-Spitze für eine hohe Lebensdauer und schnellen Bohrfortschritt
- Einfaches Anbohren auch auf glasierten Dachziegeln
- HEX/BIT Universal Aufnahme
- Geeignet für Akku-Schrauber und Bohrmaschine

Einzelpackung	Multipackung
Ø 4 mm	10 x Ø 4 mm
# 1179615	# 1179619
Ø 5 mm	10 x Ø 5 mm
# 1179616	# 1176207
Ø 6 mm	10 x Ø 6 mm
# 1179617	# 1176208






DSX Dämmstoffschneider MACH 3

Für Holzfaser-Dämmstoffe (hart & weich), Mischmaterialien, Putzträgerplatten, Sauerkrautplatten (Leichtträgerplatten), PU/EPS/XPS/PIR.

Ø 160 x 20 mm	Ø 230 x 30 mm
# 1161610	# 1161616
Ø 165 x 20/16 mm	Ø 235 x 30 mm
# 1161611	# 1170448
Ø 168 x 20/16 mm	Ø 237 x 30 mm
# 1161612	# 1161617
Ø 184 x 16 mm	Ø 270 x 30 mm
# 1182631	# 1161618
Ø 185 x 20/16 mm	Ø 330 x 30 mm
# 1161613	# 1161619
Ø 190 x 30 mm	Ø 355 x 30 mm
# 1161614	# 1161620
Ø 410 x 30 mm	Ø 210 x 30 mm
# 1170452	# 1161615
Ø 370 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
# 1170449	# 5991799

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



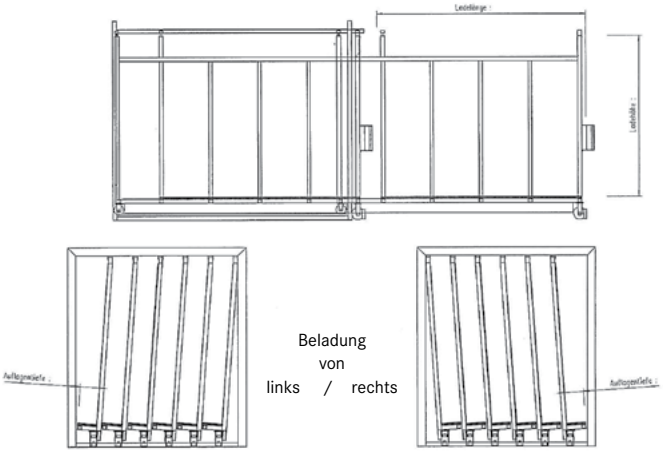

> Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

Schubfach-Sortierlager

Lagern Sie Ihre Sonder- und Restbleche hochkant, platzsparend und geschützt im Schubfach-Sortierlager von HEGLA. Die senkrechten Anlagen der Schubfächer sind materialschonend gepolstert und geben den stehend aufbewahrten Blechtafeln den nötigen Halt. Alle eingelagerten Bleche und Plattenmaterialien sind in diesem bedienerfreundlichen Blechlagersystem einzeln im Zugriff. Das Blechlager vertikal benötigt nur eine geringe Stellfläche. Darüber hinaus können Lagergüter auf die Decke des Systems (bis zu 1500 kg Traglast pro m^2) aufgestellt werden.

Blechlager 2000 x 1000*	**Blechlager 2000 x 1000****
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450798	**# 8450799**
Blechlager 2500 x 1250*	**Blechlager 2500 x 1250****
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450800	**# 8450801**
Blechlager 3000 x 1500*	**Blechlager 3000 x 1500****
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450802	**# 8450803**

***Fachneigung nach links, Beladung von rechts**
****Fachneigung nach rechts, Beladung von links**




> Inkl. 4 Stück Haltevorrichtungen

Lagerwagen TL 110

Der HEGLA Transport- und Lagerwagen TL 110 ermöglicht Ihnen einen sicheren und fachgerechten internen Transport sowie eine materialschonende Lagerung von Blechen. Leistungsmerkmale:

- Länge: 1500 mm
- Breite: 700 mm
- Eigengewicht: ca. 75 kg

 # 8450797

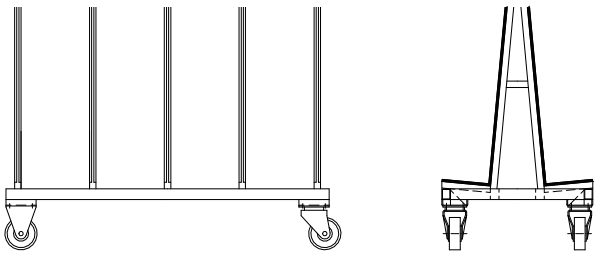

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**




KLUBB PNT 240

- Arbeitshöhe 23,90 m, seitliche Reichweite 12,10 m bei 80 kg Korblast
- Übergriffhöhe 10,00 m, seitliche Reichweite 11,00 m bei 120 kg Korblast
- Zwei-Mann-Arbeitskorb mit max. 250 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Aufbau auf IVECO Daily (Führerschein Klasse B)
- Variable Abstützung vorn mit hohem Stützenhub
- **Automatische Nivellierung und Home-Funktion**
- Kollisionsschutz Fahrerkabine
- Unterlegplatten inkl. Halterung
- Standard: Radio mit Bluetooth, Rückfahrkamera
- Standard: Klimaanlage, M+S Bereifung
- Optional: Sonderlackierung (nur Arbeitsbühne)
- Optional: feststehende Bordwand 200 mm

 # 1237112



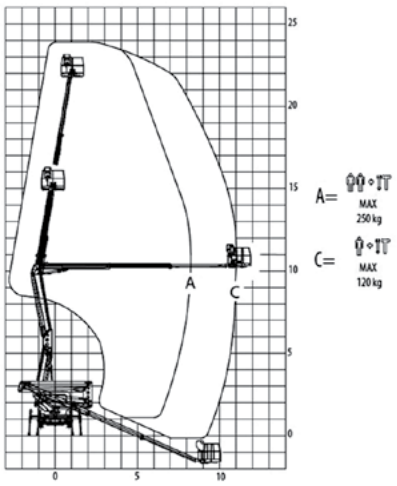



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Es entstehen zusätzliche Kosten für Überführung und Einweisung in Höhe von € 500,-. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten. Andere Arbeitshöhen bzw. Modelle auf Anfrage.




DINO 180XT II

- Arbeitshöhe: 18,00 m
- Seitliche Reichweite: 11,20 m bei 120 kg Korblast
- Antrieb: 230 V Elektro-Motor und Diesel-Verbrennungsmotor
- Anhängelast: 2315 kg
- Kraftvoller hydraulischer Fahrantrieb mit Kabelfernsteuerung
- **Elektrische Notbedienung am Chassis und im Arbeitskorb**
- Unterlegplatten inkl. Halterung

 # 8450829



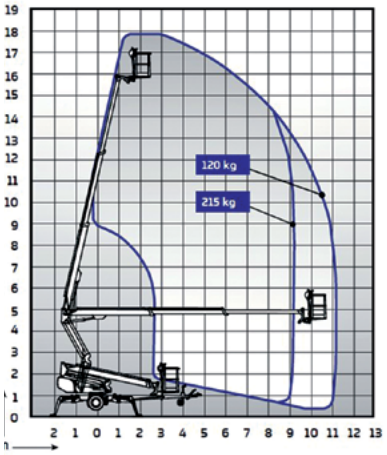



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Es entstehen zusätzliche Kosten für Überführung und Einweisung in Höhe von € 500,-. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten. Andere Arbeitshöhen bzw. Modelle auf Anfrage.

> Neuheiten - noch leichter und schneller!



NR1890DCB Akku-Streifennagler 34°

- Höchste Produktivität mit bis zu 4,5 Nägeln/sek.
- AIR SPRING DRIVE SYSTEM +
- Schnell, kompakt, langlebig • Einzel- und Kontaktauslösung
- Ultraleichte Magnesiumbauweise
- Kompatibel mit Streifen-, Anker- und Duplexmagazinen
- Spannung: 18 V • Nagellänge: 50 – 90 mm
- Gewicht: 3,3 kg (ohne Akku)

Lieferumfang: Schutzbrille, Gürtelhaken, Gerüsthaken, Nasenkappe, Torx-Schlüssel, OHNE Akku und Ladegerät, HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)

 # 1234116



NR1865DKA Akku-Ankernagler 34°

- Höchste Produktivität mit bis zu 4,5 Nägeln/sek.
- AIR SPRING DRIVE SYSTEM +
- Schlankes Design und STRAP-TITE-Sondenspitze
- Ultraleichte Magnesiumbauweise
- Bis zu 9 x schnelleres Befestigen von Holzverbindern
- Spannung: 18 V • Nagellänge: bis 65 mm
- Gewicht: 3,3 kg (ohne Akku)

Lieferumfang: Schutzbrille, Gürtelhaken, Gerüsthaken, Torx-Schlüssel OHNE Akku und Ladegerät, HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)

 # 1236967



NV1845DA 18 V Akku Dachpappnagler

- Erster Akku AIR SPRING COIL Dachpappnagler
- Hohe Energieeffizienz
- Kein Gas – kein Schlauch – kein Kompressor
- AIR SPRING DRIVE SYSTEM + • Bis zu 2,7 Nägel/sek.
- Magazinkapazität: 120 Nägel (drahtgebundene Coilnägel)
- Nagellänge: 25 – 45 mm • Gewicht: 3,9 kg (ohne Akku)

Lieferumfang: Nasenadapter, Haken, Sechskant-Schraubenschlüssel, OHNE Akku u. Ladegerät HSC IV (HiKOKI-System-Case IV), Schutzbrille

 # 1137590



N1808DA 18 V Akku-Klammergerät

- Einzelschussmodus oder Kontaktauslösung
- Bis zu 2,7 Klammern/sek. • Luftfeder-Antriebssystem
- Magazinkapazität: 150 Stück
- Klammernlänge: 25 – 50 mm • Gewicht: 3,5 kg (ohne Akku)

Lieferumfang: OHNE AKKU und Ladegerät, im Karton mit Werkzeugtasche, Schutzbrille, Schlüssel

 # 1236968





NT1865DAA 18 V Akku Stiftnagler 34°

- Leicht und kompakt •Hohe und schnelle Arbeitsleistung
- Schlankes Nasendesign für präziseres Nageln
- Kein Gas – kein Schlauch – kein Kompressor
- Luftfeder-Antriebssystem • Magazinkapazität: 100 Nägel
- Nagellänge: 32 – 65 mm • Gewicht: 2,7 kg (ohne Akku)

Lieferumfang: OHNE Akku und Ladegerät, HSC IV (HiKOKI-System-Case IV), Kunststoffkappe (Nasenschutz), Schutzbrille

 # 1220393

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



BSL36A18X (2 x) + UC18YSL3
MULTI VOLT 2 x Akkus 36 V (2,5 Ah) /18 V (5,0 Ah) + Ladegerät

- Automatisches Umschaltsystem: Intelligente Schaltkreise ändern die Spannung automatisch, um die 18 V- und 36 V-Werkzeuge von HiKOKI mit Strom zu versorgen

Lieferumfang: 2 Akkus BSL36A18X 36 V (2,5 Ah)/18 V (5,0 Ah), 1 Ladegerät UC18YSL3

 # 1072309



WH36DC HSC II Akku Schlagschrauber 1/4"

- 36 V (2,5 Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei • Kompakte Bauform
- Max. Festdrehmoment 215 Nm • Staub- und wassergeschützt nach IP56

Lieferumfang: 1 HSCII (HIK-SystemCase II), OHNE Akku und Ladegerät

 # 1377077

DS36DC HSC II Akku Bohrschrauber

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC)
- Schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Bohren in Stahl/Aluminium/Holz: 20/20/118 mm
- Max. Festdrehmoment (hart): 155 Nm

Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 HSC II (HIK-System-Case II), OHNE Akku und Ladegerät

 # 1033295



C3606DB HSC IV Akku Kreissäge

- 36 V (Basic) Li-ion • Max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Automatische Power und Silent Funktion, die Silent Funktion reduziert die Sägegeräusche erheblich

Lieferumfang: 1 HM-Sägeblatt 165 mm, 1 Schlüssel, 1 Parallelanschlag, 1 Staubabsaugadapter, 1 HSC IV (HIK-System Case IV), OHNE Akku und Ladegerät

 # 1072340



G3613DVE HSC III Akku Winkelschleifer

- 36 V (Basic) Li-ion • Schleifscheiben-Durchmesser: 125 mm
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel

Lieferumfang: 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schleifschutzhaube, 1 HSC III (HIK-System Case III), OHNE Akku und Ladegerät

 # 1033370



CJ36DB HSC II Akku-Stichsäge

- 36 V (Basic) Li-ion • Stabgriff
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Lieferumfang: 1 Sägeblatt, 1 Staubabsaugadapter, 1 Splitterschutz, 1 HSC II (HIK-System Case II), OHNE Akku und Ladegerät

 # 1375155

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Garantieverlängerung Elektrowerkzeuge

Ihre Aufgabe gibt die Richtung vor.



Der Katalog zeigt, was möglich ist. Was passt, klären wir gemeinsam.





Besondere Anforderungen beginnen selten bei einem bestimmten Produkt. Meist beginnen sie bei einer Aufgabe, einem Arbeitsablauf oder einem Engpass im Betrieb. Genau dort setzt die Beratung der DEG TECHNIK an.

Welche Arbeit soll leichter, schneller oder sicherer werden? Wo kommt die Technik zum Einsatz? Und welche Anforderungen muss sie im täglichen Betrieb erfüllen? Unsere Ansprechpartner nehmen sich Zeit, diese Fragen gemeinsam mit Ihnen zu klären.

Ob Ausklinkeinheit, Zapfenfräser oder eine umfangreichere Maschinenlösung: Auf Basis Ihrer Anforderungen wählen wir geeignete Produkte und Ausstattungen aus, vergleichen Möglichkeiten und beziehen bei Bedarf unsere Herstellerpartner direkt mit ein. So entsteht eine Lösung, die fachlich zum Einsatz und praktisch zu Ihren Abläufen passt.

Auch die wirtschaftliche Seite gehört zu einer guten Entscheidung. Neben dem klassischen Kauf können je nach Einsatz und Umfang eine zeitlich begrenzte Miete oder eine individuelle Finanzierung sinnvoll sein. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten und begleiten Sie von der Auswahl über die Beschaffung bis zur Umsetzung.

Unser Ziel ist eine Investition, die Ihren Betrieb im Arbeitsalltag spürbar unterstützt – mit passender Technik, verlässlichen Partnern und persönlichen Ansprechpartnern.

Am Anfang stehen die richtigen Fragen.

Was soll besser werden?

Mehr Leistung, weniger körperliche Belastung, sicherere Abläufe oder eine höhere Präzision: Am Anfang steht die konkrete Aufgabe. Gemeinsam schauen wir darauf, welche Materialien bearbeitet werden, wie häufig die Maschine eingesetzt wird und unter welchen Bedingungen sie arbeiten muss. Auch vorhandene Abläufe, räumliche Voraussetzungen und der Transport zum Einsatzort können die Entscheidung beeinflussen.

Was passt zum Einsatz?

Leistungsdaten allein sagen noch wenig darüber aus, wie gut eine Maschine im Arbeitsalltag funktioniert. Bedienung, Ausstattung, Abmessungen und Zubehör müssen ebenso zum Einsatz passen wie Robustheit und Wartungsmöglichkeiten. Viele Produkte können Sie bei der DEG TECHNIK ansehen und direkt ausprobieren. So entsteht ein realistischer Eindruck, bevor Sie sich entscheiden.

Wie wird daraus eine gute Investition?

Die passende Technik muss fachlich überzeugen und wirtschaftlich zum Vorhaben passen. Deshalb betrachten wir gemeinsam den geplanten Einsatz, die benötigte Ausstattung und den finanziellen Rahmen. Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Angebot und Beschaffung und zeigen Ihnen mögliche Wege für Kauf, Miete oder Finanzierung. So wird aus einer technischen Möglichkeit eine tragfähige Lösung für Ihren Betrieb.

SCHULUNG UND EINWEISUNG

Wer Technik sicher und effizient einsetzen will, muss ihre Funktionen kennen. Gemeinsam mit unseren Lieferanten bieten wir Schulungen und Einweisungen an den Standorten der DEG TECHNIK an. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Kran- und Hebetechnik. Inhalte und Ablauf richten sich nach dem jeweiligen Gerät und dem praktischen Einsatz im Betrieb.

PRÜFUNG UND SICHERHEIT

Regelmäßige Prüfungen schaffen Sicherheit und helfen dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Unsere Servicetechniker führen die erforderlichen UVV-Prüfungen an Steckliften, Schrägaufzügen und Kranen durch. Die gesetzlich vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen können in Zusammenarbeit mit einem DEKRA-Prüfer am Technikstandort Koblenz organisiert werden. Auch Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung und Leitern gehören zum Leistungsspektrum.

WARTUNG NACH HERSTELLERVORGABEN

Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Funktion und Betriebssicherheit Ihrer Geräte langfristig zu erhalten. Unsere von den Herstellern geschulten Techniker prüfen die relevanten Bauteile, erkennen Verschleiß und führen die notwendigen Arbeiten nach den Vorgaben des jeweiligen Herstellers aus. So lassen sich ungeplante Ausfälle frühzeitig vermeiden und erforderliche Maßnahmen besser einplanen.



DEG TECHNIK ONLINE

deg-dach.de/technik

Auf unserer Landingpage finden Sie aktuelle Informationen zu Technik-Schulungen, Mietgeräten und Wartungswochen sowie die passenden Ansprechpartner.

Support, damit Ihre Technik im Einsatz bleibt.





REPARATUR UND INSTANDSETZUNG

Wenn eine Maschine nicht wie vorgesehen arbeitet, unterstützen Sie unsere geschulten Servicetechniker bei der Fehlersuche, Reparatur und Instandsetzung. Das gilt insbesondere für Kran-, Lift- und Kanttechnik – von mechanischen Komponenten bis zu anspruchsvollen elektrischen Steuerungen.

Auch anstehende Garantiearbeiten werden entsprechend den Herstellervorgaben durch uns als zertifizierten Partner ausgeführt.

Viele Leistungen erhalten Sie in unserer Werkstatt in Koblenz, nach Vereinbarung bei Ihnen vor Ort oder während unserer regionalen Aufzugwochen in ausgewählten DEG-Niederlassungen. Ihr Ansprechpartner koordiniert die notwendigen Arbeiten und informiert Sie über Termine und Ablauf.



Termine Aufzugwochen

DEG Aachen	02.11. - 05.11.2026
DEG Wissen	09.11. - 12.11.2026
DEG Bingen	16.11. - 19.11.2026
DEG Siegen	23.11. - 26.11.2026
DEG Frechen	18.01. - 28.01.2027
DEG St. Ingbert	01.02. - 04.02.2027
DEG Aßlar	15.02. - 19.02.2027
DEG Frankfurt	22.02. - 25.02.2027
DEG Wiesbaden	01.03. - 04.03.2027
DEG Trier	08.03. - 11.03.2027
DEG Mainz	15.03. - 18.03.2027
DEG Gummersbach	22.03. - 25.03.2027
DEG Driedorf	05.04. - 08.04.2027
DEG Berg.-Gladbach	12.04. - 15.04.2027
DEG Prüm	19.04. - 22.04.2027

TERMINE UND ANMELDUNG

Über den QR-Code gelangen Sie zur aktuellen Terminübersicht, zu den Ansprechpartnern und zur Anmeldung.

Hinweis: Art und Umfang der möglichen Arbeiten richten sich nach Gerät, Hersteller und den Voraussetzungen am jeweiligen Standort.

Aufzugservice, der in Ihre Nähe kommt.

Für Wartung und Prüfung muss Ihr Gerät nicht immer den Weg bis zur Werkstatt der DEG TECHNIK in Koblenz zurücklegen.

Während der Aufzugwochen sind unsere Servicetechniker in ausgewählten DEG-Niederlassungen vor Ort. Sie melden Ihr Gerät vorab an, bringen es nach Abstimmung zur Niederlassung und lassen die vereinbarten Arbeiten direkt in Ihrer Region durchführen. So lassen sich notwendige Servicetermine frühzeitig einplanen, Transportwege verkürzen und Ausfallzeiten besser koordinieren.

DAS WIRD GEMACHT

Je nach Gerät und angemeldetem Auftrag übernehmen unsere Servicetechniker:

- Wartungsarbeiten nach den Vorgaben des Herstellers
- erforderliche UVV-Prüfungen an Steckliften, Schrägaufzügen und geeigneter Kran- und Hebetechnik
- Reparatur und Instandsetzung von Schrägaufzügen und Liften
- Überprüfung relevanter Funktionen und sicherheitsrelevanter Bauteile
- Abstimmung weiterführender Arbeiten, falls vor Ort zusätzlicher Reparaturbedarf festgestellt wird

SO LÄUFT ES AB

1. **Termin auswählen**
   Wählen Sie in der Übersicht die passende DEG-Niederlassung und den gewünschten Zeitraum aus.
2. **Gerät anmelden**
   Melden Sie Ihr Gerät bis zum angegebenen Anmeldeschluss über das Onlineformular an. Teilen Sie uns dabei mit, um welches Gerät es sich handelt und welche Arbeiten durchgeführt werden sollen.
3. **Übergabe abstimmen**
   Ihr Ansprechpartner informiert Sie über den weiteren Ablauf und stimmt mit Ihnen ab, wann das Gerät in der Niederlassung bereitgestellt werden soll.
4. **Service durchführen lassen**
   Unsere Techniker führen die vereinbarten Wartungs-, Prüfungs- oder Reparaturarbeiten vor Ort aus. Falls darüber hinaus weitere Maßnahmen erforderlich sind, stimmen wir diese mit Ihnen ab.

Rettung beginnt vor dem Ernstfall.



Wer persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz einsetzt, muss auch die Rettung einer aufgefangenen Person vorbereiten. Dr. Zentgraf, Beauftragter bei der DEG Alles für das Dach eG, erklärt, was ein funktionierendes Rettungskonzept ausmacht.

Herr Dr. Zentgraf, warum muss die Rettung bereits vor Beginn der Arbeiten geplant werden?

Nach einem Absturz wird eine Person vom Auffangsystem gehalten. Damit ist die unmittelbare Absturzgefahr zwar beendet, die Rettung muss trotzdem unverzüglich eingeleitet werden.

Längeres bewegungsloses Hängen im Auffanggurt kann zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Deshalb muss bereits vor Beginn der Arbeiten geklärt sein, wie eine Person unter den konkreten Bedingungen vor Ort schnell und sicher gerettet werden kann.

Was gehört zu einem funktionierenden Rettungskonzept?

Die Grundlage bildet immer die Gefährdungsbeurteilung am jeweiligen Einsatzort. Darauf aufbauend werden das geeignete Rettungsverfahren, die notwendige Ausrüstung und die beteiligten Personen festgelegt. Auch Meldewege, Verantwortlichkeiten und die Übergabe an den Rettungsdienst müssen berücksichtigt werden. Ein allgemeiner Ablauf auf dem Papier reicht nicht aus: Das Konzept muss zur tatsächlichen Arbeitssituation passen.

Welche Fehler begegnen Ihnen in der Praxis besonders häufig?

Häufig wird die Absturzsicherung sorgfältig geplant, die mögliche Rettung aber erst nachgelagert betrachtet. Manchmal ist Rettungsausrüstung vorhanden, aber nicht unmittelbar zugänglich oder niemand ist ausreichend mit ihrer Anwendung vertraut. Ein weiterer Fehler besteht darin, sich allein auf externe Rettungskräfte zu verlassen. Entscheidend ist, dass vor Ort unverzüglich gehandelt werden kann.

> „Die Ausrüstung muss zum geplanten Rettungsverfahren, zum Einsatzort und zu den verwendeten Auffangsystemen passen."

Welche Rolle spielen Unterweisung und praktische Übungen?

Eine Rettungssituation ist mit Zeitdruck und hoher Belastung verbunden. Die sichere Anwendung der Ausrüstung lässt sich deshalb nicht allein aus einer Bedienungsanleitung lernen. Rettungsabläufe müssen praktisch geübt und regelmäßig wiederholt werden. Nur so wissen die beteiligten Personen, welche Aufgaben sie übernehmen und wie das vorhandene System im Ernstfall eingesetzt wird.

Worauf sollte ein Betrieb bei der Auswahl der Rettungsausrüstung achten?

Die Ausrüstung muss zum geplanten Rettungsverfahren, zum Einsatzort und zu den verwendeten Auffangsystemen passen. Wichtige Faktoren sind unter anderem die mögliche Rettungsrichtung, die benötigte Seillänge, das Nutzergewicht und die vorhandenen Anschlagmöglichkeiten.

Ebenso wichtig sind eine verständliche Bedienung sowie die regelmäßige Prüfung und Wartung. Eine fachkundige Beratung hilft dabei, aus einzelnen Komponenten ein geeignetes Rettungssystem zusammenzustellen.

„Rettung funktioniert dann, wenn Konzept, Ausrüstung und Übung zusammenpassen."

Passende Rettungsausrüstung finden Sie ab Seite 91.

Ihre DEG-Ansprechpartner beraten Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Produkte und informieren Sie über Schulungsangebote.

Präzise Schnitte, sicherer Materialtransport und passgenaue Blechbearbeitung: Mafell, Merlo und ASCO erweitern die Möglichkeiten, die wir Ihnen mit der DEG TECHNIK bieten.

Für jede Aufgabe die richtige Technik.

mafell
creating excellence

Das Dach einfach digital vermessen


Mit MAFELL VERSUM wird das Dachaufmaß aus der Luft erstellt: Eine Drohne erfasst die benötigten Daten in weniger als zehn Minuten. Die anschließende KI-gestützte Auswertung liefert eine präzise digitale Grundlage für Planung und Kalkulation.

Sie entscheiden, wie Sie VERSUM nutzen möchten: Lassen Sie die Vermessung durchführen oder übernehmen Sie den Drohnenflug selbst. Bei der DEG TECHNIK erhalten Sie die dafür benötigte Ausstattung und Unterstützung aus einer Hand.



VARIOBEND
made by ASCO

Doppelt gut investiert – bis zu 80.000 Euro Förderung für Ihre neue VARIOBEND möglich*

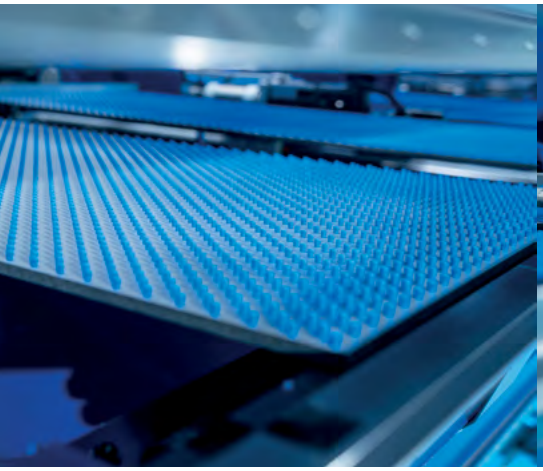



Teleskoplader, die zur Aufgabe passen.

MERLO

Mit Merlo erweitern wir unser Programm um flexibel konfigurierbare Teleskoplader für unterschiedlichste Anforderungen.



Verschiedene Grundmodelle, zahlreiche Ausstattungsvarianten und eine große Auswahl an Anbaugeräten ermöglichen Lösungen, die gezielt auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt werden können. Das Leistungsspektrum reicht bis zu einer Tragfähigkeit von 12 Tonnen und einer Hubhöhe von 35 Metern.

Auch über die Auswahl der passenden Maschine hinaus ist für Unterstützung gesorgt: mit persönlicher Fachberatung, professionellen Schulungen, einer zentralen Ersatzteilversorgung in Bremen sowie einem bundesweiten Netz aus Servicepartnern und Händlern.



Alle aktuellen VARIOBEND-Doppelbieger arbeiten mit energieeffizienter Start-Stopp-Technologie und können im Rahmen aktueller Förderprogramme bezuschusst werden.

Ihre Vorteile

- Förderungen von bis zu 80.000 Euro möglich*
- Förderfähig sind aktuelle VARIOBEND-Doppelbieger mit Start-Stopp-Technologie
- Deutlich geringere Investitionskosten
- Hohe Energieeffizienz durch intelligente Antriebstechnik

Warum eine frühe Prüfung sinnvoll ist

Förderprogramme können sich ändern oder auslaufen. Deshalb sollten Sie vor der Investition prüfen lassen, welche Möglichkeiten aktuell für Ihren Betrieb bestehen.

So unterstützen wir Sie

Wir klären mit Ihnen, welche VARIOBEND zu Ihrem Betrieb passt, und erstellen ein Maschinenangebot. Für die Förderprüfung arbeiten wir mit einer erfahrenen Fördergesellschaft zusammen, die auch die Abwicklung des Antrags übernimmt. Sie stellen lediglich die erforderlichen Unternehmenskennzahlen bereit. Nach der Förderzusage können Sie Ihre Wunschmaschine bei der DEG TECHNIK bestellen.

Sprechen Sie uns an – wir prüfen unverbindlich, welche Förderung für Ihr Unternehmen möglich ist.

Dennis Bruchschmidt
FON 0261 80808-206 · **MAIL** dbruchschmidt@deg-dach.de

Maurice Schollmeyer
FON 0261 80808-211 · **MAIL** mschollmeyer@deg-dach.de

**Die mögliche Förderhöhe ist unter anderem von der Betriebsgröße, den Betriebsstunden und den jeweils geltenden Förderbedingungen abhängig.*



SkyVac skyScraper

Sicher und effektiv Moos von Dachziegeln entfernen

Moos auf Dächern hat viele Schattenseiten. Es ist nicht nur unansehnlich, sondern kann sich auch negativ auf die Ableitung des Regenwassers vom Dach auswirken. Es kann den Weg des Regenwassers zur Dachrinne nicht nur behindern, sondern mit dem Wasser zusammen auch die Dachrinnen zum Überlaufen bringen. Daher sollten Sie in regelmäßigen Abständen Ihr Dach von Moos befreien. Ein hilfreiches System dafür ist der SkyVac SkyScraper. Mithilfe dessen können Sie sicher vom Boden aus einfach das Moos vom Dachziegel "abkratzen". Da es natürlich unterschiedliche Dachziegelformen gibt, liefern wir Ihnen 11 unterschiedliche Klingen mit.

Lieferumfang:

- 1 x skyScraper Kopf
- 1 x Klingenset 11 tlg.
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x skyScraper Drahtreinigungsbürste
- 1 x Teleskopstange, 7 m + Adapter

 # 1236842



> Unsere skyVac® Systeme werden von der BG-Bau als Arbeitsschutzprämie gefördert!

> Wir beraten Sie zu skyVac® oder unseren weiteren Systemen für das Arbeiten vom Boden aus, zum Beispiel für die Solarreinigung.

skyVac® Dachrinnenreinigung vom Boden aus

Wir von Jeikner stehen für sicheres Arbeiten ohne Leiter oder Steiger. Als exklusiver Partner von skyVac® Dachrinnenreinigungs-Technik in Deutschland bieten wir Ihnen die industriellen Nass- und Trockensauger, leichte Karbon-Saugstangen, umfangreiches Zubehör sowie Technik-Support und Beratung. Mit skyVac® erreichen Sie Dachrinnen in bis zu 12 Metern Höhe. Sie reinigen die Dachrinnen Ihrer Kunden in weniger Zeit als mit herkömmlichen Methoden. Ein Mitarbeiter allein kann diese Serviceleistung erbringen. Sie sparen Personal und Zeit, was automatisch Ihre Gewinne erhöht.

Ihre Vorteile:

- skyVac® Sets mit Sauger, Stangen und Werkzeugen
- Sicher in der Anwendung vom Boden aus
- Ein Mitarbeiter bedient das System allein • Spart Zeit
- Technik-Support am Telefon oder persönlich

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**



> BG Bau-Förderung möglich!

Industrial 85 Dachrinnenreinigungs-Set

• 3300 W • 3 Vakuum-Motoren

Lieferumfang: 6 x Elite Stangen-Elemente, 1 x leistungsstarker Industriesauger mit Ablaufschlauch und Siebkorb, 1 x SkyVac ELITE Schwanenhals zur Dachrinnenreinigung breiter 135°-Winkel, 1 x SkyVac 7,5 m drahtverstärkter Saugschlauch inkl. Verbindungsstücke (Durchmesser 50 mm), 1 x SkyVac ELITE Kratzdüse zur Dachrinnenreinigung lang, 1 x SkyVac ELITE radiale Kratzdüse 2-in-1-Mehrzweckwerkzeug, 1 x SkyVac ELITE Aluminiumdüse schmal zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x SkyVac ELITE Standarddüse zur Dachrinnenreinigung 33 cm, 1 x SkyVac ELITE Flachdüse zur Dachrinnenreinigung 40 cm, 1 x Tragetasche, Gewicht 36 kg

9 m-Paket*

 # 1188529

* Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.



> BG Bau-Förderung möglich!

Nitro Dachrinnenreinigungs-Set

• 3600 W • Intensiv und schnell

Lieferumfang: 1 x leistungsstarker Industriesauger, 6 x ELITE Stangen-Elemente 1,5 m, 1 x ELITE Stange 0,75 m, 1 x SkyVac ELITE Schwanenhals zur Dachrinnenreinigung breiter 135°-Winkel, 1 x SkyVac Schwanenhals zur Dachrinnenreinigung 180°-Winkel, 1 x SkyVac 7,5 m drahtverstärkter Saugschlauch inkl. Verbindungsstücke, 1 x SkyVac ELITE Kratzdüse zur Dachrinnenreinigung, 1 x SkyVac ELITE radiale Kratzdüse 2-in-1-Mehrzweckwerkzeug, 1 x SkyVac ELITE Aluminiumdüse schmal zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x SkyVac ELITE Standarddüse zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x SkyVac ELITE Flachdüse zur Dachrinnenreinigung 40 cm, 1 x SKyVac Tragetasche für die Stangen + Zubehör, 1 x SkyVac Tragetasche für den Schlauch, Gewicht: 41 kg

9 m-Paket*

 # 1188525

* Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.



> BG Bau-Förderung möglich!

Interceptor Dachrinnenreinigungs-Set

• 5,5 PS Honda Benzinmotor (= 3600 Watt) mit Zugstarter
• Mit Ausblas-Funktion: Hilft bei Blockierungen & Gerätereinigung

Lieferumfang: 6 x Elite Stangen-Elemente, 1 x leistungsstarker benzinbetriebener Hochleistungssauger "Interceptor", 1 x SkyVac ELITE Schwanenhals zur Dachrinnenreinigung breiter 135°-Winkel, 1 x SkyVac ELITE radiale Kratzdüse zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x SkyVac 7,5 m drahtverstärkter Saugschlauch inkl. Verbindungsstücke (Durchmesser 50 mm), 1 x SkyVac ELITE Standarddüse zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x SkyVac ELITE Kratzdüse zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x SkyVac ELITE Flachdüse zur Dachrinnenreinigung 40 cm, 1 x SkyVac ELITE Aluminiumdüse schmal zur Dachrinnenreinigung 30 cm, 1 x Tragetasche, Gewicht: 78 kg

9 m-Paket*

 # 1188535

* Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.





> Keine BG Bau-Förderung möglich!

SurveyCam Kamera-System

Inspektionssystem mit HD Kamera für hochgelegene Bereiche.


• 5" Farb-LCD Display • 3-fach Zoom • 50 m Arbeitsbereich

Inkl. Zubehör: Kamerahalterung, Stecker-Adapter, Auto-Adapter, 2 x USB-Ladekabel, Kamera-Schutzhülle, Antenne für Monitor, 8 GB SD-Karte, Sonnenblende für Monitor, SD-Kartenleser, 1 x Breitfußhalterung schwarz (Monitor), Transportkoffer

 # 1188536

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**

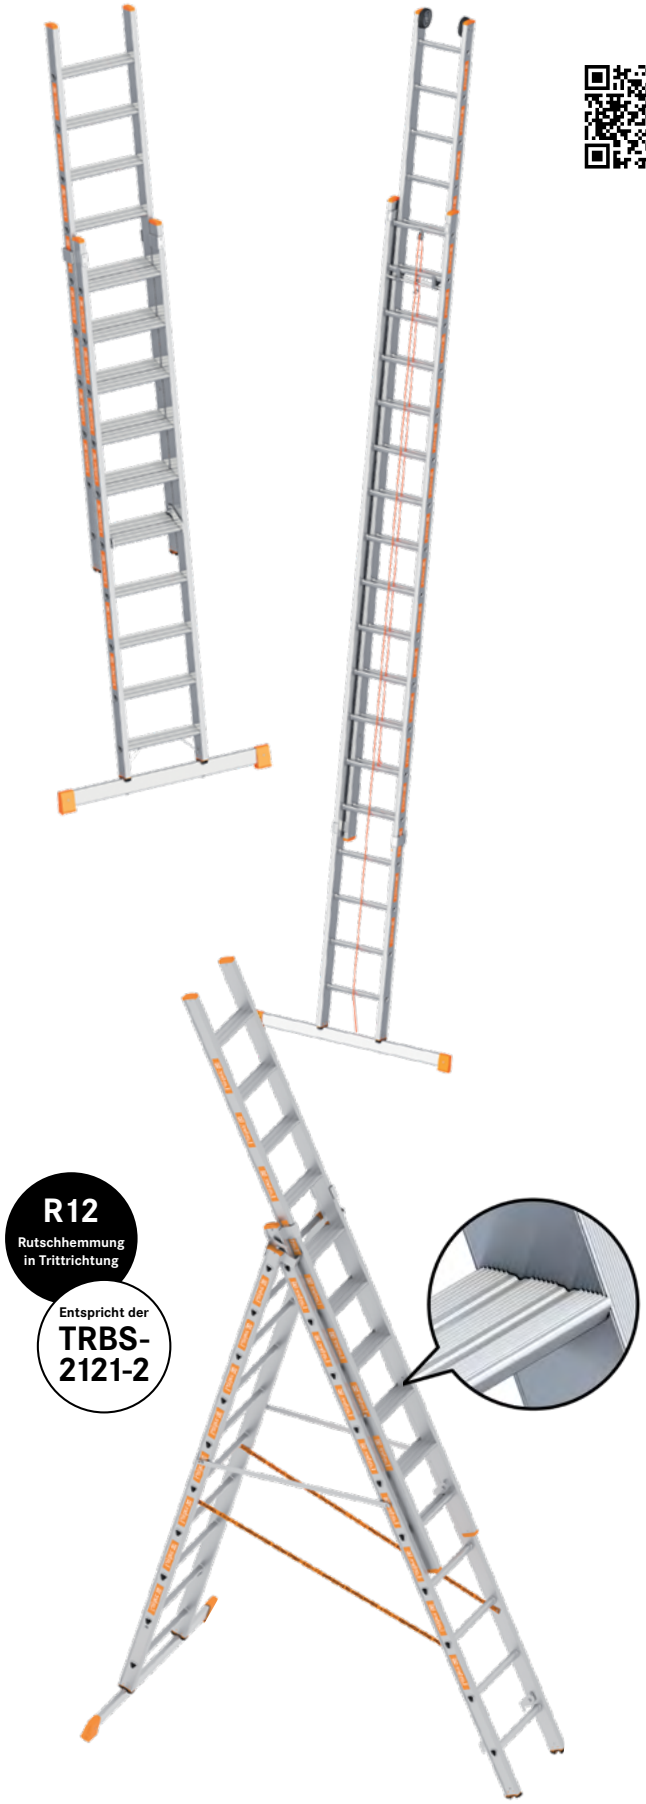

> Hinweis: Lieferbar 2 x 8/10/12/14 Stufen

TOPIC Stufenschiebeleiter Typ 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

- Entspricht der TRBS-2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung
- Lichte Weite: 390 mm
- Außenbreite: 450 mm
- Stufenabstand: 250 mm
- Traversenbreite: 1130 mm

Stufenschiebeleiter 1032 2 x 10 Stufen	Stufenschiebeleiter 1032 2 x 14 Stufen
# 4803509	# 4803511

> Hinweis: Lieferbar 2 x 14/16/18/20/22 Sprossen

TOPIC Seilzugleiter Typ 1037

Die Seilzugleiter TOPIC 1037 für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung und langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste.

- Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand
- Lichte Weite: 300/375 mm
- Außenbreite: 355/435 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traversenbreite: 1360 mm

Seilzugleiter 1037 2 x 16 Sprossen	Seilzugleiter 1037 2 x 18 Sprossen
# 4803468	# 4803469

> Hinweis: Lieferbar 3 x 6/8/10/12/14 Sprossen

TOPIC Allzweckleiter 3-teilig Typ 1041

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter, bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist – alles möglich durch Spezialgelenke.

- Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden
- Die Montage erfolgt in wenigen Sekunden
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten
- Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile

Allzweckleiter 1041 3 x 6 Sprossen	Allzweckleiter 1041 3 x 8 Sprossen
# 1058503	# 1058504

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.









> Hinweis: Lieferbar in den Längen:
7 Sprossen = 1,96 m, 10 Sprossen = 2,80 m
15 Sprossen = 4,20 m

Dachauflegeleiter Typ 1051

- DIN 4567-4 konform
- EPDM-Schutzprofil bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch
- Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Lichte Weite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm, Außenbreite 340 mm, Holmhöhe 95 mm
- 4 Farbvarianten: Aluminium natur, RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 8004 (Kupferbraun), RAL 8011 (Nussbraun)

Dachleiter 1051 15 Sprossen Alu natur	Dachleiter 1051 15 Sprossen Anthrazitgrau
# 4803248	# 4803257

Holz-Dachleiter Typ 1046

- Spezial-Nadelholzleiter in Handwerkerqualität
- Geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken
- Am Holm doppelt verschraubt, mit Durchbruchsicherung aus reißfestem Polyester-Gurtband ausgestattet
- Entspricht den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft
- Auflage bis zu einer Dachneigung von 75°
- Außenbreite: 360 mm
- Sprossenabstand: 280 mm

12 Sprossen 3,50 m	14 Sprossen 4,15 m
# 4803442	# 4803443
16 Sprossen 4,50 m	**18 Sprossen 5,05 m**
# 4803444	# 4803445

> BG Förderung bis zu 50 % pro Maßnahme (beitragsabhängig), Beispiel Fahrgerüst Uni Standard P2: 50 % nur auf system-integriertem vorlaufendem Seitenschutz = € 1.049,14.

Fahrgerüst Uni Standard P2 mit Uni-Telegeländer

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Das Telegeländer bietet einen systemintegrierten vorlaufenden Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform. Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau mit einem Geländer für alle Fahrgerüstlängen und kompatibel mit der Uni-Familie und dem Zifa.

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Gerüsthöhe 6,58 m/Arbeitshöhe 7,35 m/Standhöhe 5,35 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m^2 (Lastklasse 3)

 # 1096713

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU > NEU




HOT JET 500 A, 230 V/1050 W EU-Stecker

Der HOT JET A setzt neue Maßstäbe im handgeführten Heißluftschweißen. Ein präzises Closed-Loop-System zur Temperaturregelung gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Bewährte Leister Features wie Eco-Mode, Restart Protection und Application Protection sind serienmäßig integriert. Die leichte, kompakte Bauform vereint hohe Leistung mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Ein bürstenloser MICROdrive-Motor und vergossene Elektronik garantieren maximale Langlebigkeit für professionelle Anwendungen. Zudem sind die TRIAC-Düsen mit dem HOT JET A oft kompatibel.

- Leicht und kompakt
- Geregelte Temperatur für reproduzierbare Arbeit
- Langlebiger bürstenloser Motor (10 000 h)
- Vibrationsabsorbierende Halteflächen
- Konfigurierbare Eco-Mode Funktion

Lieferumfang: Gerätekoffer

 # 1227827

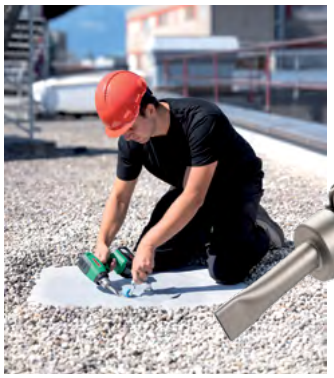





> Akku ist mit Vacuum Plate 100-LP kompatibel!

Akku-Heißluftgebläse NEXHEAT 300 A-LP Set

Ermöglicht flexibles, kabelloses Arbeiten und überzeugt mit einer stufenlos regelbaren Temperatur von 50 bis 500 °C sowie fünf Luftstufen. Das Gerät ist für das Kunststoffschweißen entwickelt, eignet sich aber auch zum Erwärmen und Verformen von Kunststoffen.

- Konstantes Schweißen dank geregelter Temperatur
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie
- Langzeitpower durch revolutionäres Akkumanagement
- Weniger Wartung durch robuste Komponenten
- Unabhängig von Stromquellen einsetzbar
- Komplettlösung für kabelloses Schweißen

Lieferumfang (inkl. Breitschlitzdüse 20 x 2 mm):

NEXHEAT 300 A-LP, Leister Koffer, Schnellladegerät, BOSCH 8 Ah 18 V ProCore Akku

 # 1188079



TRIAC AT 230 V/1600 W mit EU-Stecker

Der TRIAC AT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heißluftgebläse zum Schweißen und Formen von Kunststoff. Das Heißluft-Handgerät von Leister ist auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen Fachkraft in Industrie und Bau abgestimmt: Mit der intelligenten e-Drive-Bedieneinheit können Temperaturen zwischen 40 – 620° C und die Luftmenge getrennt voneinander eingestellt werden.

Die Digitalanzeige zeigt dabei die aktuellen Einstellwerte an. Dieses hochwertige Handschweißgerät ist damit zum Schweißen und Formen für eine Vielzahl von Kunststoffen gerüstet.

 # 2860026

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



DOKUMENTIERT

Qualitätssicherheit durch LQS

Der Datenreport LQS Roofing lässt sich via myLeister-App nutzen. So sind die Schweißparameter Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur unter Kontrolle und dokumentiert.



KONTROLLIERT

Monitored Welding

Der Schweiß-Assistent «Monitored Welding» des UNIROOF 700 von Leister überwacht den Schweißprozess und warnt Anwender mit einem Alarm, wenn sie den Schweißbereich verlassen.



GESPEICHERT

Schweißrezepte in der myLeister-App

Die myLeister-App gibt einen Überblick über gespeicherte Schweißrezepte. Vorgefertigte Schweißprofile für TPO, PVC, EVA, PIB sind bereits hinterlegt.

UNIROOF 700 LQS, 3450 Watt, 40 mm

Ein kompakter Dachschweißautomat zum Verschweißen bzw. Fügen thermoplastischer Dichtungsbahnen (zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen) auf Flachdächern bis ca. 500 m² und leicht geneigten Dächern (Neigung bis zu 30 Grad).

Ergänzt das weltweit bewährte Leister-Sortiment der Dachschweißautomaten. Mit dem Leister Quality System, kurz LQS, sind die wichtigen Schweißparameter Temperatur, Luftmenge und Geschwindigkeit nicht nur unter Kontrolle, sondern die Schweißqualität wird genau dokumentiert.

- Monitored-Welding-Assistent für Prozesssicherheit
- Dank LQS dokumentierte Schweißqualität
- Standarddüse gewährleistet homogene Schweißnaht
- Power-Management für konstanten Schweißprozess
- Schweißrezepte in der myLeister-App

 # 2856388







UNIROOF 300, 3450 Watt, 40 mm

Der UNIROOF 300 ist der ideale Einstiegs-Dachschweißautomat mit Display von Leister zum Verschweißen thermoplastischer Dachbahnen, zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen. Er kommt auf mittelgroßen Flachdächern bis ca. 500 qm, Brüstungen, an Dachenden und als Ergänzung auf großen Flachdächern zum Einsatz. Dies sowohl im Wohnungsbau als auch beim Dachabdichten größerer Industriegebäude. Mit dem UNIROOF 300 ist randnahes Schweißen bis 100 mm an sowie auf Attika-Ecken problemlos möglich.

- Zuverlässiger Dachschweißautomat mit Display
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Homogene Schweißnaht dank Standarddüse
- Wartungsfreier Antriebs-Motor
- Kompakt und 17 kg (37.5 lbs) leicht

 # 2856392

> Optionales Zubehör für UNIROOF 300 und 700

UNIROOF 700/300 Poweraufraudüse 40 mm

Die patentierte Aufraudüse von Leister gehört zum umfangreichen Düsen-Sortiment und passt auf die innovativen Dachschweißautomaten UNIROOF 700 und UNIROOF 300. Leister Dach-Expertinnen- und Experten empfehlen die Aufraudüse als Standard-Düse zum Verschweißen von TPO-Dichtungsbahnen und schwierig zu verschweißenden Dachmembranen. Darüber hinaus werden umwelt- und gesundheitsschädliche Lösungsmittel durch den Einsatz der Aufraudüse überflüssig.

 # 1039701



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> **Akku ist mit NEXHEAT 300 A-LP kompatibel!**

VACUUM PLATE 100-LP

Ein einfach zu bedienendes, kompaktes und netzunabhängiges Vakuum-Prüfgerät zur Qualitätssicherung. Die VACUUM PLATE 100-LP wird mit zwei Universal-Akkus inkl. Ladegerät (18 V/4 Ah) in einem kleinen, praktischen Kunststoffkoffer geliefert. So bleibt alles beisammen und lässt sich sicher transportieren.

- Kompakt, 1,75 kg leicht und leise
- Netzunabhängig dank AMPShare Akku von Bosch
- Einhändig transportierbar
- Überall und sofort einsatzbereit
- Einfache Bedienung

 # 2856419



UNIDRIVE 500, 230 V/2300 W, 40 mm, EU-Stecker

Der Halbschweißautomat UNIDRIVE 500 vereint Hand- und Automatenschweißen in einem 4,5 kg leichten und handlichen Kunststoffschweißgerät mit einem bürstenlosen Motor und ist damit servicefrei. Durch seine Überlapptechnologie eignet er sich ideal zum Schweißen von Kunststoff-Abdichtungssystemen, also allen thermoplastischen Kunststoff-Dichtungsbahnen (KDB) wie PVC und TPO (thermoplastische Polyolefine).

- Ergonomischer Griff für sicheren Druck
- Konstante Parameter und Qualitätssicherheit
- Mindestens dreimal schneller als Handschweißen
- Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung

 # 2860082

> **Neues Modell!**



> **Empfohlenes optionales Zubehör:**

 # 2860089 Stützrolle

VARIMAT 710 400 V/5700 W, 40 mm, CEE 5/16

Die ultimative Kraftmaschine. Schweißt bis zu 7 Meter/Minute.

- 30 % weniger Arbeitskosten durch höhere Produktivität
- 20 % geringere Lebensdauerkosten
- Hohe Spurtreue für präzise Schweißnähte
- Konstante Schweißqualität - auch bei Unterspannung
- Bürstenloser ECOdrive-Motor senkt Wartungsaufwand
- Flexible Umschaltung zwischen 230 V und 400 V
- Digitale Schweißdatenerfassung mit myLeister LQS Roofing
- GPS-Schweißprotokolle und digitale Qualitätsnachweise

 # 1236884

> Optionales Zubehör für Heißluftschweißgerät VARIMAT 710





Passende Power-Aufraudüse


- Die Power-Aufraudüse kann die Schweißnahtfestigkeit um bis zu 25 % erhöhen
- Vorwiegend für TPO Dichtungsbahnen

 # 2856421

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Kein Staub > Kein Wasser > Kein Problem





> Der nächste Wendepunkt in der Baubranche!

iQMS362i®

Unübertroffene Geschwindigkeit und Genauigkeit, Vielseitigkeit beim Materialschneiden, Tragbarkeit, Energiemanagement und Staubabscheidung machen die 420 mm Trocken-Steintrennsäge mit integrierter Staubabsaugung zur EINZIGEN Wahl für Mauerwerk- und Hardscape-Profis. Schneidet Ziegel, Pflastersteine, Stein und Dachziegel bis zu 40 % schneller als andere Trocken-Steintrennsägen ihrer Klasse.

- 610 mm Längsschnitte, 457 mm diagonale Schnitte
- Schnitttiefe: 140 mm
- Gebaut mit einem integrierten Staubsammelbehälter für 18 kg Staub
- Inklusive Sägeblatt für Betonpflaster

 # 5890003

> Zubehör:

Segmentiertes Q-Drive Sägeblatt	Schärfstein
• Für Feinsteinzeug, keramischen Betonstein, Granitpflasterstein und Dachziegel • Durch den verstärkten Kern ist eine Schnitthöhe von 70 mm möglich	Für alle Stein-/Keramik-Sägeblätter geeignet.
# 5890038	**# 5890019**



iQTS244™

Die erste trocken schneidende Fliesensäge mit integrierter Absaugung. Die iQTS244™ ist eine 254 mm Trockenschnitt-Fliesensäge für professionelle Handwerker, um Probleme mit dem Nassschnitt zu beseitigen, Zeit zu sparen und Ihre Rentabilität bei Fliesenarbeiten zu erhöhen. Mit der integrierten Staubsammeltechnologie können Sie Fliesen innen oder außen ohne Wasser und ohne Staub schneiden.

- Schnittlänge: 600 mm, Schnitttiefe: 50 mm
- Gewicht der Säge: 42 kg
- Integriertes Absaugsystem sammelt bis zu 99,5 % Siliciumdioxid-Staub
- Vakuum startet automatisch mit der Säge
- 3-stufige Filterung per Quick-Spin®-Filter, iQ Dura Bond Filter
- Staubfach 1 x täglich entleeren
- Inklusive Sägeblatt für Steingut-Fliesen

 # 5890004







> Zubehör für Trockensäge iQTS244™

254 mm Q-Drive Fusion Sägeblatt	Diamant-Handpolierpad Körnung 50	IQTS-XS Untergestell	Schärfstein
• Für Keramikfliesen, Natursteinplatten und Granitplatten • Saubere und gerade Schnittqualität	• Zum Polieren von Fliesenkanten und Wiederherstellen der Werkskante	Ermöglicht es, die Tischsäge höher zu stellen > für ein ergonomisches Arbeiten	Für alle Fliesen-Sägeblätter geeignet (ohne Abbildung)
# 1176171	**# 5890021**	**# 5890008**	**# 5890020**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung zzgl. Frachtkosten € 145,-

> Mit LogicLine sicher und effizient transportieren!



ToolBox TB-200

Extra viel Volumen durch 2 m Breite, Fachsystem inkludiert.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5981986 Standfüße # 5981974 Auszugslade rechts oben & unten

 # 5981763

> Zubehör:

 # 5950577 Ladencontainer TB-200 links

 # 5981852 Antirutschmatte für Fachsystem

 # 5981984 Schnellmontagesystem
mit Bolzen und Klappstecker



ToolBox TB-150 XL

Noch mehr Höhe und Tiefe, Fachsystem inkludiert.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5981986 Standfüße # 5981734 Auszugslade links
 # 5981735 Auszugslade rechts

 # 5981731

> Zubehör:

 # 5981849 Ladencontainer

 # 5981847 Antirutschmatte für Fachsystem

 # 5981985 Schnellmontagesystem
mit Bolzen und Klappstecker



ToolBox TB-150

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5981986 Standfüße 100 mm # 1039637 Fachsystem 3
 # 5981977 Auszugslade TB-150 rechts unten

 # 4026733

> Zubehör:

 # 5950577 Ladencontainer TB-150

 # 5981827 Antirutschmatte für Fachsystem

 # 5981985 Schnellmontagesystem
mit Bolzen und Klappstecker



CombiBox CB-190

Effizienter Zugriff von drei Seiten: Deckel sowie Drehtüren an beiden Fahrzeugseiten.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5981986 Standfüße 100 mm # 5950593 Auszugslade unten
 # 5950640 Einhängefach CB

 # 4026724

> Zubehör:

 # 5981985 Schnellmontagesystem
mit Bolzen und Klappstecker

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.**
Abb. können weiteres optionales Zubehör enthalten.



BasicBox BB-190

Deckelbox für mehr Stauraum auf der Ladefläche.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5981986 Standfüße 100 mm
 # 5950640 Einhängefach BB

 # 5981755

> Zubehör:

 # 5981985 Schnellmontagesystem
mit Bolzen und Klappstecker

> Unsere UnterflurBoxen mit zusätzlichem Stauraum unter der Ladefläche, z. B. für Ladungssicherungsmittel. Regen- und spritzwasserdicht durch umlaufende Dichtung und Kompressionsverschluss. Auch in den Größen UB-45 und UB-62 erhältlich.







UnterflurBox UB-70 B x H x T: 700 x 380 x 300 mm

 # 5981746

> Zubehör:

 # 5981761 Horizontaler Zwischenboden UB-70

UnterflurBox UB-80 B x H x T: 800 x 380 x 400 mm

 # 5981747

> Zubehör:

 # 5981752 Auszugslade

 # 5981759 Horizontaler Zwischenboden UB-80

UnterflurBox UB-100 B x H x T: 1000 x 380 x 400 mm

 # 5981915

> Zubehör:

 # 5981918 Auszugslade

 # 5981919 Horizontaler Zwischenboden UB-100

> Pick-up-Lösungen

Die Pick-up-Lösungen von LogicLine sorgen für mehr Stauraum, sicheren Langguttransport und zuverlässigen Witterungsschutz.

> PickUp Box > PickUp Racks
> PickUp System > PickUp HardTop

Alle Details finden Sie auf www.logicline.eu/pick-up-loesungen





Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen. Abb. können weiteres optionales Zubehör enthalten.



PowerRack PR-350

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5950619 Heckscheibenschutz
 # 5981707 Lastenstopper mit Klemmhebel (2 Stk.)

 # 4026739

> Zubehör:

# 5950509	Frontausleger ohne Spoiler
# 1039638	Scheuerschutz für Frontausleger





CombiRack CR-250.5

Vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung: horizontaler, formschlüssiger Langgut-Transport bis 6 m Länge

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5950619 Heckscheibenschutz
 # 5981707 Lastenstopper mit Klemmhebel

 # 4026738

> Zubehör:

# 5981716	Langgutträger Beladerolle CR-250
# 5981869	Scheuerschutz CR-250.5
# 5981983	Lastenauflage CR-250
# 5981878	Scheuerschutz für Lastenauflage



FrontRack FR-200

Für den Schrägtransport von Langgut (FrontRack FR-200), in Kombination mit HeckRack HR-200 für den horizontalen Transport von Langgut.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5950619 Heckscheibenschutz # 5981707 Lastenstopper
 # 5981729 Scheuerschutz FR

 # 4026736

> Zubehör:

# 5981881	Ladungssicherungsbalken



HeckRack HR-200

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:
 # 5981693 Lastenstopper # 5981877 Scheuerschutz

 # 5981713

> Zubehör:

# 5981983	Lastenauflage HR-200
# 5981878	Scheuerschutz für Lastenauflage

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.
Abb. können weiteres optionales Zubehör enthalten.



Power Source-KIT XGT 40 V, 8,0 Ah

Die ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen.

- Ladezeit 8,0 Ah Akku: 76 Min.

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, 2 x Akku BL4080F 40 V, max. 8,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB

 # 1237433



Power Source-KIT XGT 40 V, 4,0 Ah HIGH-Output Tabless

Die ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen.

- Ladezeit: 4,0 Ah Akku: 45 Min.

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, 2 x Akku BL4040F 40 V, max. 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA

 # 1237434



Power Source-KIT XGT 40 V, 8,0 Ah HIGH-Output Tabless

Die ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen.

- Ladezeit: 8,0 Ah Akku: 76 Min.

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, 2 x Akku BL4080H 40 V, max. 8,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB

 # 1237432

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Akku-Handkreissäge 40 V, 160 mm Schnitttiefe

Die leistungsstärkste XGT Akku-Handkreissäge von Makita mit 160 mm Schnitttiefe! Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den professionellen Einsatz.

- Robuste Grundplatte aus Metall
- Inklusive 415 mm EFFICUT-Sägeblatt – die Sägeblattposition ist rechtsseitig
- Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung
- Max. Neigung links/rechts: 45°
- Max. Schnitttiefe: 160 mm
- Max. Ausgangsleistung: 1500 W
- Sägeblatt: 415 x 30 mm
- Gewicht inkl. Akku: 12 kg

 # 1131916

Kreissägeblatt 415 x 30 x 90Z Sandwich-Panel

 # 1237435



> Leistungsfähig und kompakt!

Akku-Handkreissäge 40 V

Kraftvolle 40 V max. Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von 47 mm. Ideal für wandnahe Schnitte durch 15° Neigungswinkel und abnehmbarer Grundplatte.

- Max. Schnitttiefe: 47 mm
- Schnittleistung: 90° = 47 mm/45° = 30 mm
- Sägeblatt: 125 x 20 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 3,3 kg

 # 1237431



Akku-Bohrschrauber 40 V, 180 Nm

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen, inkl. AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.

Technische Daten:

- Drehmoment hart/weich: 150/88 Nm
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 92/20 mm

 # 1224894



Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku und Ladegerät.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Power Source Kit 18 V

Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen Power Source-Kit bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC. Lieferung im Karton.

Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RD, Lieferung im Karton

 # 1209239



Power Source-Kit 18 V, 4 Akkus 5,0 Ah

Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang: Bestehend aus 4 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Lieferung im Karton

 # 8012934



Akku-Streifennagler 50 – 90 mm für D-Kopf-Nägel

Der kraftvolle Akku-Streifennagler mit 18 V Antrieb verarbeitet D-Kopf-Nägel mit einem Durchmesser von 2,9 – 3,3 mm bei einer Länge von 50 – 90 mm. Der DBN900 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsarm. Mit Einhängebügel zum Aufhängen an bspw. Leiterstufen. Dank pneumatischem Federmechanismus hohe Kraft und schnelle Schussfolge.

- Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung: Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Gewicht: 4,6 kg
- Winkel der Nägel: 30 - 34°

 # 8071160



Akku-Ankernagler 18 V, 38 – 64 mm

Leistungsfähiger Akku-Ankernagler ideal für Metallverbinder, Balken-Stützen-Verbindungen und präzises Ecknageln.

- Dank pneumatischem Federmechanismus hohe Kraft und schnelle Schussfolge
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Lieferung im Kunststoff-Transportkoffer

 # 1229543

Hinweis: Streifennagler auf dieser Seite ohne Akku und Ladegerät.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Akku Bohrschrauber Set 18 V, 65 Nm

- Besonders handlich durch kurze Bauform
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Im Set: 3 Akkus 18 V, 5,0 Ah, Ladegerät im Makpac

 # 1106151



Akku Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem 50 Nm

Akku-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem und 20-facher Drehmomentbegrenzung. Zu den verfügbaren Wechselköpfen gehören ein Bohrfutteraufsatz 13 mm, ein Bithalteraufsatz 1/4", ein verstellbarer Versatzaufsatz für randnahes Arbeiten und ein Winkelaufsatz zum Arbeiten in engen Arbeitsbereichen.

Lieferumfang: Makpac Gr. 2, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4" Winkelaufsatz, Bit, ohne Ladegerät und Akkus

 # 1237558



> Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer

Akku-Kombibohrhammer 18 V, 2,0 Joule

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 950 min-1
- Leerlaufschlagzahl: 0 – 4700 min-1
- Einschlagstärke: 2,0 Joule
- Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl : 24/27/13 mm

Lieferumfang: Ohne Akku und Ladegerät

 # 8012395



> Auf Führungsschiene einsetzbar:

Akku-Handkreissäge 18 V 57 mm


Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Bohrung: 20 mm
- Schnittleistung 90°: 57 mm
- Schnittleistung 45°: 41 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Lieferumfang: Ohne Akku und Ladegerät

 # 8012729

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

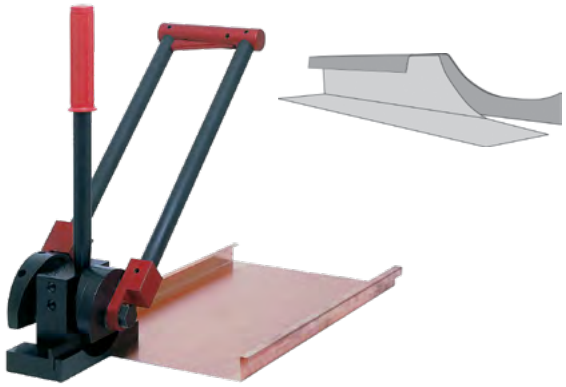

Traufschere

Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich, auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar, kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig.

- Schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt
- Verzinkt bis 0,7 mm, Cu bis 0,8 mm, Uginox bis 0,5 mm, Alu bis 0,8 mm

Lieferumfang: Inklusive Anzeichenschablone und Metallkoffer

 # 4055935

> Zubehör:

# 4055937	**Ersatzmesser-Paar**



> Preis für 2er und 3er Satz wie angegeben nur für Coner mit Durchmesser bis 100 mm!

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt) aus Zink, Kupfer, Alu, Uginox
- Einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- Geringes Gewicht durch Alubauweise

Lieferumfang: Inklusive Schmierfix

2er Satz (76/100)	3er Satz (76/87/100)
# 4055008	**# 4055007**
2er Satz (80/100)	**3er Satz (60/80/100)**
# 4055001	**# 4055006**



Segment-Traufbieger 415 mm

- 2-in-1 = Traufbieger und Traufschließer in einem Werkzeug
- Ermöglicht das Kanten des Bleches im Traufbereich in einem Arbeitsschritt
- Fachgerechtes Umkanten ohne zuzudrücken, so bleibt die Dehnung erhalten und die Kapillarwirkung unterbrochen • Keine „scharfe Kante“
- Durch einen Anschlag ist die Umschlagtiefe verstellbar auf wahlweise 20, 25 oder 30 mm

 # 8275684

> Zubehör für Segment-Traufbieger

Verlängerungssegment 100 mm	Verlängerungssegment 150 mm	Rohrbügel für Segment-Traufbieger
zur Verlängerung des Segment-Traufbiegers	zur Verlängerung des Segment-Traufbiegers	Abgekröpfter Rohrbügel für Arbeiten bei hochgehängten Rinnen & steilen Dächern
# 8275685	**# 8275686**	**# 8275687**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



#SF180



#SRF200



#DRF200



#SRF100

Rollformer Pro-Touch Line

- Kompaktes Design
- Komfortabel durch innovatives Handling dank PRO-Touch Technologie
- Biegearbeiten bis 100° bzw. 180° (SF180)
- Ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen
- Einstecktiefe von 5 mm – 100 mm bzw. 200 mm

#RFS-Set bestehend aus: 1 x #SF180, 1 x #SRF100, 1 x #DRF200, im Koffer

Rollformer Set Pro-Line #RFS	Scheiben Rollformer Pro-Touch #SF180
# 8275738	# 8275737
Single Rollformer Pro-Touch #SRF100	**Single Rollformer Pro-Touch #SRF200**
# 8275734	# 8275735
Duo Rollformer Pro-Touch #DRF200	
# 8275736	





Mauerabdeckung Einbug 135°



Mauerabdeckungsschließer „Mad MAX“

Zur Anwendung mit handelsüblichen Akku- und Elektrobohrschraubern.

- Handlicher Mauerabdeckungsschließer für sämtliche handelsüblichen Akku- und Elektrobohrschrauber
- Angetriebene Schließrollen für maximale Arbeitsgeschwindigkeit bei minimaler körperlicher Belastung
- Bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu Zangenschließern
- Schonendes Schließen von Attika und Mauerabdeckung ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- Für Schenkelhöhen von 5 – 17 cm
- Auch für größere Radien und Kurven geeignet
- Bohrschrauber nicht inklusive!


 # 8275777





1. – 3. Winkelfalz

4. – 5. Doppelfalz



Falzschließer Duo für Winkel- und Stehfalz

- Schließen von Winkel- und Stehfalz in einem Arbeitsgang
- Kompakte Bauform mit Aufnahme für Akkubohrschrauber (nicht im Lieferumfang dabei)
- Einstelloptionen für unterschiedl. Materialstärken bzw. des Anpressdrucks
- Keine Markierungen/Abdrücke auf Falzen und Scharen
- Hochwertiges wie robustes Design
- Im stoßfesten Kunststoffkoffer

 # 8275745

> Abweichende Rinnenformen, Kastenrinne, Gehrungsschnitte? Fragen Sie nach unseren Sonderlösungen.



Dachrinnen-Cutter

- 80 % Zeitersparnis!
- Gratfreies Trennen
- Abfallfreies Trennen für die Verwendung beider Schnittseiten oh. Nacharbeit
- Für die Werkstatt und Baustelle bestens geeignet
- Wahlweise Ausführung mit 1, 2 bis zu 3 Rinnengrößen in 1 Werkzeug


Für 33er Rinnen	Für 28er/33er Rinnen
# 1072170	# 1072172
Für 25er/28er/33er Rinnen	
# 1072173	

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Jetzt auch pneumatisch! > Ab € 7.000,- als Werkbankversion > Angebot anfordern!

> Wir bieten die S10 Ausklinkeinheit auch integriert in unserer Komplettanlage MASC-S10 Tisch- & Schneidesystem an.

> Jetzt Angebot anfordern!





S10 Ausklinkeinheit integriert in S10 Tisch- und Schneidsystem


- Einheit zur Herstellung eines fachgerechten Traufabschlusses (90°, halbrund oder 45°) • Vorrichtung zur Montage von wahlweise ein oder zwei Ausklinkwerkzeugen mit Handgerät direkt an S10 Schneid- und Arbeitstisch, 1 m bzw. 1,25 m breit • Stufenlose Justierung der Scharenbreite • Variabel für Bandzufuhr von links oder rechts
- Nach Abstimmung auch an vorhandene Tische anbaubar

Lieferumfang: Ohne S10 Tisch- und Schneidesystem, 2 x AWG, 2 x HG, 2 x Messer-Satz, 1 x Anbausystem komplett

S10AEM90 90° Abschluss	S10AEMHS halbrunder Abschluss
# 1028830	# 8275746
S10AEM90 90° pneumatisch	**S10AEMHSP halbrund pneumatisch**
# 8275767	# 8275768



> Zum Video:






Falzöffner Duo

- Schonendes Öffnen von Winkel- und Stehfalz
- Ermöglicht das komplette Öffnen von Winkel- und Doppelfalz zum Austausch von beschädigten Profilscharen sowie zur Begutachtung von Haften und Haftabständen, u. a. etwa auch im Zuge der Installation von PV-Anlagen bei bestehenden Blechdächern

 # 8275755






Flexibler Winkelfalzschließer

- Bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern"
- Schonendes Schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze
- Verstellbare Falzrollen für div. Materialstärken
- Für Rundgauben, Tonnendächer, gerade, konkave und konvexe Scharen
- Kleinster Radius ca. 300 mm, auch einzeln anwendbar

 # 8275757





Flexibler Doppelfalzschließer

- Bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern"
- Extrem schonendes Schließen des Doppelfalzes
- Profilscharen für gerade Bahnen
- Mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- Auch einzeln anwendbar

 # 8275762

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Blechschleifbürsten-/Aufrau-Set

Optimale Vergrößerung der Oberfläche vor dem Kleben von Blechen und Dachrinnen.

Bestückung bestehend aus:

- 3 x RBN – Rundbürste Nylon mit Sechskant-Aufnahme
- 3 x FBN – Fugenbürste Nylon mit Sechskant-Aufnahme
- 1 x HSE – Edelstahlharfe mit Schutzgriff zum Aufrauen
- 1 x SVA – Sechskant-Verlängerung 30 cm mit Aufnahme-Clip
- 1 x MMG 2.0 – MASC Metall-Gel 2.0, 250 ml
- 1 x Spezialkoffer, schwarz, schlagfest

 # 1226333



Rinnenträgerbieger Spezial BTBS

- Mit großer Öffnung und angefasten Kanten
- Geeignet für Aluminium-Haken mit Niete

 # 1236986





Gummifuß für Rinnenträgerbieger

 # 1236987




Aluminium Schaleisen Universal

Für Doppelfalz, Quetschfalte und Radius.

- Durch die kettenartigen Glieder ist das Schaleisen als Doppelfalzeisen einsetzbar
- Auch für den Innenradius bei Quetschfalten oder für den Außenradius bei Rundgauben
- Leichte Handhabung
- Entschärfte Kanten


 # 1226338





*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

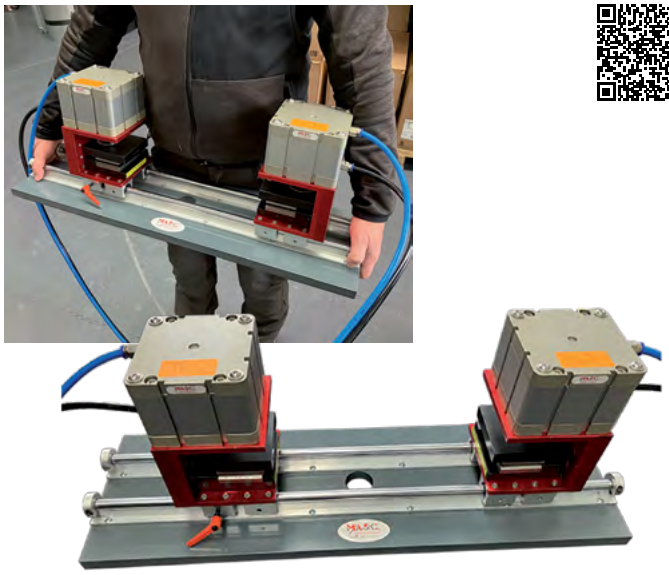

Pneumatische Ausklinkeinheit 2-seitig

Beidseitiges, zeitgleiches pneumatisches Ausklinken für Ober- und Unterstehfalz bei flachen Blechen im rechten Winkel, vor dem Profilieren oder vor dem Abkanten.

- Verstellbar und arretierbar von 150 - 710 mm
- Tragbar/mobil einsetzbar in der Werkstatt und/oder auf der Baustelle für kleine Baustellen- oder Werkstattkompressoren von 8 - 10 bar
- Länge: max. 830 mm
- Breite: 245 mm
- Höhe: 290 mm
- Gewicht ohne Pneumatik-Zubehör: 30,9 kg

Komplett bestehend aus: 2 pneumatischen Zylindern mit Schlauchpaket und Fußpedal, auf Linearschienen mit Grundplatte montiert, Ausklinkwerkzeug-Grundgeräte AWGPNA2 (1 x links und 1 x rechts), 1 Messersatz Oberdecker, nach Wahl, 1 Messersatz Unterdecker, nach Wahl

 # 1236988



Rolltasche Segeltuch mit Bestückung

11-teilig, in Segeltuch-Rolltasche

Bestehend aus:

- 1 x RTS - Rolltasche Segeltuch, hitzebeständig, wasserabweisend
- 1 x AFG - Aluminium Falzzange 60 mm gerade
- 1 x AF45 - Aluminium Falzzange 45°, 60 mm
- 1 x FGZ - Fassadengripzange
- 1 x FZ45 - Flachzange 45° gebogen
- 1 x M281012 - Rundzange PVC , DG, ohne Zahnung 260 mm
- 1 x M282120 - Falzzange MEDIUM, 45 Grad gekröpft, 20 mm
- 1 x M283001 - Falzzange 45° PVC isoliert, 20 mm
- 1 x MHU - MASC-HAVE Universal Hebeleisen, 230 mm
- 1 x MZ125 - Mini Zange 125, 125 mm, Arbeitsbreite 2 mm
- 1 x 2PS - 2-Phasen Schonhammer Ø 30 mm mit 2 unterschiedlichen Kunststoffbacken, 360 g
- 3 x Stickerpatches (Auf dem Dach sind wir per Du, Dachdeckerzunft und Klempnerzunft)

 # 1229122



UC1000 Transport- und Abrollgerät für Blechcoils

- Zweigeteilte Auflage- und Abrollwalzen, Länge 670 mm und 333 mm, dadurch bequemes Abrollen des Blechcoils
- Komfortables Transportieren und Abrollen von Blechcoils, mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm und max. 1000 mm Bandbreite
- Gesamtlänge der Auflage- und Abrollwalzen beträgt mehr als 1000 mm, dadurch kein Überhang von Blechcoils mit Bandbreite von 1000 mm, Randbeschädigungen am Blechcoil werden somit deutlich reduziert
- Verstärkte Achsen, ideal für dauerhaften Profieinsatz
- Gummierte Transportgriffe mit Federmechanismus zum Einklappen
- Von Vorteil im Abrollbetrieb (horizontales Arbeiten), keine Stolperfallen in der Werkstatt, eine mögliche Unfallgefahr/Verletzung wird deutlich reduziert
- Gewicht: 26 kg

 # 8275681

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer

- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Max. Trenntiefe: 65 mm
- Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2200 W Winkelschleifer
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Scheibenbremse für verbesserten Anwenderschutz

Lieferumfang: Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, Schnittschutz-Clip, AVS-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Einmaulschlüssel, Staubschutzgitter

 # 8759779



M18 FUEL™ Akku-Kreissäge

Liefert die Leistungsfähigkeit für Schnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende kabelgebundene Kreissäge.

- Leerlaufdrehzahl: 6000 min[1]
- Max. Schnitttiefe 45°: 46 mm
- Max. Schnitttiefe 90°: 66 mm
- Neigungseinstellung: 5 – 45°

Lieferumfang: Führungsschienenadapter, Seitenanschlag, Sägeblatt 165 x 20 mm, im Transportkoffer

 # 7974853



M18 FUEL™ Akku-Metallkreissäge

Liefert die Leistung für den Trennschnitt und hält die 6000 U/min während des gesamten Schnittes aufrecht, was dank der in dieser Säge eingebauten FORGE™-Technologie zu einem schnelleren Schnitterlebnis führt.

- Leerlaufdrehzahl: 3900 min[1]
- Max. Trenntiefe: 57 mm
- Max. Schnitttiefe 90°: 68 mm

Lieferumfang: 150-mm-HM-Metallsägeblatt, im Transportkoffer

 # 8756138



M18 FUEL™ Akku-Astsäge 20 cm

Die M18 FUEL™ Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken. Bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku.

- Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Schwertlänge: 20 cm
- Gewicht ohne Akku: 2,4 kg

 # 7974398



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht.Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



M18 FUEL™ Powerpack

Lieferumfang:

- M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FUEL™ ¼" Akku-Schlagschrauber
- M18 FUEL™ Akku-Kreissäge 55 mm
- M18 FUEL™ Akku-Säbelsäge
- M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 mm
- M18™ Akku-Handleuchte
- 2 Stück M18™ 5,0-Ah-Akku
- M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät
- Werkzeugtasche

 # 7974636



M18™ Powerpack

Lieferumfang:

- M18™ bürstenloser Akku-Kombihammer
- M18™ Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter 125 mm
- 2 Stück M18™ 5,0-Ah-Akku
- M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät
- 2 Stück Transportkoffer

 # 7974635



M18 FUEL™ POWERPACK

Lieferumfang:

- M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FUEL™ ¼" Akku-Schlagschrauber
- 2 Stück M18™ 5,0-Ah-Akku
- M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät
- Transportkoffer

 # 1040235



M18™ Akku-Baustellenradio DAB+

Leistungsstarkes Audiosystem – DAB+/FM-Empfänger mit digitalem Prozessor liefert hohe Empfangsgenauigkeit und Signalklarheit. Digitaler Bluetooth®-Empfänger, spielt Musik in bis zu 30 Meter Entfernung von Ihrem Smartphone, Computer oder Tablet ab. Stromversorgung über MILWAUKEE® M18™-Akkus oder Netzanschluss.

 # 1067248

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> BG Bau-Förderung!





M18 FUEL™ Akku-Einzelschuss-Nagler

- Magazinwinkel: 30 – 34°
- Nageldurchmesser: 2,9 – 3,3 mm • Nageltyp: 50 – 90 mm
- Magazinkapazität Nägel: 51
- Bis zu 700 Nägel pro 5,0 Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Schussmodus: Nur Einzelschussmodus
- Gewicht ohne Akku: 4,5 kg
- **Lieferumfang:** 2 Stück M18™ 5,0-Ah-Akku, 1 Stück M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät, Transportkoffer

 # 8820578





M18 FUEL™ Akku-Nagler

- Magazinwinkel: 30 – 34°
- Nageldurchmesser: 2,9 – 3,3 mm • Nageltyp: 50 – 90 mm
- Magazinkapazität Nägel: 51
- Bis zu 700 Nägel pro 5,0 Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Schussmodus: Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- Gewicht ohne Akku: 4,5 kg
- Keine Förderung durch die BG-Bau

Lieferumfang: Transportkoffer

 # 8820553





M18 FUEL™ Akku-Coil-Nagler Dachpappnagler

Zwei Modi ermöglichen sequenzielles Eintreiben für Präzision oder Kontaktauslösung mit einer Eintreibrate von bis zu 6 Nägeln pro Sekunde.

- Magazinwinkel: 15° • Nagellänge: 19 – 45 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- Für Coilnägel: 15° (± 1°)
- Magazinkapazität/Nägel: 120

Lieferumfang: Transportkoffer

 # 1106324





M12™ Akku-Blindnietgerät

- Bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm

Lieferumfang: 1 Stück 12 V Akku M12 B2 2,0 Ah Red Li-Ion, 1 Stück 12 V Ladegerät C12 C, Transportkoffer

 # 8759156

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Garantieverlängerung Maschinen & Akkus





M18™ Akku-Hand-Staubsauger
– bürstenlos –

Der hocheffiziente Filter erfasst 99,97 % der Partikel in der Luft bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern und ist gemäß Staubklasse L zertifiziert.

Lieferumfang: 2 × Verlängerungsrohre, Bodendüse, ausziehbarer Schlauch und Fugendüse

 # 7975294





M18™ Akku-Starthilfe

- Liefert bis zu 2000 Ampere Spitzenstrom und ermöglicht das Starten von Benzinmotoren mit bis zu 8,1 l und Dieselmotoren mit bis zu 3,0 l
- In weniger als 70 Sekunden einsatzbereit
- Längere Lebensdauer und hervorragende Zuverlässigkeit
- Sofort einsatzbereit, benötigt keine Wartung oder Vorladefunktionen
- Bis zu 50 Starthilfen mit einem M18™ 5,0 Ah-Akku
- Bei jedem Wetter einsetzbar (bei -20 °C bis +50 °C)
- Voll ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie Funkenschutz, Verpolungsschutz und Überhitzungsschutz

 # 7975112





M18™ Akku-Gebläse
– bürstenlos –

- Leistungsstarker bürstenloser Motor, der bis zu 1,1 m^3/min Luftvolumen bei 918 km/h für eine schnelle Reinigung der Baustelle erzeugen kann
- Variabler Geschwindigkeitsauslöser mit einem Feststellschalter in Kombination mit drei wählbaren Betriebsarten ermöglicht eine hervorragende Leistungssteuerung

Lieferumfang: 6-mm-Düse, 10-mm-Düse, Aufblasdüse, Düsenhalter

 # 7974821





M18 FUEL™ Akku-Gebläse

- Bis zu 14,2 m^3/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz
- Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung
- Erreicht Vollgas in unter 1 Sekunde
- Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen

 # 1067296



M18™ NRG-Paket

Bestehend aus: 3 Stück M18™ 5,0 Ah Akku, 1 Stück M12™ 2,0 Ah Akku, 1 Stück M12™ - M18™ Schnellladegerät

 # 8759733

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Garantieverlängerung Maschinen & Akkus

> Die Innovation Made in Europe: Zwei Geräte in einem!



COMBI Xi Streifennagler und Ankernagler

- **Innovativ:** 2-in-1 Nagler für Holz-auf-Holz und Metall-auf-Holz-Befestigungen: Mit nur einem Gerät Streifennägel bis 90 mm und Ankernägel bis 50 mm verarbeiten
- **Geld sparen:** Nur ein Gerät kaufen für zwei Anwendungsbereiche
- **Zeit sparen:** Bis zu 6 x schneller als Nageln oder Schrauben
- **Platz sparen:** Weniger Gerätekoffer im Auto, auf der Baustelle, im Lager
- **Mehr Sicherheit:** Speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift
- **Xi Technologie:** Leichtestes Gerät mit 3,6 kg, garantierte Funktion auch bei Regen -15 °C bis 49 °C, geringer Wartungsaufwand
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 40 – 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13 000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Registrierung für 5 Jahre Garantie unter www.itw-fos.de

Inkl. 2 Packs 1 x Ankernägel, gerillt, 4,0 x 50 mm + 1 x Streifennägel, gerillt, 2,8 x 75 mm, Galv-plus

 # 1064853

Inkl. 2 Packs 1 x Ankernägel, gerillt, 4,0 x 50 mm + 1 x Streifennägel, gerillt, 3,1 x 80 mm, Galv-plus

 # 1072169



300€ BG BAU FÖRDERUNG

FOS 5 Jahre Garantie & Service

> 2 x gratis dazu!



*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands.

Förderung von Impulse® Gasnaglern durch die BG BAU bis 50 % der Anschaffungskosten, max. € 300,-* (gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW).

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Nach kostenloser FOS-Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf: 1 Pack gratis!



Impulse® Streifennagler IM90Xi

Leichtgewicht der Premiumklasse für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- **Weniger Gewicht spart Kraft:** 20 % leichter als andere Technologien
- **Wetterunabhängig:** Bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- **Ohne Akkuwechsel:** Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- **Multi-Tool:** Großes Zubehör- und Nagelsortiment bis 90 mm für alle Anwendungen
- **Kein Stillstand auf Baustellen:** Zuverlässig weiterentwickelt
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service



> 2 x gratis dazu!

Inkl. 2 Packs Streifennägel, gerillt, 3,1 x 80 mm, Galv-plus	Inkl. 2 Packs Streifennägel, gerillt, 3,1 x 90 mm, Galv-plus
# 5393708	# 5393709



Impulse® Streifennagler IM100Xi

Das leistungsstärkste Impulse Nagelgerät für Holz-auf-Holz-Befestigungen bis 100 mm.

- **Weniger Gewicht spart Kraft:** 20 % leichter als andere Technologien
- **Wetterunabhängig:** Bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- **Ohne Akkuwechsel:** Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- **Multi-Tool:** Großes Zubehör- und Nagelsortiment bis 100 mm für alle Anwendungen
- **Kein Stillstand auf Baustellen:** Zuverlässig weiterentwickelt
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie



> 2 x gratis dazu!

Inkl. 2 Packs Streifennägel, gerillt, 3,1 x 90 mm, Galv-plus

5393710



Impulse® Dachpappnagler IM45CW Lithium

- Optimiert für Flächen bis zu 200 m²
- Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte
- Gastechnologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit auf dem Dach
- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Dachpappe und Bitumenschindeln



> 2 x gratis dazu!

Inkl. 2 Packs Dachpappnägel, glatt, 3,0 x 25 mm, feuerverzinkt

5393713

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Nach kostenloser FOS-Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf: 1 Pack gratis!





> 2 x gratis dazu!

Impulse® Haften-Coilnagler IM45GN Lithium

- Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf
- Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler
- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche

Inkl. 2 Packs Coilnägel, gerillt, 2,8 x 25 mm, Edelstahl

 # 5393712



300€ BG BAU FÖRDERUNG



> 2 x gratis dazu!

Impulse® Ankernagler PPN50Xi

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl-auf-Holz-Verbindungen.

- **Zeit & Kosten sparen:** Bis zu 6 x schneller als Hämmern & Schrauben
- **Minimierte Verletzungsgefahr:** Speziell gehärtete, papiergebundene Hard'n'Safe®-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- **Präzise & schnell:** Setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- **Einhändig bedienbar:** Geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie

Inkl. 2 Packs Ankernägel, gerillt, 4,0 x 50 mm, galvanisiert

 # 5393711



300€ BG BAU FÖRDERUNG



> 2 x gratis dazu!

IM65AF16 Lithium Stiftnagler

Schneller & komfortabler zum perfekten Finish.

- Verbesserte Sicht
- Power Lithium-Akku
- Exakte Eintreibtiefeneinstellung mit Stellrad
- Keine Abdrücke
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 10 000
- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Stiftlänge: 32 – 63 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Stifte
- Magazinkapazität: 100 Stifte

Inkl. 2 Packs Stifte, Edelstahl, AF16 - 50 mm

 # 1096961

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Nach kostenloser FOS-Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf: 1 Pack gratis!

> NEU!



ALUfire Weichlötanlage mit Aluminium-Ultraleichtflasche

1,5 kg leichter als herkömmliche Lötanlagen!

Bestehend aus:

- Propan-Aluminium-Leichtstahlflasche für 0,425 kg
- Konstantregler 1,5 bar
- 2,5 m HD-Schlauch DIN EN 16436
- Hochleistungs-Lötkolben mit 350 g-Kupferstück Hammerform-gekröpft
- GRATIS: MAXIMUS Werkzeugtasche!

Schlauchanschluss Lötkolben M10x1LH	Schlauchanschluss Lötkolben G3/8“LH
# 5526610	# 5526611

> GRATIS! Knallgrünes PERKEO-T-Shirt!



Weichlötanlage EASYBOX Sicherheitspaket mit QUICKY Umfüll-Set und neuem LOCKDOWN24 Kupferstück

Transportsicher gemäß GGVS/ADR für den Transport im Straßenverkehr.

Bestehend aus:

- Propan-Montageflasche für 0,425 kg
- Konstantregler 1,5 bar
- 2,5 m HD-Schlauch DIN EN 16436
- Hochleistungs-Lötkolben mit 350 g LOCKDOWN24 Kupferstück Hammerform-gekröpft
- QUICKY Umfüll-Set inkl. Umfüllstutzen
- EASY BOX Transportkoffer gemäß GGVS/ADR
- GRATIS: Knallgrünes PERKEO-T-Shirt!

Schlauchanschluss Lötkolben M10x1LH	Schlauchanschluss Lötkolben G3/8“LH
# 5510752	# 5510753



NEU! UPSIDE Gaskartuschen-Kanten-Aufschweißbrenner-Set

Das perfekte kleine Brenner-Set zum Aufschweißen von Bitumenkanten und Ecken. Kein unnötiges Schleppen von Flaschen, Brennern und Schläuchen mehr! 45 Minuten Brenndauer mit einer Gaskartusche! Sofort „über Kopf“ einsetzbar. 25 mm Hochleistungs-Brennerkopf mit extrem leistungsstarker Flamme.

 # 5526607



ECONOMY Kompaktes Propan-Sauerstoff-Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen

- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR
- TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr.
- Ohne Umbau transportierbar!
- Selbst wiederbefüllbar!

 # 5510605

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Coilnagler 7F-CNW90-S01

Für Coilnägel des Typs CNW von 45 – 90 mm.

- Anwendungsbeispiele: Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf und vieles mehr

Technische Daten: Gewicht: 3,7 kg, Arbeitsdruck: 5 – 8 bar, Luftverbrauch: 3 l pro Nagelung

Serienmäßige Ausstattung: Auslösesicherung, Abdruckschutz, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung

Im Lieferumfang enthalten: 1 Schachtel = 3600 Coilnägel CNW31/80NKRI

 # 2841674



Dachpappnagler 4X-CNZ45

Druckluftnagler für Dachpappnägel Typ CNZ von 19 – 45 mm.

- Anwendungsbeispiele: Dachpappe, Dämmmaterial, Bitumenschindeln, Verpackungen, Dachhaften und vieles mehr

Technische Daten: Gewicht: 2,2 kg, Arbeitsdruck: 5 – 8 bar, Luftverbrauch: 1,7 l pro Nagelung

Serienmäßige Ausstattung: Schnell-Ladesystem, Einzel- und Kontaktauslösung, verstellbarer Abstandshalter, Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel, Tiefeneinstellung

Im Lieferumfang enthalten: 1 Schachtel = 7200 Dachpappnägel CNZ31/25NKRI

 # 6375193

> Weitere Modelle auf Anfrage möglich! > Lieferung ohne Schlauchtrommel (Zusatzprodukt gegen Aufpreis)



Kompressor WARRIOR 435

- Anwenderfreundliches Bedienfeld
- Druckminderer mit Manometer
- Manometer für Ausgangsdruck
- 2 geregelte Druckluftanschlüsse
- Hochwertige Anschlusskupplungen
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Anwenderfreundlicher Kesselentwässerungshahn
- Handgriff mit Antirutschbelag
- Zusätzlicher Transportgriff
- Motorschutz
- Für Kranfahrten geeignet

Technische Daten: Motor: 230 V/2200 W, Drehzahl: 2840 U/min., Ansaugleistung: 433 l/min., Füllleistung: 210 l/min., LwA: 80 dB (A), LpA: 75 dB(A), max. Druck: 10 bar, Kessel: 25 l, Gewicht: 58 kg, Abmessungen: L 790 x B 630 x H 580 mm

 # 2841564



Druckluft-Schlauchtrommel

Für die Druckluftversorgung auf der Baustelle und in der Werkstatt.

- 30 m knickfester Polyurethanschlauch 8 x 12 mm
- Sehr gute Fließeigenschaften
- Temperaturunabhängig
- Einfacher Transport
- Schneller Anschluss an den Kompressor und das Druckluftwerkzeug
- Optimal geeignet für die PREBENA WARRIOR Kompressoren


Technische Daten: Gewicht: 7,2 kg, max. Arbeitsdruck: 13 bar

 # 6375155

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., gültig bis 31.12.2026 (danach auf Anfrage). Frachtfrei ab € 500,-, darunter Paket € 10,90, Palette € 75,-. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Duolifter > Der universell(st)e Paneelheber für Dach & Wandverkleidungen



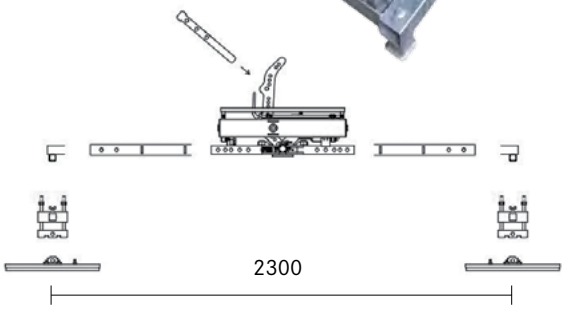


Der Duolifter vereint durchdachte Mechanik mit echter Praxistauglichkeit. Kompakt, flexibel und leistungsstark. Entwickelt, um schwere Bauteile sicher, schnell und präzise zu bewegen. Ob auf dem Dach oder an der Fassade. Flexibel einsetzbar – für unterschiedlichste Anforderungen.


- 2-Kreissystem gemäß EN 13155 für den Baustellenbetrieb
- Leichtes S-Traversensystem für Paneele bis 12 Meter und max. 200 kg
- Stabiles X-Traversensystem für Paneele bis 26 Meter und max. 500 kg
- Umrüstbar/erweiterbar auf Wandpaneele bis max. 540 kg
- Voreinstellbare Dachneigung mittels steckbarer Hakensperre
- Sicheres und schnelles Arbeiten bei Steildächern bis 45°
- Alle Ausbaustufen sind kompatibel und jederzeit nachrüstbar
- Große Auswahl an Saugplatten für alle Profilierungen

Duolifter DP4.S2

- Tragkraft max. 200 kg, Paneellänge max. 12 Meter
- 1 Stück Grundgerät
- 1 Stück Hakensperre
- 2 Stück S-Traverse
- 2 Stück S-Zusatztraversen
- 2 Stück S-Endtraversen
- 4 Stück Federelement Quick-Lock
- 4 Stück Saugplatte TR9
- 2 Stück Sicherungsgurte Dach
- 4 Stück Adapter Wandverlegung
- 1 Stück Sicherungsgurt Wandverleg.
- 1 Stück Transportgestell XS
- Eigengewicht 119/129 kg
- Maße: 1,20 x 0,80 x 1 m hoch
- Traversenlängen 2300 mm und 3200 mm im Set enthalten

 # 1193827

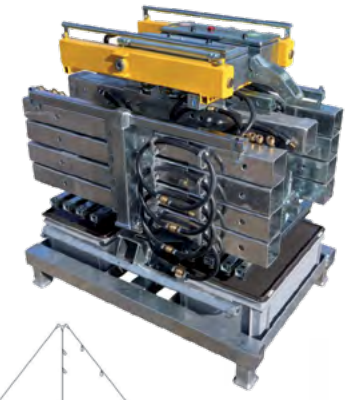

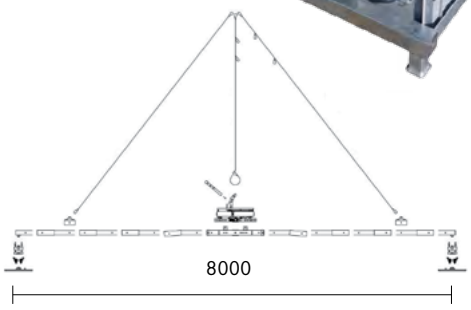

Duolifter DP4.X8

- Tragkraft max. 300 kg, Paneellänge max. 18 Meter
- 1 Stück Grundgerät
- 1 Stück Hakensperre
- 1 Stück X-Grundtraverse
- 6 Stück X-Traversen
- 2 Stück X-Traversen gebogen
- 2 Stück X-Endtraversen
- 4 Stück Federelement Quick-Lock
- 4 Stück Saugplatte TR11
- 2 Stück Sicherungsgurte Dach
- 4 Stück Adapter Wandverlegung
- 1 Stück Sicherungsgurt Wandverleg.
- 1 Stück Hebegurtset K8
- 1 Stück Transportgestell S
- Eigengewicht 130 kg bis 250 kg
- Maße: 1,20 x 0,80 x 1,22 m hoch
- Traversenlängen 1400 mm, 2900 mm, 4600 mm und 6300 mm im Set enthalten

 # 1193828





Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Gültig bis 31.12.2026 (danach auf Anfrage). Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.



> ZEDACH Vorteils-Set!

Dachziegelsäge T 230

Innovative, stabile und speziell für das Dachdecker-Handwerk konstruierte Dachziegelsäge, die durch herausragende Leistung und Benutzerfreundlichkeit überzeugt.

- **Einfache Handhabung:** Die Antriebsmaschine ist werkzeuglos in fünf Sekunden demontierbar, wodurch das Gewicht von 26 kg auf 18 kg sinkt und die sichere Montage im Steildach erleichtert wird.
- **Effektive Staubabsaugung:** Mit geeignetem Industriestaubsauger werden über 80 % des Staubs entfernt, was für eine sauberere und gesündere Arbeitsumgebung sorgt.

Komplett-Set bestehend aus:

- Dachziegelsäge T 230 inkl. Diamant-Trennscheibe (#1)
- Klappbarer Geräteständer (für ebenes Gelände oder Gerüst) (#2)
- Zusatztisch zur Vergrößerung der Auflagefläche (#3)
- Längenanschlag mit Skala (50 bis 340 mm) (#4)

 # 1235166

> 2-in-1 für Ziegel & Holz!



Ziegel- & Rinnenträgerfräse ZR 125 TS

Die ideale Lösung für die schnelle und präzise Erstellung von Aussparungen in Ton- und Keramikziegeln sowie Betondachsteinen. Perfekt geeignet für die Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen, Schneefanghaken und Dachrinnenträgern.

- **Zeitersparnis pro Ziegel**: > 70 % gegenüber herkömmlicher Bearbeitung
- **Hohe Sicherheit & Staubminimierung**
- **Vielseitigkeit:** Mit der optionalen Messerfrässcheibe können auch Holzarbeiten durchgeführt werden, um Dachrinnenträger passgenau in die Traufbohle oder -latte einzulassen.

ZR 125 1700 TS-N Netzbetrieben, 1700 W, inkl. Transportkoffer

 # 2866916

ZR 125 TS-A Akkubetrieben, inkl. 2 x 18 V 5 Ah Li-Ion-Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer

 # 2866914

> Zum Video Ziegelbearbeitung



> Benötigtes Zubehör für die Ziegel- und Rinnenträgerfräse (nicht im Lieferumfang enthalten)


Diamant-Trennscheibe 115 mm 9er-Set für ZR 125 TS



Geeignet für: Stein, Tonziegel | Frästiefe: 0 – 20 mm

 # 2866921

Distanzadapter-Set für ZR 125 TS



Zur Realisierung kleinerer Fräsbreiten (3, 5, 7 Scheiben)

 # 2866919

Messerfrässcheibe Ø 112 x 38 mm

> Für den Umbau zur Rinnenträgerfräse!



Geeignet für: Holz | Frästiefe: 0 - 20 mm

 # 1235165

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Ein Gerät für nahezu alle Dämmplatten – präzise und extrem schnell!



> Neu: Weitere Anwendungen und ergänzendes Zubehör!

Akku-Dämmstoffschneider Tigris 1250 CX

Das Akku-Dämmstoffschneidegerät Tigris 1250 CX ist ein Schneidegerät, das nahezu alle Dämmstoffe mühelos schneidet. Der einzigartige Diamantschneidedraht ermöglicht es Ihnen, Styropor, Styrodur, Mineralwolle (sowohl Stein- als auch Glaswolle), Hanffaser, Gipskartonplatten, Porenbeton, Multipor Mineraldämmplatten und viele weitere Materialien in Sekundenschnelle zu bearbeiten, ohne dass dabei gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen.

Technische Daten:

- Akkuleistung/-kapazität: 18 V/5,2 Ah (Lithium-Ionen-Akku)
- Gesamtgewicht: ca. 31 kg (ohne Akku)
- Schnittlänge: 1250 mm • Schnitttiefe bei 0°: 340 mm
- Mit Winkelverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte
- Plattenstärke: 340 mm • Gewicht: ca. 31 kg

Lieferumfang: Akku-Dämmstoffschneider, Diamantschneidedraht, 2 x Akkus 18 V/5,2 Ah, Ladegerät ASC55, in Holzkiste

 # 1162256





> Zubehör für den Akku-Dämmstoffschneider Tigris 1250 CX



Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten

Inklusive Schneidedraht „Holzfaser“, erhöhte Zusatz-Auflagen und 2 x Abstandhalter. Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m³ und Druckfestigkeit bis 100 kg.

 # 1162252



Zusatz-Paket „XCut“ für Holzfaserdämmplatten

Inklusive Schneidedraht „Holzfaser XCut“, erhöhte Zusatz-Auflagen mit Auszug und Auflagewinkel „XL”. Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 180 kg/m³ und Druckfestigkeit bis 200 kg.

 # 4253231



Abroller für Dämmstoffrollen

Max. Ø 600 mm, Höhe 1250 mm

Zur Verwendung des Abrollers empfehlen wir die Verwendung untenstehender Rückwand-Erweiterung.*

 # 1220803



Schneidedraht „Standardzubehör“

Für Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.

 # 1162241



Schneidedraht „Holzfaser“

Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 150 kg/m³ und Druckfestigkeit bis 100 kg.

 # 1162240



Schneidedraht „Holzfaser XCut“

Für Holzfaserdämmplatten mit Rohdichte bis 180 kg/m³ und Druckfestigkeit bis 200 kg.

 # 1220802



Rückwand-Erweiterung

Inklusive Rückwand-Erweiterung rechts mit Auszug und Anschlag, Rückwand-Erweiterung links, Auflagewinkel „XL” und Fuß-Erweiterung.

 # 1220804

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*** Bei Bestellungen des Abrollers werden zusätzliche Speditionskosten berechnet.**





Dachdecker-Set

4-teilig: bestehend aus mitlaufendem Auffanggerät, Gurt, Bandschlinge sowie Transporthilfe. Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK11 mit integriertem Bandfalldämpfer und großem Bewegungsradius bis 15 m ist für Nutzergewichte von bis zu 140 Kilogramm zugelassen und sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet. Der CS 2 Gurt kann durch seine einfach zu bedienenden Klickschnallen leicht und schnell angelegt werden und ist durch seine ergonomischen Rückenpolster angenehm zu tragen.

Bestehend aus:

- Mitlaufendes Auffanggerät SKN mit 15 m 35 kN Bandschlinge, 0,8 m
- Gurt CS 2 Click X-pad
- Stahlblechkoffer

 # 1039655



Hubsteiger-Set

Gerüstbauer-Set

Erweiterung zum Hubsteiger-Set

PEANUT I – kompaktes Verbindungsmittel mit FS90 ST Karabiner.

 # 3670399

Erweiterung zum Gerüstbauer-Set

Peanut Y – FS90 Allrounder Karabiner eignet sich nahezu für alle Strukturen.

 # 3670400

Erweiterung mit Höhensicherungsgerät HK PLUS

Hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke + Oval Steel. Seillänge: 10 Meter.

 # 1106180



Helm INCEPTOR GRX

Der Helm INCEPTOR GRX sorgt für höchstmögliche Sicherheit. Dank EPS-Thorax und der Schale aus PC/ABS absorbiert der Helm besonders hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm.

In 6 verschiedenen Farben erhältlich:

Schwarz, Orange, Gelb, Weiß, Rot, Blau.

6 Farben

 # 3670280 **# 3670291**
 # 3670289 **# 3670279**
 # 3670281 **# 3670290**

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Professionelle Einrichtung für Handwerker



Mit Hilfe unseres CAD-Planungsprogramms können wir Ihre Wünsche in 3D direkt visualisieren!

- Hybridsystem aus Stahl und Aluminium ergänzt mit sinnvollen Kunststoffprodukten
- Hohe Flexibilität und Individualität
- Crashgetestet, TÜV-Zertifikate
- Robust und langlebig, 3 Jahre Garantie
- Alle gängigen Koffer- u. Boxensysteme vom Markt sind integrierbar
- Beratung, Planung und Montageservice
- Alle Lösungen des Laderaumschutzes für Boden und Wand des Fahrzeuges
- Umfassende Beratung und Umsetzung zu Dachträgersystemen
- Ergänzungen wie Licht, Stromwandler, Trittstufen u.v.m.

Lassen Sie sich beraten.



Aktionsmodul AM 4

Das Aktionsmodul AM 4 ist das perfekte Fahrzeugregal zum Einstieg. Es wird komplett vormontiert und mit Einbausatz geliefert.

- Leicht, robust, für den täglichen Einsatz entwickelt
- Ideal für Handwerker wie Klempner, Dachdecker, Zimmerer
- Langlebige Materialien, hohe Belastbarkeit
- Maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Transporter-Marken: Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Kia, MAN, Maxus, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen u.v.m.
- Maße: (B x H x T): 1267 x 1120 x 360/260 mm

 # 1191845

> Konfigurationsbeispiel:

Aluminium-Dachträgersystem

Schwarz eloxiert inklusive Windabweiser und robustem Kunststoffprofil am Heck.

- Für Citroën Jumpy (siehe Beispielbild unten rechts), Peugeot Expert, Toyota Proace, Opel Vivaro, Fiat Scudo L3H1

> Professionelle Aluminium-Dachträger, Leitern, Dachquerträger und Zubehör für Transporter





Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

SCHECHTL

CHAMPIONS

DER SEGMENTBIEGETECHNIK

EVOLUTION:

DIE BEWÄHRTE UK – JETZT NOCH BESSER.



ERWEITERTE BIEGEFREIHEIT.
Jetzt mit 100 mm Segmenten an der Biege- und Unterwange.

ERGONOMIE.
Neues ergonomisches Fußpedal.

REVOLUTION:

DIE NEUE UK-DB – MIT DOPPELBIEGEWANGE.



INNOVATION.
Mit Schechtl Doppelbiegewangen-Technologie: Biegen von oben und unten in einem Arbeitsgang.

DAS ERGEBNIS.
Deutlich reduzierte Handlings-Zeiten und spürbare Effizienz-Steigerung.

LIVE ERLEBEN.

Kontaktiere uns – gerne führen wir dir deinen perfekten Champion vor.

SCHECHTL.DE

EVOLUTION: Die bewährte UK – jetzt noch besser!

> **Erweiterte Biegefreiheit: Jetzt mit 100 mm Segmenten an allen Wangen**

> **Ergonomie: Neues ergonomisches Fußpedal**



Manuelle Segment-Schwenkbiegemaschine UK 100 S

Das Modell UK ist mit segmentierten Biegewerkzeugen an den drei Wangenelementen Ober-, Unter- und Biegewange ausgestattet. Damit lassen sich Bleche an allen Seiten biegen und z. B. komplexe Schachtelformen oder Werkstücke mit Biegeschenkeln nach oben und unten erzeugen.

- Clever Segment-Biegen
- Elemente werkzeugfrei kombinieren
- Handfreiheit zum Positionieren
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich
- Werkzeuglose Verstellung aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter-, Biege- und Oberwange

 # 1163404

REVOLUTION: Die neue UK-DB mit Doppelbiegewange

> **Innovation: Mit Schechtl Doppelbiegewangen-Technologie – Biegen von oben und unten in einem Arbeitsgang**

> **Das Ergebnis: Deutlich reduzierte Handlingszeiten und spürbare Effizienz-Steigerung**



Manuelle Segment-Schwenkbiegemaschine UK-DB 100

Ausgestattet mit innovativer Doppelbiegewangen-Technologie, eröffnet die UK-DB völlig neue Möglichkeiten in puncto Präzision, Geschwindigkeit und Materialvielfalt – und das ganz ohne Werkstückdrehung. Die 2-Biegewangen-Funktion ermöglicht das Biegen von oben und von unten.

Das Ergebnis: exakte Winkel, deutlich reduzierte Handlingszeiten und eine spürbare Steigerung der Effizienz – besonders bei komplexen Geometrien oder filigranen Details. Mit werkzeuglosem Segmentwechsel und 100 mm hohen Segmenten an allen Wangen ist die UK-DB sowohl für Einzelanfertigungen als auch für Kleinserien optimal gerüstet.

 # 1171295

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Transportable Segment-Schwenkbiegemaschine TBS 100 (ohne X-Gestell)

Die erfolgreiche Vielseitigkeit der UK auf der Baustelle!

- Hochwertiges und präzises Schnellspannsystem
- Justierung ohne zusätzliche Werkzeuge
- Maximale Profilvielfalt durch große Biegefreiheit
- Sehr beweglich – ideal für Tagesbaustellen
- Für den Schnitt – auch die Rollenschere dabei
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich

 # 6292294

> Zubehör:

X-Gestell TBS 100	Rollenschere extra
# 6292296	# 6292295



Manuelle Segment-Schwenkbiegemaschine UKF 150/S

Mit der Schechtl UKF lassen sich Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten effizient umsetzen. An der Oberwange steht Platz für Segment-Einsätze mit 160 mm oder 180 mm Höhe zur Verfügung. Die Segmente an Unter- und Biegewange sind 120 mm hoch – im Vergleich zur UK oder UKV bedeutet dies doppelte Gestaltungsfreiheit. Dieser erweiterte Arbeitsraum bietet insbesondere bei der Fertigung größerer geschlossener Formen deutliche Vorteile.

- Extra hohe Segmente für mehr Freiraum beim Biegen
- Auch in 1 m, 1,25 m und 2 m Länge erhältlich
- Aufbewahrungsbox für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient

 # 6292322







Manuelle Bau-Schwenkbiegemaschine LBX 200

- Zum Biegen von Stahlblechen bis max. 0,63 mm Blechstärke
- Leistungsstarke Werkzeuge für den Blechprofi vor Ort
- Ohne Hebewerkzeuge von 2 Personen zu bewegen
- Lenkrollen an den Fußgestellen, sowohl Lenkrollen als auch die kompletten Fußgestelle sind abnehmbar
- Mit auswechselbarer Scharfschiene 20°, r = 1 mm an der Oberwange für unterschiedliche Biegeradien
- Biegewange absenkbar und auf verschiedene Blechstärken und Radien einstellbar
- Auch in 2,5 m Länge erhältlich

 # 6680658

> Zubehör:

Rollenschere extra	Tiefenanschlag extra 750 mm
# 6680726	# 6680659

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bewährte Stärken – jetzt noch besser!



Manuelle Schwenkbiegemaschine KS/KSV 200

- Rückenschonend – jetzt 905 mm Arbeitshöhe
- Deutlich höherer Arbeitskomfort
- Mehr Bediensicherheit – sehr breites Fußpedal
- Federleicht gängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- Justierbare Vorspannung für max. Biegegenauigkeit
- Große Freiheit in der Oberwange durch bewährte Eisenbahnschiene sowie durch zusätzliche seitliche Ausfräsungen
- Oberwangenantrieb über Doppelexzenter
- Wulsteinrichtung und Rundwalzen möglich
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste manuelle Biegewangenabsenkung

KS 200	KSV 200
# 6680004	# 6680005



Manuelle Tafelschere HT

Das Modell HT ist eine manuelle Tafelschere zum Schneiden von Blechen in Alu, Kupfer, Stahl und Zink. Die Bedienung ist denkbar einfach: Das Werkstück von vorne auf den Scherentisch legen, unter dem Niederhalter hindurch zwischen die Messer schieben und mit den Bedienhebeln, die sich rechts und links an der Maschine befinden, den Schnitt ausführen – fertig.

Das Maschinengestell ist eine bewährte Stahlkonstruktion mit einem Messerbalken aus Profilstahl. Links und rechts außen auf dem Scherentisch sorgen Winkelanschläge mit eingelegtem rostbeständigem Stahlmaßstab (bis 320 mm) für einen exakt rechtwinkeligen Schnitt. Während des Schnittes hält ein automatisch wirkender Niederhalter mit rutschfester Hartgummieinlage an der Unterseite das Schnittgut fest, ohne es zu beschädigen. Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche für Tafeln auf 920 mm. Bei einer Arbeitshöhe von 760 mm lässt sich auch großformatiges Schnittgut bequem schneiden.

HT 200	HT 310
# 8699258	# 8699262

> Zubehör für die Tafelschere HT





BV-Anschlag HT 310

Bestehend aus: Elektronische Positionsanzeige, Tiefenanschlag 0 - 750 mm, Kipptisch nach vorne ablegend (Bedienung des Tiefenanschlages und Schnittgutablage auf Maschinen-Vorderseite)

 # 8160507

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.



Manuelle Schwenkbiegemaschine HBM 310

- Power geht auch ohne Strom
- Viel Flexibilität bei 3 m Arbeitslänge
- Hohe Bediensicherheit durch sehr breites Fußpedal
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste Biegewangenabsenkung über Skala
- Alle Lager und Führungen sind wartungsfrei
- Wulsteinrichtung möglich

 # 6680694




> Zubehör:

Standardanschlag 750 mm

Von vorne bedienbar mit Digitalanzeige und Auflageblechen

 # 1230262

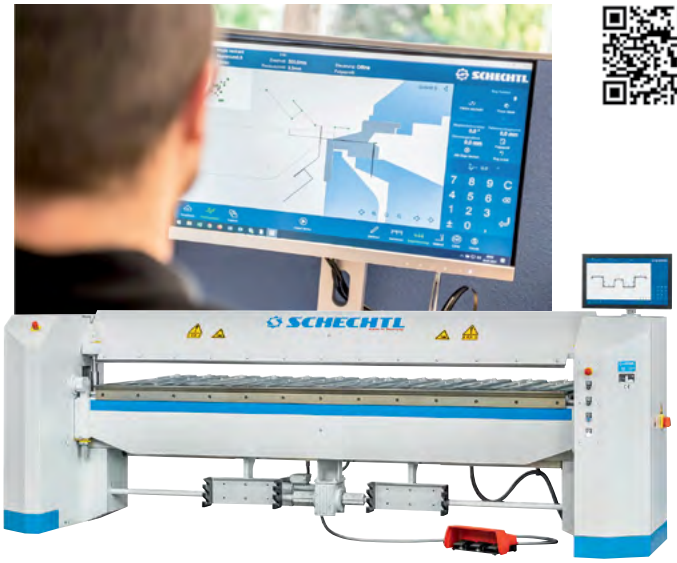

Motor-Schwenkbiegemaschine MAX-F 310 CNC S-Touch

- Extra Biegefreiheit durch spezielles Biegewangendesign (F-Geometry)
- 14 mm Freiraum hinter dem Drehpunkt
- Höhere Sicherheit durch große Einlegefreiheit
- Minimaler Wartungsaufwand
- Zeitersparnis durch 1-Mann-Bedienung
- Vielseitig durch umfangreiches Zubehör
- Grafiksteuerung CNC S-Touch
- Intuitive Profilerstellung durch fingerleichtes Zeichnen der Profile

 # 1237806



Motor-Tafelschere SMT 310/BV

- Manueller Tiefenanschlag 750 mm, von vorne bedienbar mit Kipptisch
- Das Blech wird während des Schnittes gehalten und fällt erst nach Beendigung des Schnittes nach vorne ab
- Mech. Antrieb über geräuscharmen SEW Getriebemotor
- Alle Lager und Führungen wartungsfrei
- Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche auf 920 mm
- Beweglicher Fußtaster zum Starten der Schnittbewegung
- Tisch mit Maßeinteilung

 # 6680673

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Die Mini-Baureihe

Kleine, leichte und universelle Profiliermaschinen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 mm Höhe. 5 Varianten, somit für jeden Betrieb die passende Maschine.



MINI-LIGHT

- Leichte & zerlegbare Maschine
- Geeignet für schwer zugängliche Baustellen
- Doppelstehfalz 25 mm in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge: 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/1-Ph (gegen Aufpreis)
- Inkl. abnehmbarem Handbedienteil
- Mit Untergestell

 # 6710830

Zzgl. Holzverschlag

 # 6710806



MINIPROF-PLUS

- Kompaktversion mit allem erforderlichen Zubehör
- Digitale Längenmesseinrichtung in cm-Teilung
- Handrollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Anpassbare Arbeitshöhe (Füße höhenverstellbar)
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/1-Ph (gegen Aufpreis)
- Inkl. Einlauf-Führungshilfe für einseitiges Profilieren
- Inkl. Breitenmesseinrichtung • Inkl. Abcoiler bis zu 300 kg Coilgewicht

 # 6710826

Zzgl. Holzverschlag

 # 6710810



BST-850 Bürstentisch

- Zur Ablage von Zuschnitten und Scharen
- Auflagefläche ca. 2500 x 850 mm, Höhe: von 820 bis 1040 mm
- Optional mit Verbindungsstab zum Aneinanderreihen mehrerer Tische
- Abmessungen: 2480 x 850 x Höhe einstellbar 820 bis 1040 mm
- Gewicht: ca. 100 kg

 # 1193134

> Optional:

Adapter zum Verbinden zweier Tische (es werden 2 Stück benötigt)



Zzgl. Verbindungs-Adapter	Zzgl. Verpackung
# 1237817	# 1237819



MINI-PLUS RSM

- Kompaktversion mit komfortabler Touch-Steuerung
- Motorische Rollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Doppelstehfalz in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge: 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung 400 V/50 Hz/3-Ph
- Inkl. Einlauf-Führungshilfe für einseitiges Profilieren
- Inkl. Breitenmesseinrichtung

 # 1053050

Zzgl. Holzverschlag

 # 6710807

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Die SPM-Baureihe

Die robuste Baureihe SPM dient zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 oder 32 mm Höhe. Wahlweise mit Cliprelief oder Standard. Die SPM ist modular aufgebaut und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Zusatzelementen nachgerüstet werden.



SPM LM-QA60 RS/LS

- Wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mm mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (schwenkbar +/- 60°)
- Spezial Touch-Steuerung in mm-Teilung
- Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph
- Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden
- Inkl. Einlauf-Führungshilfe für einseitiges Profilieren
- Inkl. Breitenmesseinrichtung

 # 1067983

Zzgl. 2 x Holzverschlag

 # 6710807

> Automatisierte Querteilanlage QXA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (motorisch schwenkbar +/- 60°)



SPM-RSM/QXA 60 Advanced Profiliermaschine mit automatisierter Quertrennung

- Für Doppelstehfalz 25 mm mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Ein-Mann-Bedienkonzept mit Touch-Steuerung
- Motorisierte Rollenschere vor der Profiliermaschine
- Arbeitsgeschwindigkeit: 11 m/min
- Umformstufen: 7 Stationen
- Kürzeste Scharenlänge: 100 mm (Trennen mit QXA)
- Einlaufbreite: 260 – 870 mm
- Verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm, Stahlblech (verzinkt u. beschichtet) bis 0,7 mm (keine Trennung mit QXA)
- Abmessungen (L x B x H): 3000 x 2200 x 1200 mm
- Gewicht: ca. 650 kg

 # 1193135

Zzgl. 2 x Holzverschlag

 # 6710812

> Automatisierte Querteilanlage QXA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (motorisch schwenkbar +/- 60°)



TWIN / QXA60 ADVANCED Profiliermaschine mit automatisierter Quertrennung

- Profilkombination aus Doppelstehfalz 25 mm mit und ohne Cliprelief
- Ein-Mann-Bedienkonzept mit Touch Steuerung und automatischer Scharenberechnung
- Motorisierte Rollenschere vor der Profiliermaschine
- Pneumatische Kupplung für die Einzugssteuerung
- Automatische Winkeleinstellung und Sägebetätigung
- Umformstufen: 9 Stationen • Kürzeste Scharenlänge: 100 mm
- Einlaufbreite: 260 – 740 mm
- Verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm, Stahlblech (verzinkt u. beschichtet) bis 0,7 mm

 # 1237815

Holzverschlag 1 x	Holzverschlag 1 x
# 1237818	# 6710812

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> Ausklinkeinheiten

Elektrohydraulische Ausklinkeinheiten zur maschinellen Montagevorbereitung von vorprofilierten Scharen – schnell und rationell für Dächer, Gauben, Fassaden und Brüstungen.



Quadro BASIC

- Kompakte, vielseitige und multifunktionelle Profiliermaschine mit Schwenkkassetten
- Große Auswahl an Profilen für Dach und Fassade
- Wechselkassettensystem für kurze Umrüstzeiten
- Bedienfreundliche SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Geringe Längentoleranz von ca. 1 – 2 mm
- Mit umfangreichem Zubehör/Zusatzmodulen an viele Anwendungsbereiche anpassbar
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Vorbereitung zur Anflanschung der Ausklinkeinheit AK-QUAD
- Optional mit Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Preis zuzüglich der erforderlichen Profilkassetten
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph

 # 1237816

Zzgl. Holzverschlag

 # 6710816



EHA ALU

- Klinkung eines runden Ausschnittes wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Klinken, Treiben und Umkanten in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph
- Mit Kunststofftreiber zum rissfreien Treiben von Aluminium

 # 6710843

Zzgl. Holzverschlag

 # 6710807



> Optional: Systemtisch mit Querteil-Schere



COILAMAT

- Kompaktlager für Blechcoils
- Mit 8 Gondeln für max. 1250 mm Coilbreite
- Max. Gewicht pro Gondel 400 kg
- Max. Coilaußendurchmesser 520 mm
- Inkl. 8 Stück Trenn-Stabilisierungsbleche
- Inkl. 8 Stück Spannband zur Coilbefestigung
- Optional mit Handrollenschere und Systemtisch
- Anschlussspannung 400 V/50 Hz/3-Ph

 # 1193136

Zzgl. Frachtkosten	Zzgl. Verpackung
Individuell	**# 1237819**

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Für mehr Sicherheit, Sichtbarkeit und Komfort im täglichen Einsatz.

> Unter 3,5 t





FORSTE 24D SPEED

Aufgebaut auf IVECO oder anderen Fahrgestellen.

Maximale Arbeitshöhe: 23,60 m
Plattformhöhe: 21,60 m
Maximale seitliche Reichweite: 12,70 m
Maximale Korblast: 230 kg
Stützen: H+H

- Socage Connect
- Aluminium-Träger auf dem Fahrerhaus mit 2 LED-Blitzleuchten
- Recovery – ferngesteuerter Notablass
- SSW (Socage Safe Workplace) Sicherheitsbeleuchtung
- LED-Blitzlichter an der hinteren Stoßstange
- Heckabdeckungsblech
- Halterung für Verkehrsleitkegel
- Aluminium-Umrandung, Höhe 150 mm
- Positionsleuchten am Heckstoßfänger

 # 1235282





> Für den Transport wird ein Anhänger benötigt!
> Preis auf Anfrage.

RAPTOR 24S

Maximale Arbeitshöhe: 23,80 m
Plattformhöhe: 21,80 m
Maximale seitliche Reichweite: 11,00 m
Maximale Korblast: 230 kg
Stützen: Z+Z

- Socage Connect
- Halterung für Hebehaken • Home-Funktion
- Stützen-Unterlegplatten • 12 V-Anschluss im Arbeitskorb
- 230 V-Steckdose mit Differentialschutz
- Nichtmarkierende Gummikette
- Elektromotor MM100L, 2,2 kW, 230 V/50 Hz
- Verbreiterbarer Unterwagen • Diesel-Motor • Abnehmbarer Korb

 # 1235283

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.



FORSTE 32DJ SPEED

Installiert auf IVECO EUROCARGO oder anderen Fahrgestellen.

Maximale Arbeitshöhe: 32,00 m
Plattformhöhe: 30,00 m
Maximale seitliche Reichweite: 18,00 m
Maximale Korblast: 280 kg
Stützen: H+H

- Socage Connect
- Vorbereitung für Funkfernsteuerung
- LED-Blitzlichter an der hinteren Stoßstange
- Fester Al-Träger auf Fahrerhaus mit zwei LED-Blitzleuchten
- Seitlicher Unterfahrschutz • Halterung für Verkehrsleitkegel
- Aluminium-Umrandung, Höhe 150 mm
- Positionsleuchten am Heckstoßfänger
- Home-Funktion • Abstützautomatik von Korb- und Bodensteuerstelle
- Stützen-Unterlegplatten • 12 V-Anschluss im Arbeitskorb

 # 1235284





FORSTE 23T SPEED

Installiert auf IVECO oder anderen Fahrgestellen.

Maximale Arbeitshöhe: 22,80 m
Plattformhöhe: 20,80 m
Maximale seitliche Reichweite: 12,50 m
Maximale Korblast: 230 kg
Stützen: HE+H

- Socage Connect
- Recovery: Ferngesteuerter Notablass
- SSW (Socage Safe Workplace) Sicherheitsbeleuchtung
- LED-Blitzlichter an der hinteren Stoßstange
- Aluminium-Träger auf Fahrerhaus mit zwei LED-Blitzleuchten
- Halterung für Verkehrsleitkegel
- Alu-Umrandung h 150 mm • Positionsleuchten auf Heckstoßfänger
- Heckabdeckungsblech • Home-Funktion
- Abstützautomatik von Korb- und Bodensteuerstelle
- Stützen-Unterlegplatten • 12 V-Anschluss im Arbeitskorb

 # 1235285



Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.



Kraftvoller Profi-Pumpsauger HYDROX FIRE

Speziell für die hohen Anforderungen von Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten entwickelt. Schnelles und sicheres Abpumpen großer Wassermengen unter extremen Bedingungen bei Hochwasser, Brandeinsätzen oder technischen Hilfeleistungen. Mit einem 40-Liter-Behälter, einer trockenlaufsicheren Pumpe und einem effizienten Schnellwechselsystem sofort einsatzbereit und besonders wartungsfreundlich. Die Kombination aus hoher Saugleistung und starker Pumpleistung sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten, selbst bei stark verschmutztem Wasser.

Lieferumfang und technische Daten:

- C-Schlauch Pumpenseite 10 m • Saugschlauch 7 m
- Zykloneinsatz • Saugrohr Edelstahl 2 Stk.
- Entnehmbarer Auffangkorb • Fugendüse 240 mm
- Nassbodendüse Metall 450 mm • Pumpe 750 W
- Förderleistung: 19 000 l/h • Ansaughöhe: 2 m
- Max. Förderhöhe (Pumpe): 10 m • Inkl. PRC-Personenschutzschalter

 # 1208534

Pumpsauger für Industrie und Handwerk HYDROX WORKS

Effiziente Lösung zum Abpumpen großer Wassermengen bei Hochwasser, Wasserschäden oder in industriellen Bereichen. Kombiniert eine leistungsstarke Schmutzwasserpumpe mit integrierter Saugleistung, hoher Förderleistung und robuster Technik. Selbst große Wassermengen lassen sich effektiv abpumpen – unverzichtbar für professionelle Einsätze.

Lieferumfang und technische Daten:

- C-Schlauch Pumpenseite 10 m • Saugschlauch 7 m
- Zykloneinsatz • Saugrohr Kunststoff 4 Stk.
- Entnehmbarer Auffangkorb • Fugendüse 240 mm
- Nassbodendüse 360 mm • Pumpe 550 W
- Förderleistung: 17 000 l/h • Ansaughöhe: 2 m
- Max. Förderhöhe (Pumpe): 9 m • Inkl. PRC-Personenschutzschalter

 # 1208533

Kompakter Nass- und Trockensauger ARTOS

Er lässt sich dank breitem Fahrwerk und langem Radstand leicht über die zu reinigende Fläche manövrieren. Hochwertige Komponenten wie das Zyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung, ein stabiles Edelstahlgehäuse und der 1200-Watt-Motor machen ihn zu einem robusten und zuverlässigen Begleiter in der professionellen Reinigung.

Lieferumfang:

- Aluminium-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 32 mm
- Saugschlauch 2,5 m, Fugendüse und Rundpinsel
- Nassbodendüse 360 mm • Bürststreifen für Trockenboden
- HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, Netzkabel 7,5 m, schwarz

 # 8190812

> **Zubehör** zum kompakten Nass- und Trockensauger ARTOS

Vliesfiltertüte 5 St./Pckg.

 # 1130294

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Sprintus PreBox Vorabscheider-Set (inkl. Adapterplatte)

Die PreBox ist für anspruchsvolle, staubintensive Arbeitsumgebungen geeignet und schont den Hauptfilter des angeschlossenen Saugers. Durch die leistungsstarke Zyklon-Technologie werden sowohl grobe als auch feine Staubpartikel zuverlässig abgeschieden, bevor sie in den Hauptfilter gelangen.

Technische Daten:

- Abscheidegrad: Holzstaub > 99 %, Mineralstaub > 90 %
- Max. abscheidbare Partikelgröße: 20 mm Durchmesser
- Behältervolumen: 25 l • Länge Verbindungsschlauch: 90 cm

Lieferumfang: Verbindungsschlauch, Adapterplatte, PE Entsorgungsbeutel

 # 8190818



Sicherheitssauger CraftiX 35M

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben.

- Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- Leicht zu reinigender Ausblasfilter • Robuste, umlaufende Stoßkanten
- Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen
- Mit automatischer Filterabreinigung • Behältervolumen: 35 Liter

Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m (Ø 38 mm), 1 x Saugschlauch 5 m (antistatisch, ölbeständig, 35 mm Ø), 1 x Saugschlauch 2,5 m (antistatisch, ölbeständig, 38 mm Ø), 1 x Elektrowerkzeugadapter D 21/25/32 mm, 1 x Elektrowerkzeugadapter D 35 mm, 1 x Trockenbodendüse 450 mm

 # 8190807

> Zubehör:

Vliesfiltertüte 5 St./Pckg.

 # 8190814



> BG Bau-Förderung bis zu € 375,-

Asbestsauger CraftiX 35H

Der neue zertifizierte Sicherheitssauger von SPRiNTUS für die Staubklassen H sowie Asbest saugt dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht: direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.

- Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- Leicht zu reinigender Ausblasfilter • Robuste, umlaufende Stoßkanten
- Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen
- Mit automatischer Filterabreinigung • Behältervolumen 35 Liter

Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m (Ø 38 mm), 1 x Saugschlauch 5 m (antistatisch, ölbeständig, 35 mm Ø), 1 x Saugschlauch 2,5 m (antistatisch, ölbeständig, 38 mm Ø), 1 x Elektrowerkzeugadapter D 21/25/32 mm, 1 x Elektrowerkzeugadapter D 35 mm, 1 x Trockenbodendüse 450 mm

 # 8190809

> Zubehör zum Asbestsauger CraftiX 35H

Entsorgungsbeutel 5 St./Pckg.

 # 1027913

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

> 11-teilig!



> Inklusive superleichter Alu-Zangen!

Spengler-Rucksack-Set 11-teilig

Bestehend aus:

- Durchlaufschere, PVC-isoliert
- Kombi Blechschere rechts, PVC-isoliert
- Kombi Blechschere links, PVC-isoliert
- Quetschfalzzange, 60 mm 45° gebogen
- Alu-Falzzange 60 mm 45° gebogen
- Alu-Mini Falzzange, 30° gebogen
- Falzaufbiegezange
- Profi Universalstift
- Graphitstift für Bleche
- Rückschlagfreier Schonhammer 30 mm
- Messenger Bag

 # 1237445











Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

*Lieferung frei Haus deutschlandweit.

> BG-Förderung bis zu 50 %



LockJaw Leiter-Sicherung 2er-Vorteils-Set

Die innovative Leiterkopfsicherung MIT EINHANDBEDIENUNG – in nur 5 Sekunden angebracht!

- Zur Sicherung der Leiter wird eine LockJaw Leiter-Sicherung benötigt
- Verhindert nicht nur das Wegrutschen, sondern fixiert die Leiter in allen Richtungen
- Kein lästiges Anschrauben, keine Vorinstallation erforderlich
- Passt auf alle Dachrinnen-Typen
- Einhand-Bedienung, die zweite Hand bleibt sicher an der Leiter
- Holmhöhe- und breite flexibel einstellbar
- Neigung der Dachrinne flexibel einstellbar
- Sicherheits-Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Gummierte Klemmbacken für besten Halt
- Inkl. Transportaufhängung z. B. am Werkzeuggürtel

 # 8693306





Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

***Lieferung frei Haus deutschlandweit.**



EASYCUT 2.0

Hartschaumschneider für alle üblichen Plattengrößen.

- Trafo mit Aktiv-Lüftung im Gerät integriert
- Millimetergenaue Einstellung dank angebrachter Skala
- Schneidarm ausziehbar – kugellagergeführt
- Für Styropor, Styrodur, Polystyrol-Schaum, Dämm- und Isolierplatten
- Mit Gerüsthalter, Standfüßen und 10 Ersatzdrähten
- Schnitthöhe: 330 mm, Schnittlänge: 1300 mm
- Gehrung: 15 – 90° • Gewicht: 14 kg

 # 4621429

> Zubehör:

Ersatzdraht Styroporschneider Easycut

 # 4621430

THE 11 2.0

Hartschaumschneider für alle üblichen Plattengrößen.

- Ausklappbarer Aluminiumstandfuß
- Trafo mit Aktiv-Lüftung im Gerät integriert • Akkubetrieb opt. möglich
- Inkl. 10 Ersatzdrähte und Gerüsthalterung, im Softbag
- Schnittlänge: 1320 mm • Schnitthöhe: 330 mm • Gewicht: 17 kg

 # 4621441

> Zubehör:

Ersatzdraht für Styroporschneider THE 11

 # 4621442

SUPERCUT-TELESKOP 2.0

Profi-Schneider mit allen Schnittfunktionen, Gerüsthalter und integriertem Trafo, im Hartschalenkoffer.

- Doppelte Stromversorgung über das luftgekühlte Kabelnetzteil für Dauerbetrieb oder über Li-Ionen-Akku möglich
- Akkubetrieb (optional) möglich, zwei Vorrichtungen am Gerät
- Optionaler Akku-Adapter für Bosch, Makita und Milwaukee
- Alle Zubehörteile fix im Gerät integriert
- Für Styropor, Styrodur, Polystyrol-Schaum, Dämm- und Isolierplatten
- Inklusive 5 Ersatzdrähte
- Schnitthöhe: 330 mm, Schnittlänge: 1320 mm
- Gehrung: 0 - 180° • Gewicht: 15 kg

 # 4621431

> Zubehör:

Ersatzdraht 295 cm für SUPERCUT-TELESKOP 2.0

 # 4621432

STYROCUT THE 2.0

Hartschaumschneider für die präzise Detailarbeit mit Aktiv-Lüftung für den Dauereinsatz für verschiedene Anwendungsszenarien und unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten.

- Betriebsbereit (bis zu 500 °C) innerhalb weniger Sekunden
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur
- Zubehör: Schaber, Inbus, Koffer, 2 Klingen (150 mm und 200 mm)

 # 4621436

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. und Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



> Überschwemmte Flächen werden wischtrocken abgesaugt!

ZEDACH Flachsaug-Set Kompakt

Flachdach unter Wasser? Das Flachsaug-Set für Schmutzwasser hilft Ihnen. Die Flachsaugtechnik ermöglicht im Gegensatz zu Tauchpumpen oder Nass-Saugern ein komplettes Abpumpen des Wassers und einen Einsatz auch auf großen Flächen mit geringem Mitarbeitereinsatz.

Lieferumfang:

- Impellerpumpe COMBISTAR 2000-B mit Trockenlaufschutz (60 °C)
- Max. Fördermenge: 60 l/min
- Trocken – selbstansaugend bis zu 3 m
- Impeller Perbunan® (NBR), Werkstoff-Buchse Polyamid
- Elektromotor: Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
- Pumpengehäuse: ZEDACH-Modell „extra gehärtet"

 # 4741160

> Zubehör:

Verteiler zum Anschluss einer 2. Flachsaugmatte	Flachsaugmatte Standard G 1“
Mit Absperrhähnen und 1,5 m Schlauch	460 x 265 x 15 mm, mit GEKA-Anschluss
# 4741158	**# 4741157**



> Betriebstankstelle auch in anderen Größen lieferbar!

Hof- und Betriebstankstelle 990 Liter

Für Diesel und Biodiesel (RME), mit ADR-Zulassung. Nutzen Sie die Vorteile einer Betriebstankstelle für den Eigenverbrauch! Zeitlich unabhängige Verfügbarkeit von Diesel am Betriebshof. Keine Anfahrtswege und Wartezeiten an der öffentlichen Tankstelle. Zu günstigen Tarifen Diesel tanken.

Betankungs-Set und Tankausrüstung:

- Nenninhalt ca. 990 l
- Doppelwandige Ausführung
- Ansauggarnitur mit Rückschlagventil
- Heberschutzvorrichtung
- Automatische Zapfpistole für PKW & LKW
- 4 Meter Abfüllschlauch
- Mechanisches Zählwerk K33
- Maße: 1135 x 757 x 1625 mm
- Gewicht 110 kg
- Max. 56 l/min
- Max. 1,5 bar
- Nennspannung: 230 V
- Nennleistung: 0,35 kW
- Nennstrom: 3,0 A

 # 4741156



Bohrschrauber im Lieferumfang nicht enthalten.

Mobile Servicepumpe UNISTAR 2001-A

- Aus robustem Aluminium
- Max. Fördermenge: 30 l/min
- Max. Förderdruck: 4 bar
- Ein-/Ausgang 3/4" aG
- Impeller Perbunan® (NBR)
- Adapter für Tiefenanschlag der Bohrmaschine

 # 4741162

> Zubehör:

Schlauchset 2 x 2 m für UNISTAR 2001-A


 # 4741163

*Frei Haus, an Ihre Firmenadresse innerhalb Deutschlands (Festland), ohne Abladen und Vertragen.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Ihre Notizen

Standorte der DEG Alles für das Dach eG

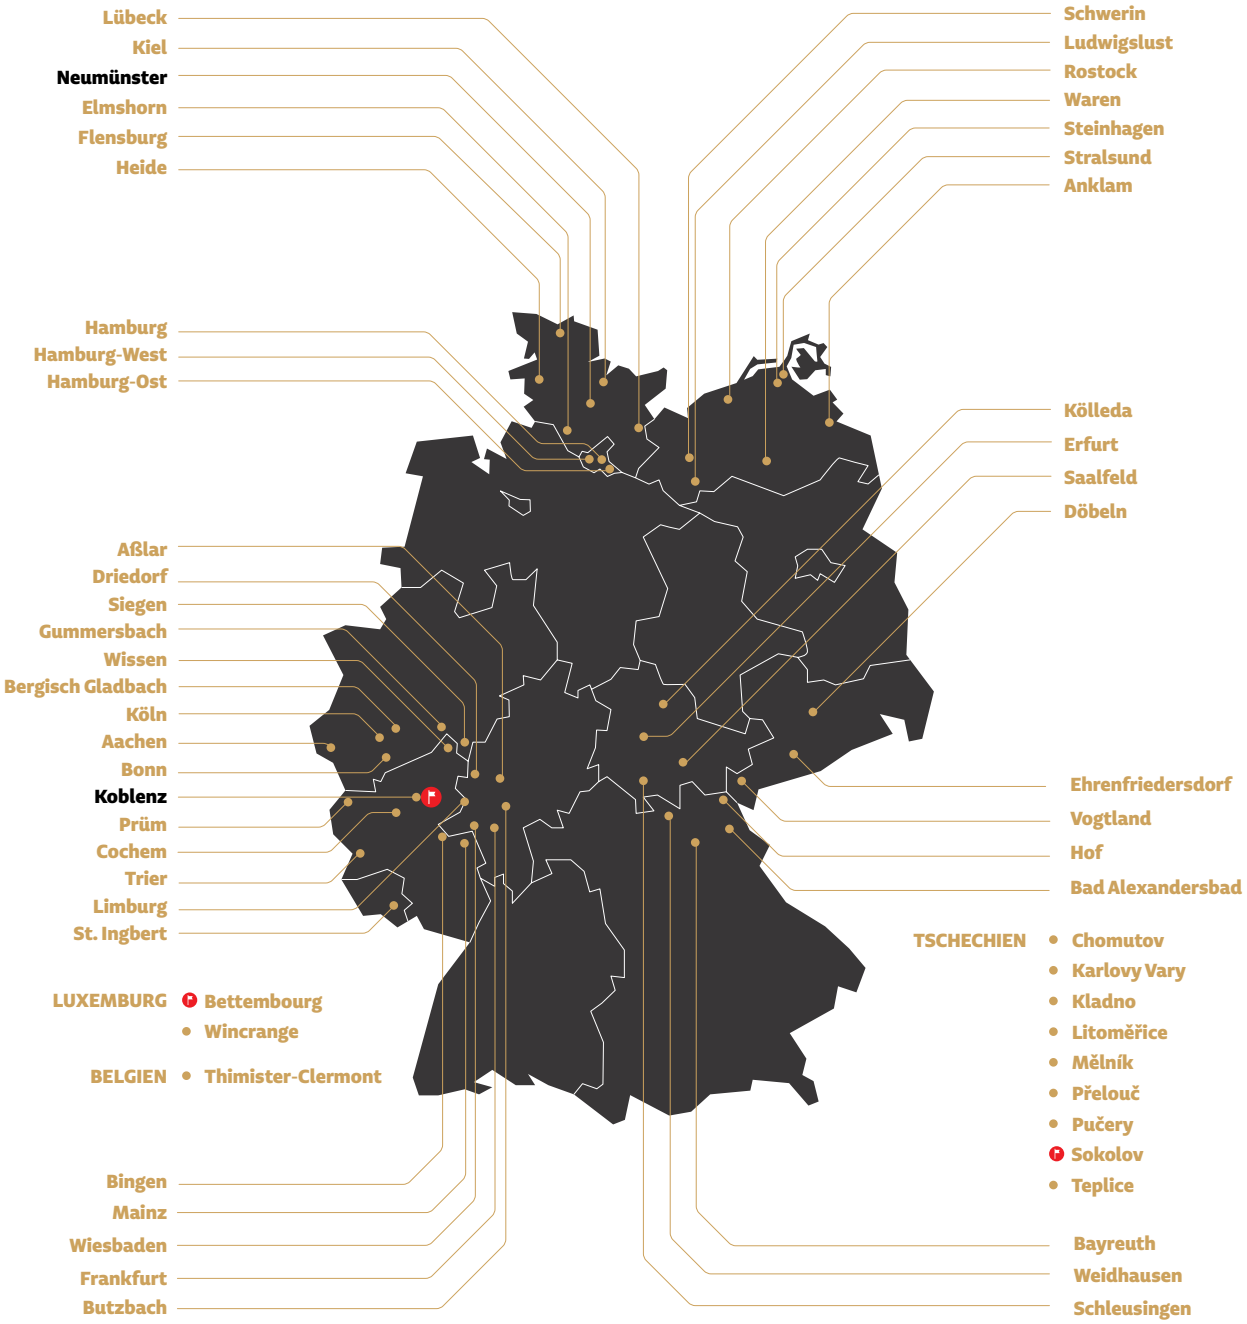

Hauptsitz Standorte DEG TECHNIK

Ihr Komplettanbieter für
Sicherheitssysteme, PSA und Dachgeräte

GRÜN



GRÜN
GreenLine Seilsystem

So geht Absturzsicherung heute!

// Frei überfahrbares, horizontales Seilsystem

- Stützenabstände bis zu 15 m
- Seillängen bis zu 200 m
- 8 mm Edelstahl Seilsystem
- Endschloss GES 3
  - inkl. integrierter Fallindikator Klemme
  - Falldämpfer
  - Konstante Seilvorspannung durch Kabelspanner
- Seilzwischenhalter GZH, beweglich mit 180 Arbeitsbereich
- Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Als durchdringungsfreies System, oder verankert auf fast jedem Untergrund
- Lieferbar auch als nicht überfahrbares System

100 JAHRE QUALITÄT SEIT 1919

www.gruen-gmbh.de
www.absturzsicherungen-gruen.de



Ihre Ansprechpartner
der DEG TECHNIK

ANFAHRT

August-Horch-Straße 16 · 56070 Koblenz
NAVI 50.393902, 7.575621



LEITUNG

Dennis Bruchschmidt
August-Horch-Straße 16 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-206
MAIL dbruchschmidt@deg-dach.de

WARTUNG UND WERKSTATT

Nick Matzelt
August-Horch-Straße 16 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-172
MAIL nmatzelt@deg-dach.de

MIETPARK WEST

Daniel Engels
August-Horch-Straße 16 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-208
MAIL dengels@deg-dach.de

INVESTITIONSGÜTER UND TECHNIK WEST/OST

Daniel Engels
August-Horch-Straße 16 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-208
MAIL dengels@deg-dach.de

Marco Wirz
August-Horch-Straße 16 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-213
MAIL mwirz@deg-dach.de

INVESTITIONSGÜTER UND TECHNIK/MIETPARK NORD

Maurice Schollmeyer
Wagrierstraße 9 · 24539 Neumünster
FON 0261.80808-211
MAIL mschollmeyer@deg-dach.de

Hendrik Deinert
Wagrierstraße 9 · 24539 Neumünster
FON 0261.80808-214
MAIL hdeinert@deg-dach.de

BESCHAFFUNG

Andreas Gottbehüt
Carl-Löhr-Straße 1 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-202
MAIL agottbehuet@deg-dach.de

Mathias Fuhr
Carl-Löhr-Straße 1 · 56070 Koblenz
FON 0261.80808-216
MAIL mfuhr@deg-dach.de

LeasingPartner



FINANZIERUNGEN FÜR DIE BAUBRANCHE

DIE BESTE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR IHRE INVESTITION.

Auf Anforderung den passenden Maschinenpark zusammenstellen – als Deutschlands größter, unabhängiger Leasingmakler schaffen wir Ihnen Spielraum für unternehmerischen Fortschritt. Mit fundierten, individuellen Finanzierungskonzepten für Mittelstand und Industrie – und für Sie als Unternehmer.

Jedes Investitionsvolumen **Neu- oder Gebrauchtmaschinen** **Ein persönlicher Ansprechpartner**

Wir entwickeln Lösungen, die genau zu Ihnen passen und sind deutschlandweit an 15 Standorten für Sie da!



Thomas Weidtmann
Firmenkundenberater

T +49 211 99883-215
M +49 171 6284500

thomas.weidtmann@
fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:
DEG Alles für das Dach eG

Deutschlands größter Leasingmakler.
fm-leasingpartner.de

LeasingPartner
Fortschritt finanzieren.